

Serie T35



Supporti ad innesto in fresata laterale.
Per piani da 35 mm di spessore

T35 Series

Supports to be inserted into milled side.
For shelf thick 35 mm

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs

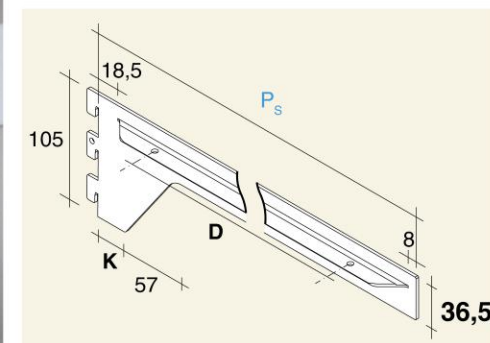
sinistro
leftcentrale
centraldestro
right

Codici Codes	Al	P _s	K	D	kg
T35.SX30.____		314	26	193,5	100
T35.SX35.____		365	31	244,5	100
T35.SX40.____		416	31	295,5	85
T35.SX45.____		467	36	346,5	80
T35.SX50.____		518	41	397,5	75
T35.SX55.____		569	46	448,5	70

T35.CN30.____	314	26	193,5	100
T35.CN35.____	365	31	244,5	100
T35.CN40.____	416	31	295,5	99
T35.CN45.____	467	36	346,5	95
T35.CN50.____	518	41	397,5	90
T35.CN55.____	569	46	448,5	85

T35.DX30.____	314	26	193,5	100
T35.DX35.____	365	31	244,5	100
T35.DX40.____	416	31	295,5	85
T35.DX45.____	467	36	346,5	80
T35.DX50.____	518	41	397,5	75
T35.DX55.____	569	46	448,5	70

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver	NAT	
Nero Black	ANE *	
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical	SSO *	

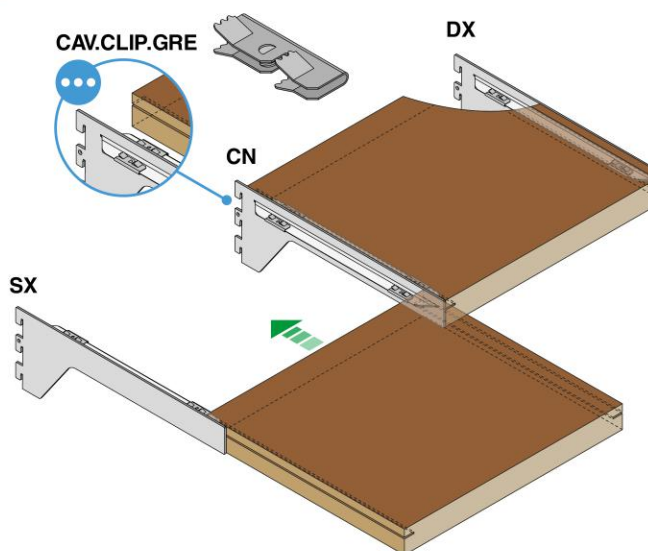

CAV.CLIP.GRE

DX

CN

SX


VEN.GLA5.TRA

Ventose per applicazioni con lastre in vetro
Suction cups for glass slabs applications



Dettagli
fresata
Milling
details

vista frontale
front view

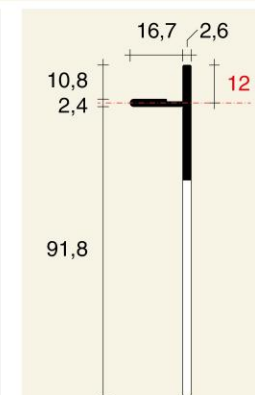

Note per il montaggio

Notes for assembly

SUPPORTI AD INNESTO IN FRESATA LATERALE:
Serie T19, T25, T30, T35, W09, W25 ed F19

SUPPORTS TO BE INSERTED INTO MILLED SIDE:
T19, T25, T30, T35, W09, W25 and F19 Series


Montaggio con clips per piani in legno
o con ventose per lastre in vetro da 8 mm

Assembly with clips for wooden shelves
or with suction cups for 8 mm glass slabs


Calcolo della PROFONDITÀ e LARGHEZZA del RIPIANO in base al modello di cremagliera scelto
SHELF'S DEPTH and WIDTH calculation according to the choice of the profile's model

					
P CREMAGLIERA / PROFILE	9,5	9,5	6	6	1
L CREMAGLIERA / PROFILE	5	4,5	4,5	4,5	4,5


 Considerare tolleranze di lavorazione $\pm 0,5$ mm sui valori indicati in tabella.
Consider $\pm 0,5$ mm tooling tolerance on the values indicated in the table.
Si raccomandano prove preventive.
Preparatory tests are highly recommended.

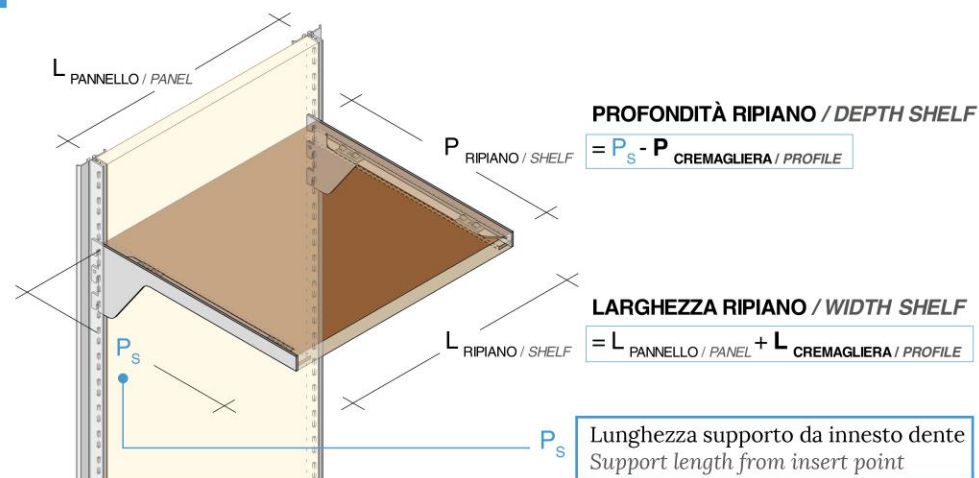

Modalità di smontaggio del piano in legno
How to disassemble the wooden shelf

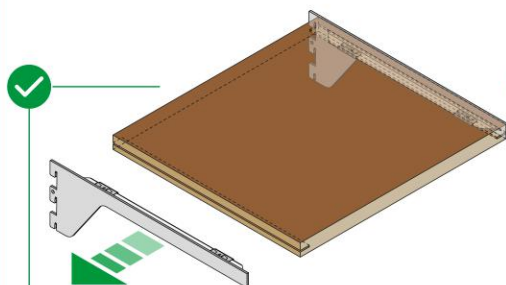

Per smontare il piano, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

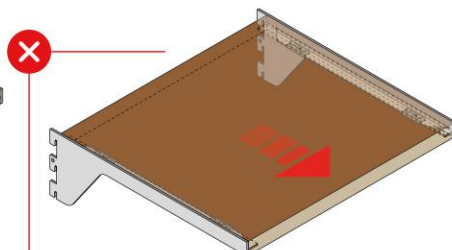

Il piano NON è smontabile frontalmente:
le alette delle clip, alzandosi, oppongono resistenza.

The shelf IS NOT frontally removable:
the clip flaps and, once up, fix the shelf.

Applicazione con lastre in vetro sp. 8 mm a filo
Application with 8 mm thick glass slabs to fit flush

