


# Serie CMO e CTA.G

Supporti con guarnizione siliconica per il bloccaggio di piani in vetro di 8 mm di spessore

## CMO and CTA.G Series

Supports with silicone gasket to stop glass slabs 8 mm thick.

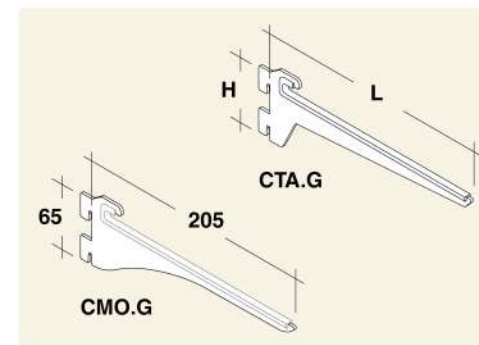


Montaggio di lastre a sbalzo laterale



Lateral overhang mounting



Codici Codes	Al Fe	kg	kg
CMO.G19A.____		60	90
CMO.G19N.____		60	90



Codici Codes	Al Fe	L	H	kg	kg
CTA.G19A.____		205	65	60	90
CTA.G19N.____		205	65	60	90
CTA.G29A.____		304	102	60	90
CTA.G29N.____		304	102	60	90

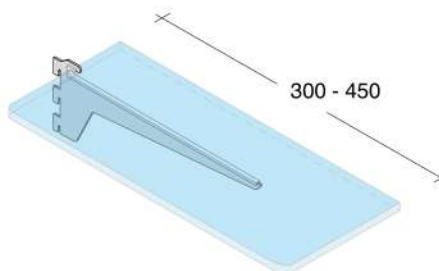

A - con guarnizione grigia  
with grey gasket



N - con guarnizione nera  
with black gasket

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized silver		NAT
Nero Black		ANE*
Brillante Brilliant		LUX*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*
Dorato lucido Polished gold		DOL

Acciaio Steel	Fe
Cromato lucido Polished chrome	CHL

codice code  
XXX.XXXX.XXX\* Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.  
Asterisk = finishing not always ready in stock.

kg Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.  
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati  
Related accessories