


## ZUSÄTZLICHE ELEMENTE: TL5 RAHMEN

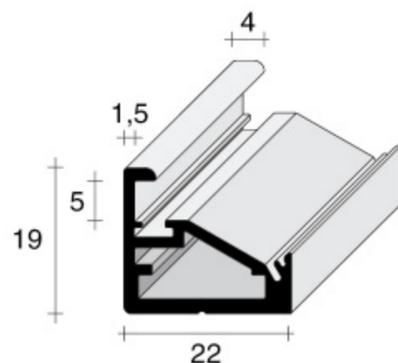


**TL5**


TL5.3012.NAT  
TL5.3012.LUX

TL5 für Platten von 3 / 4 / 5 mm Stärke bündig mit den NB Profilen.


### Dichtungen




GRN.TL55.ARG



GRN.TL54.ARG




GRN.TL53.ARG

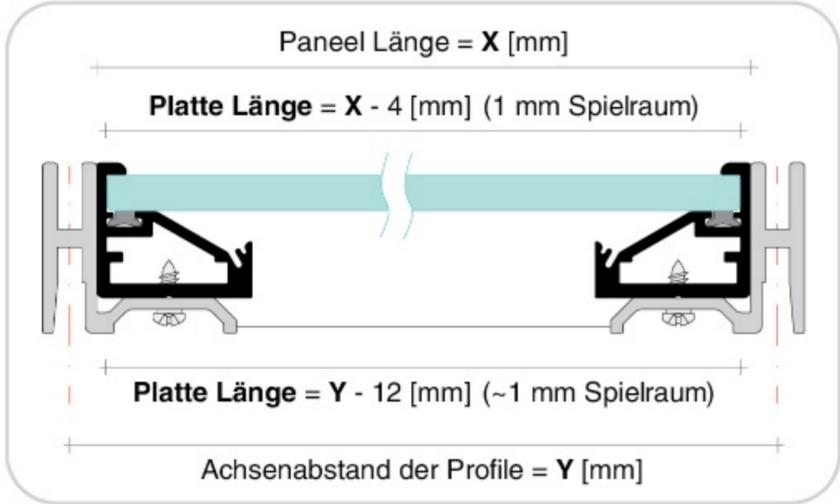

## BOHRUNGSSCHEMA

Zusammenbau mit GNT.TL5A.ZIN 45° Verbindern geschnitten im 45° Winkel.

1) Die Dichtung in die schon geschnittenen (Winkel von 45°) und gelochten Profile einfügen. Beide Profile mit den GNT Verbindern zusammenführen

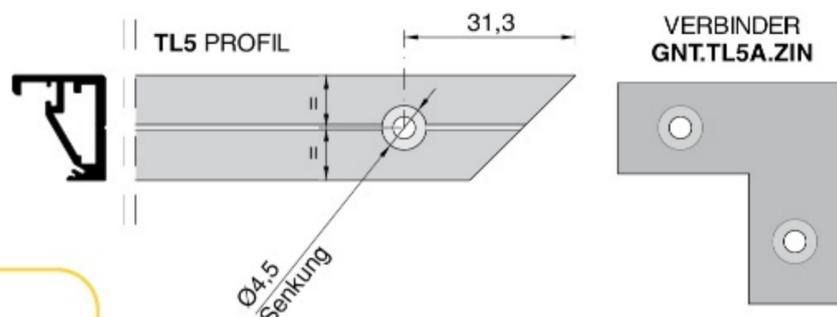


2) Selbstschneidende Gewindeschrauben werden durch Furche im Profil geführt




Die folgende Bearbeitungen können auf Kundenwunsch in unserer Werkstatt durchgeführt werden

Ideal für von hinten beleuchtete Wände. Einstecken und einschieben abnehmbarer Rahmen




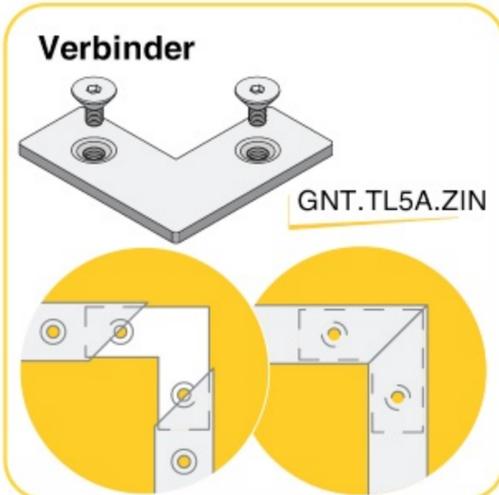


GLEICHMÄSSIGE DURCHLICHTTECHNIK  
Minimierung der Dunkelzone

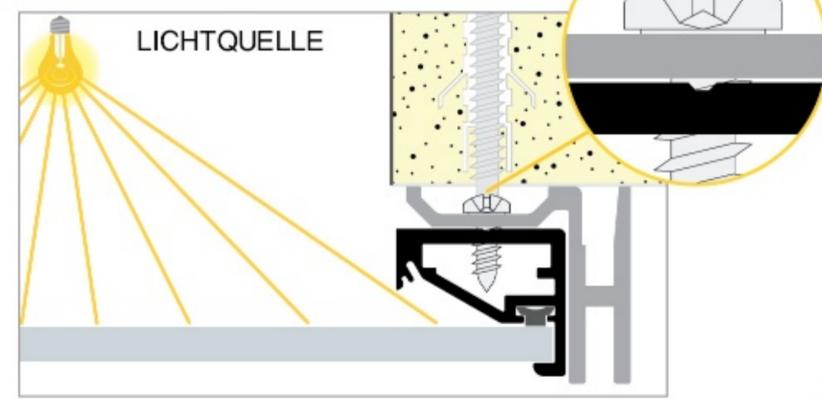


# NB System


## ABMESSUNGEN UND LOCHRASTER

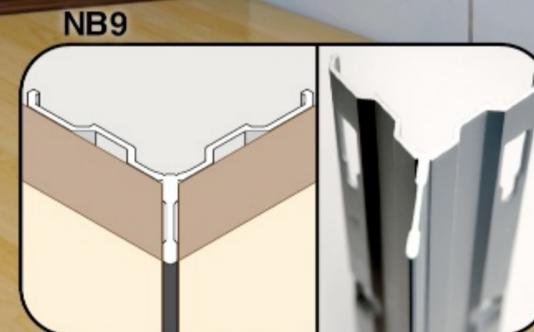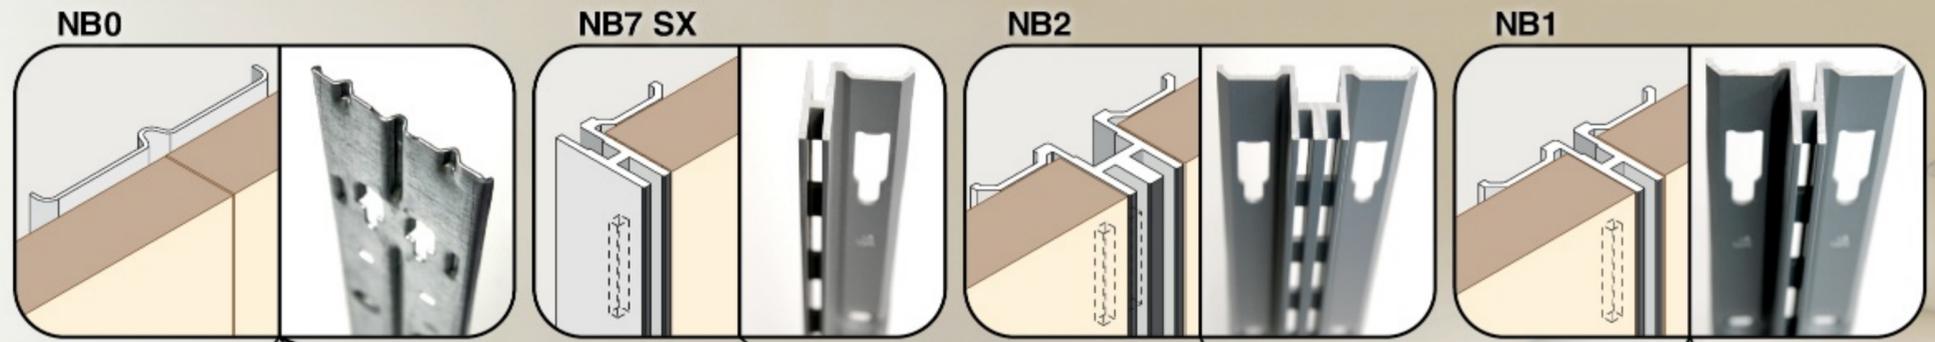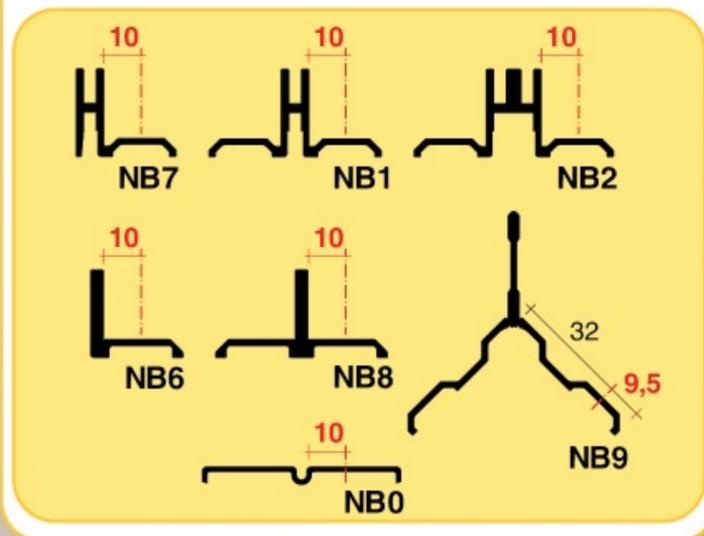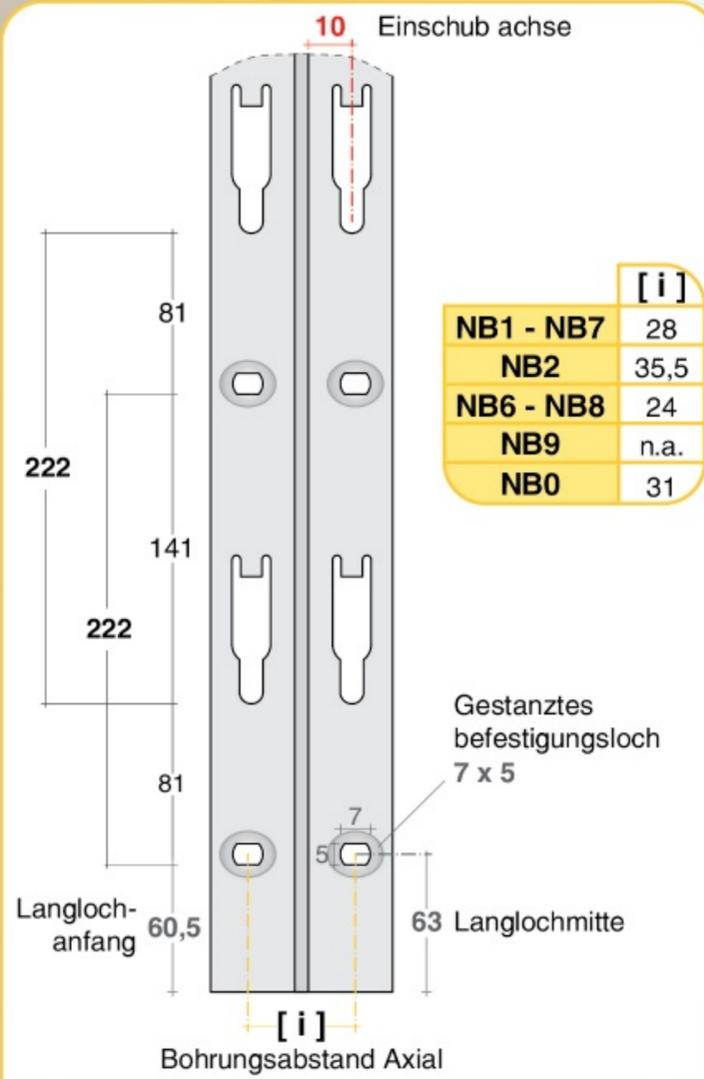


TL5

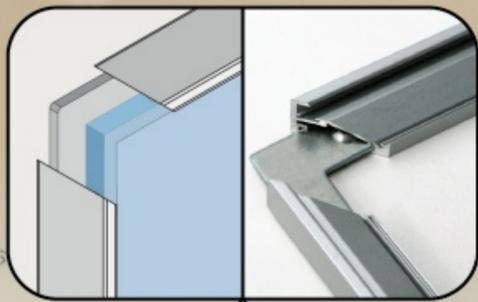

RP1

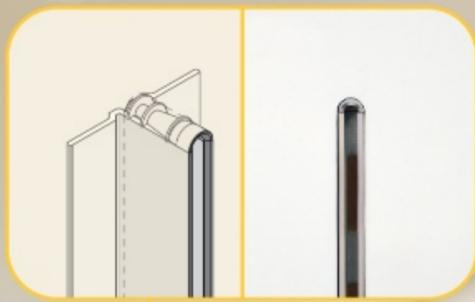


BCH

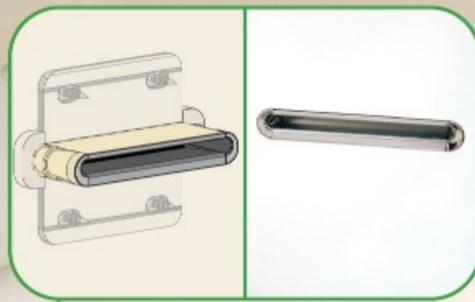

RP2




NB6 DX

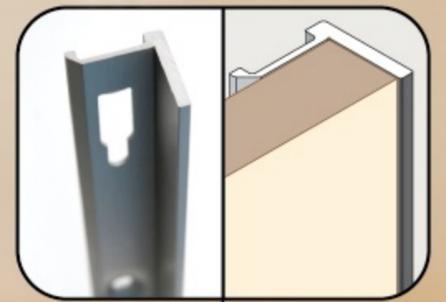

NB0

FIT ART®

NB8

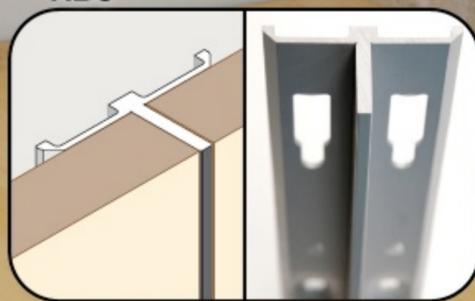

FMH

