


ZONA COTTURA

Serie di accessori per l'area dei fuochi in cucina, realizzati in alluminio

COOKING ZONE

Accessories for cooking zone realized in aluminium

H6L.HBX




Codici Codes **Al**

H6L.HBX.0320.____

vassoio porta oggetti, ad innesto su orizzontali
object holder tray for horizontal systems



H6L.HLD




Codici Codes **Al**

H6L.HLD.0110.____

porta coperchio ad innesto su orizzontali
lid holder for horizontal systems



H6L.HUK



Codici Codes **Al**


H6L.HUK.5X13.____

porta utensili da cucina a 5 posizioni (n. 3 ganci + n. 2 asole innesto), lunghezza 127 mm, ad innesto su orizzontali

kitchen utensils holder for horizontal systems with 5 positions (3 hooks + 2 inserts), length 127 mm



H6L.HKF



Codici Codes **Al**

H6L.HKF.0320.____

porta Capsule caffè (n. 9) e/o porta canovaccio ad innesto su orizzontali

support for coffee capsules (n. 9) or rag for horizontal systems



Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Nero Black	ANE*	SSO*
Argento satinato Satinized silver	NAT	

codice code
XXX.XXXX.XXX* Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

kg Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT ART


ZONA COTTURA

Serie di accessori per l'area dei fuochi in cucina, realizzati in alluminio

COOKING ZONE

Accessories for cooking zone realized in aluminium

H30.PBT




Codici
Codes



H30.PBT.8532.____

porta bottiglie bordolesi
a 3 posizioni

*Bordeaux bottles holder
with 3 positions*




H30.PBT.9632.____

porta bottiglie champagnotte
a 3 posizioni

*Champagne bottles holder
with 3 positions*



H6L.HBC



Codici
Codes



H6L.HBC.3320.____

porta spezie con sedi predisposte ad accogliere
3 vasetti (inclusi) in vetro, disposti lateralmente

*spice holder complete with 3 glass jars (included),
laterally placed*



Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Nero Black	ANE*	SSO*
Argento satinato Satinized silver	NAT	

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.



Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.



Accessori correlati
Related accessories


ZONA LAVAGGIO

Serie di accessori per l'area dei fuochi in cucina, realizzati in alluminio

WASHING ZONE

Accessories for kitchen washing area realized in aluminium

H6L.HBR




Codici Codes Al

H6L.HBR.0320.___

porta rotolo ad innesto
kitchen roll holder for horizontal systems



H6L.HBP




Codici Codes Al

H6L.HBP.0320.___

porta pellicola magnetico in appoggio su vassoio spostabile
magnetic-plastic film holder on a movable tray



H6L.HGL



Codici Codes Al

H6L.HGL.0320.___

supporto per 4 bicchieri a stelo con inclinazione anticaduta
stem glass holder (n. 4) with fall arrester inclination



Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Nero Black	ANE*	SSO*
Argento satinato Satinized silver	NAT	

codice code
XXX.XXXX.XXX* Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.


Accessori correlati
Related accessories

FIT ART

DATI CAPACITÀ DI CARICO

LOADING CAPACITY DATA

VALUTAZIONE
DEL CARICO
THE
EVALUATION
METHOD

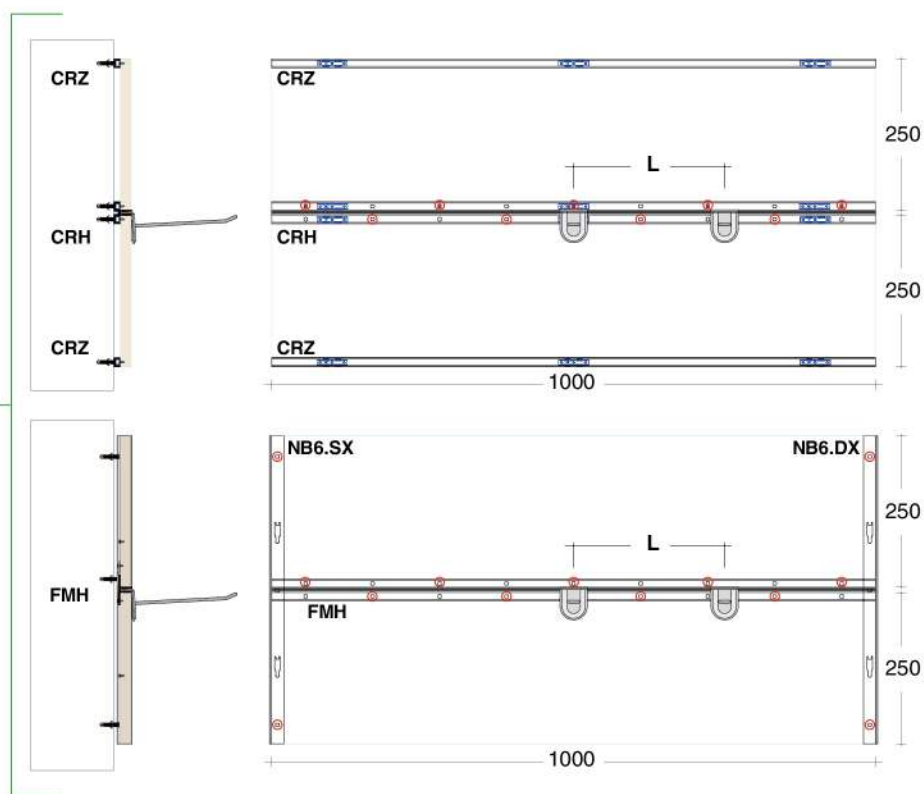

- I punti di ancoraggio dei profili, interessati dalla prova di carico, sono cerchiati in rosso.

- I supporti di prova sono posizionati a centro doga e con carico uniformemente distribuito.

- 'L' indica la distanza minima fra due supporti uguali, necessaria per garantire la portata indicata.

- All profiles fixing points, involved in the load test, are highlighted in red color.

- Tested supports are placed in the middle of the profile with an evenly distributed load.

- 'L' indicates the minimum distance between two equal supports necessary to guarantee the indicated load capacity.

	L
	[cm]
Serie TOH	60
Serie SHB / SHQ / SHF	10
Serie SHT	30
Serie 28H	60
Serie 22H	60