
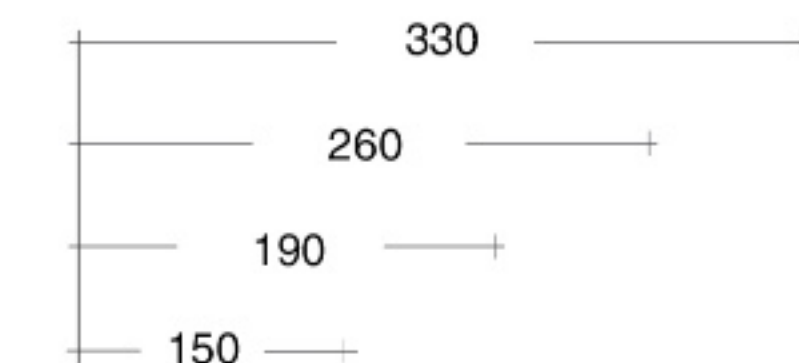


Rechteckige Profile 25 x 15 - für das Horizontalsystem und Einzelpräsentation

25H Serie - aus Aluminium, für aufgelegte Glasplatte

Al
NAT
* LUX

Längen von 150 bis 330 mm,
Grösse auf Anfrage

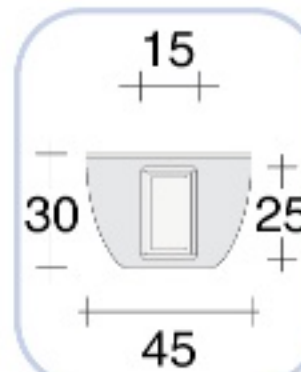

25H.S150.
25H.S190.
25H.S260.
25H.S330.



25H.S33A.


Klebegummifüße

GMT.10X2.TRA

GMQ.13X3.TRA

GMQ.13X6.TRA

PLATZBEDARF und TRAGFÄHIGKEIT S. 80

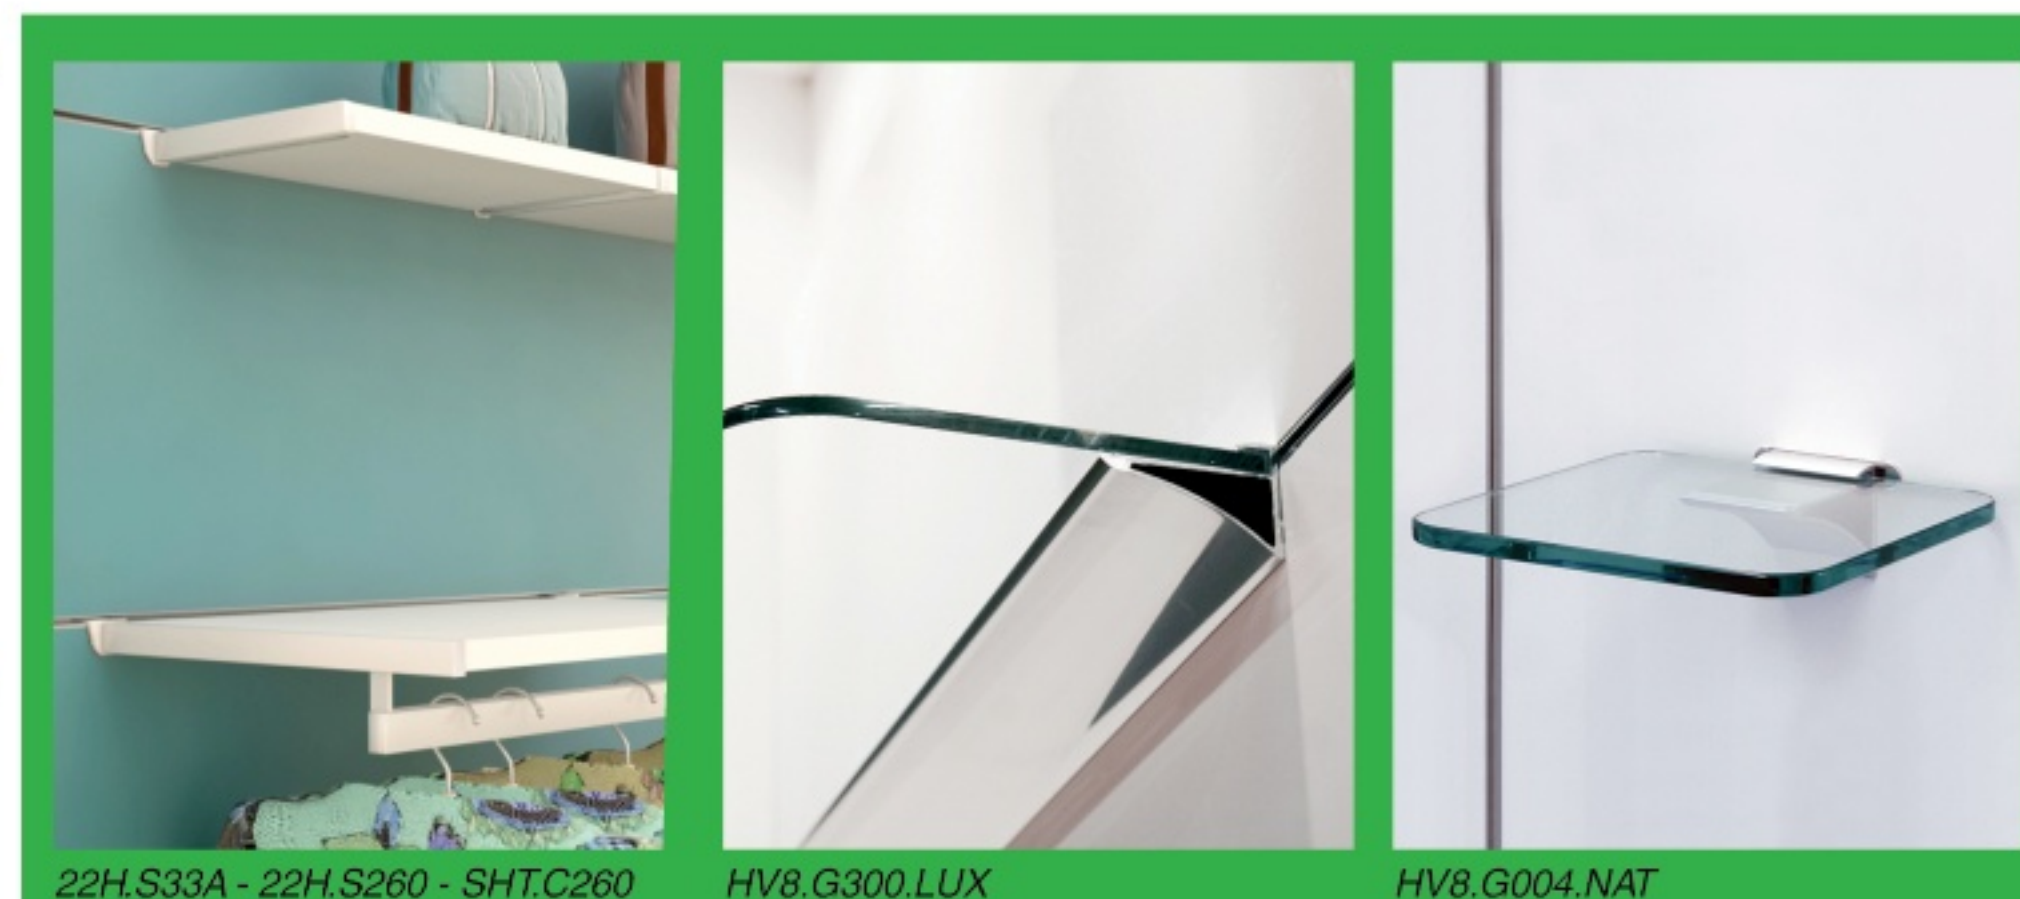

Zusammenstellung an seitlichem Profil NB6.SX/DX mit Horizontalprofil FMH und Einzelpräsentation BRH, ausgestattet mit horizontalen Steckhalterungen.

Zubehör: SHT.1210 - SHT.1215 - HV8.G004 - HV8.G060 - 22H.S33A - 22H.C33A - 22H.D33A - 22H.S260 - 22H.C190 - 22H.D260



25H

S. 79

Halterungen aus ALUMINIUM	Artikel Nummer	Länge [mm]	Höhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Abstand L [cm]
	25H.0150	150	30	-- kg	60 cm
	25H.0190	190	30	-- kg	60 cm
	25H.0260	260	30	-- kg	60 cm
	25H.0330	330	30	-- kg	60 cm
	25H.033A	330	30	-- kg	60 cm

22H

S. 78

	22H.D190	190	30	-- kg	60 cm
	22H.C190				
	22H.S190				
	22H.D260	260	30	-- kg	60 cm
	22H.C260				
	22H.S260				
	22H.D330	330	30	-- kg	60 cm
	22H.C330				
	22H.S330				
	22H.D33A	330	30	-- kg	60 cm
	22H.C33A				
	22H.S33A				

SHT

S. 77

Halterungen aus ALUMINIUM	Artikel Nummer	Länge [mm]	Höhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Abstand L [cm]
	SHT.1205	50	30	14 kg	30 cm
	SHT.1210	100	30	12 kg	30 cm
	SHT.1215	150	30	10 kg	30 cm
	SHT.1220	200	30	8 kg	30 cm

H30

S. 76

	H30.FS06	600	30		
	H30.FS03	300	30		

HV8

S. 76

	HV8.G060	600	44		
	HV8.G030	300	44		
	HV8.G004	45	44		



BELASTUNGSTABELLE

TOH

S. 77

Halterungen aus STAHL	Artikel Nummer	Länge [mm]	Höhe [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Abstand L [cm]
	TOH.010S	100	55	40 kg	60 cm
	TOH.018P	180	50	40 kg	60 cm
	TOH.018S	180	55	40 kg	60 cm
	TOH.028P	280	50	35 kg	60 cm
	TOH.028S	280	55	35 kg	60 cm
	TOH.A28P	280	70	35 kg	60 cm
	TOH.038P	380	50	30 kg	60 cm
	TOH.038S	380	55	30 kg	60 cm
	TOH.A38P	380	70	30 kg	60 cm
	TOH.IN07	290	230	25 kg	60 cm

SHB

S. 77

	SHB.PB10	120	50	7 kg	10 cm
	SHB.PB15	170	50	6 kg	10 cm
	SHB.PB20	220	50	5 kg	10 cm
	SHB.PB25	270	50	4 kg	10 cm

SHF

S. 77

	SHF.PB10	100	5	6 kg	10 cm
	SHF.PB15	150	5	5 kg	10 cm
	SHF.PB20	200	5	4 kg	10 cm

SHQ

S. 77

	SHQ.PB10	100	40	7 kg	10 cm
	SHQ.PB15	150	40	6 kg	10 cm
	SHQ.PB20	200	40	5 kg	10 cm
	SHQ.PB25	250	40	4 kg	10 cm

METHODE ZUR BEWERTUNG DER ZULADUNG

- Die Befestigungslöcher für den Belastungstest sind in rot markiert.
- Die Halterungen sind im Zentrum der Schiene positioniert worden und die Belastung ist gleichmäßig verteilt.
- 'L' zeigt den minimalen Abstand zwischen zwei gleichen Halterungen um eine optimale Tragfähigkeit zu gewährleisten.

