

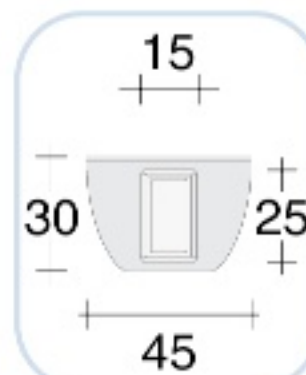


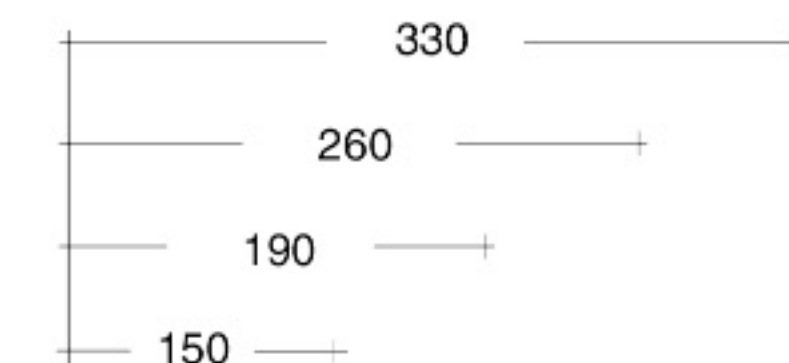

Supporti a sezione rettangolare 25 x 15 - per orizzontale e punto fisso

Serie 25H - in alluminio per lastre in appoggio - lunghezze da 150 a 330 mm, anche misure a richiesta


Al
NAT
* LUX

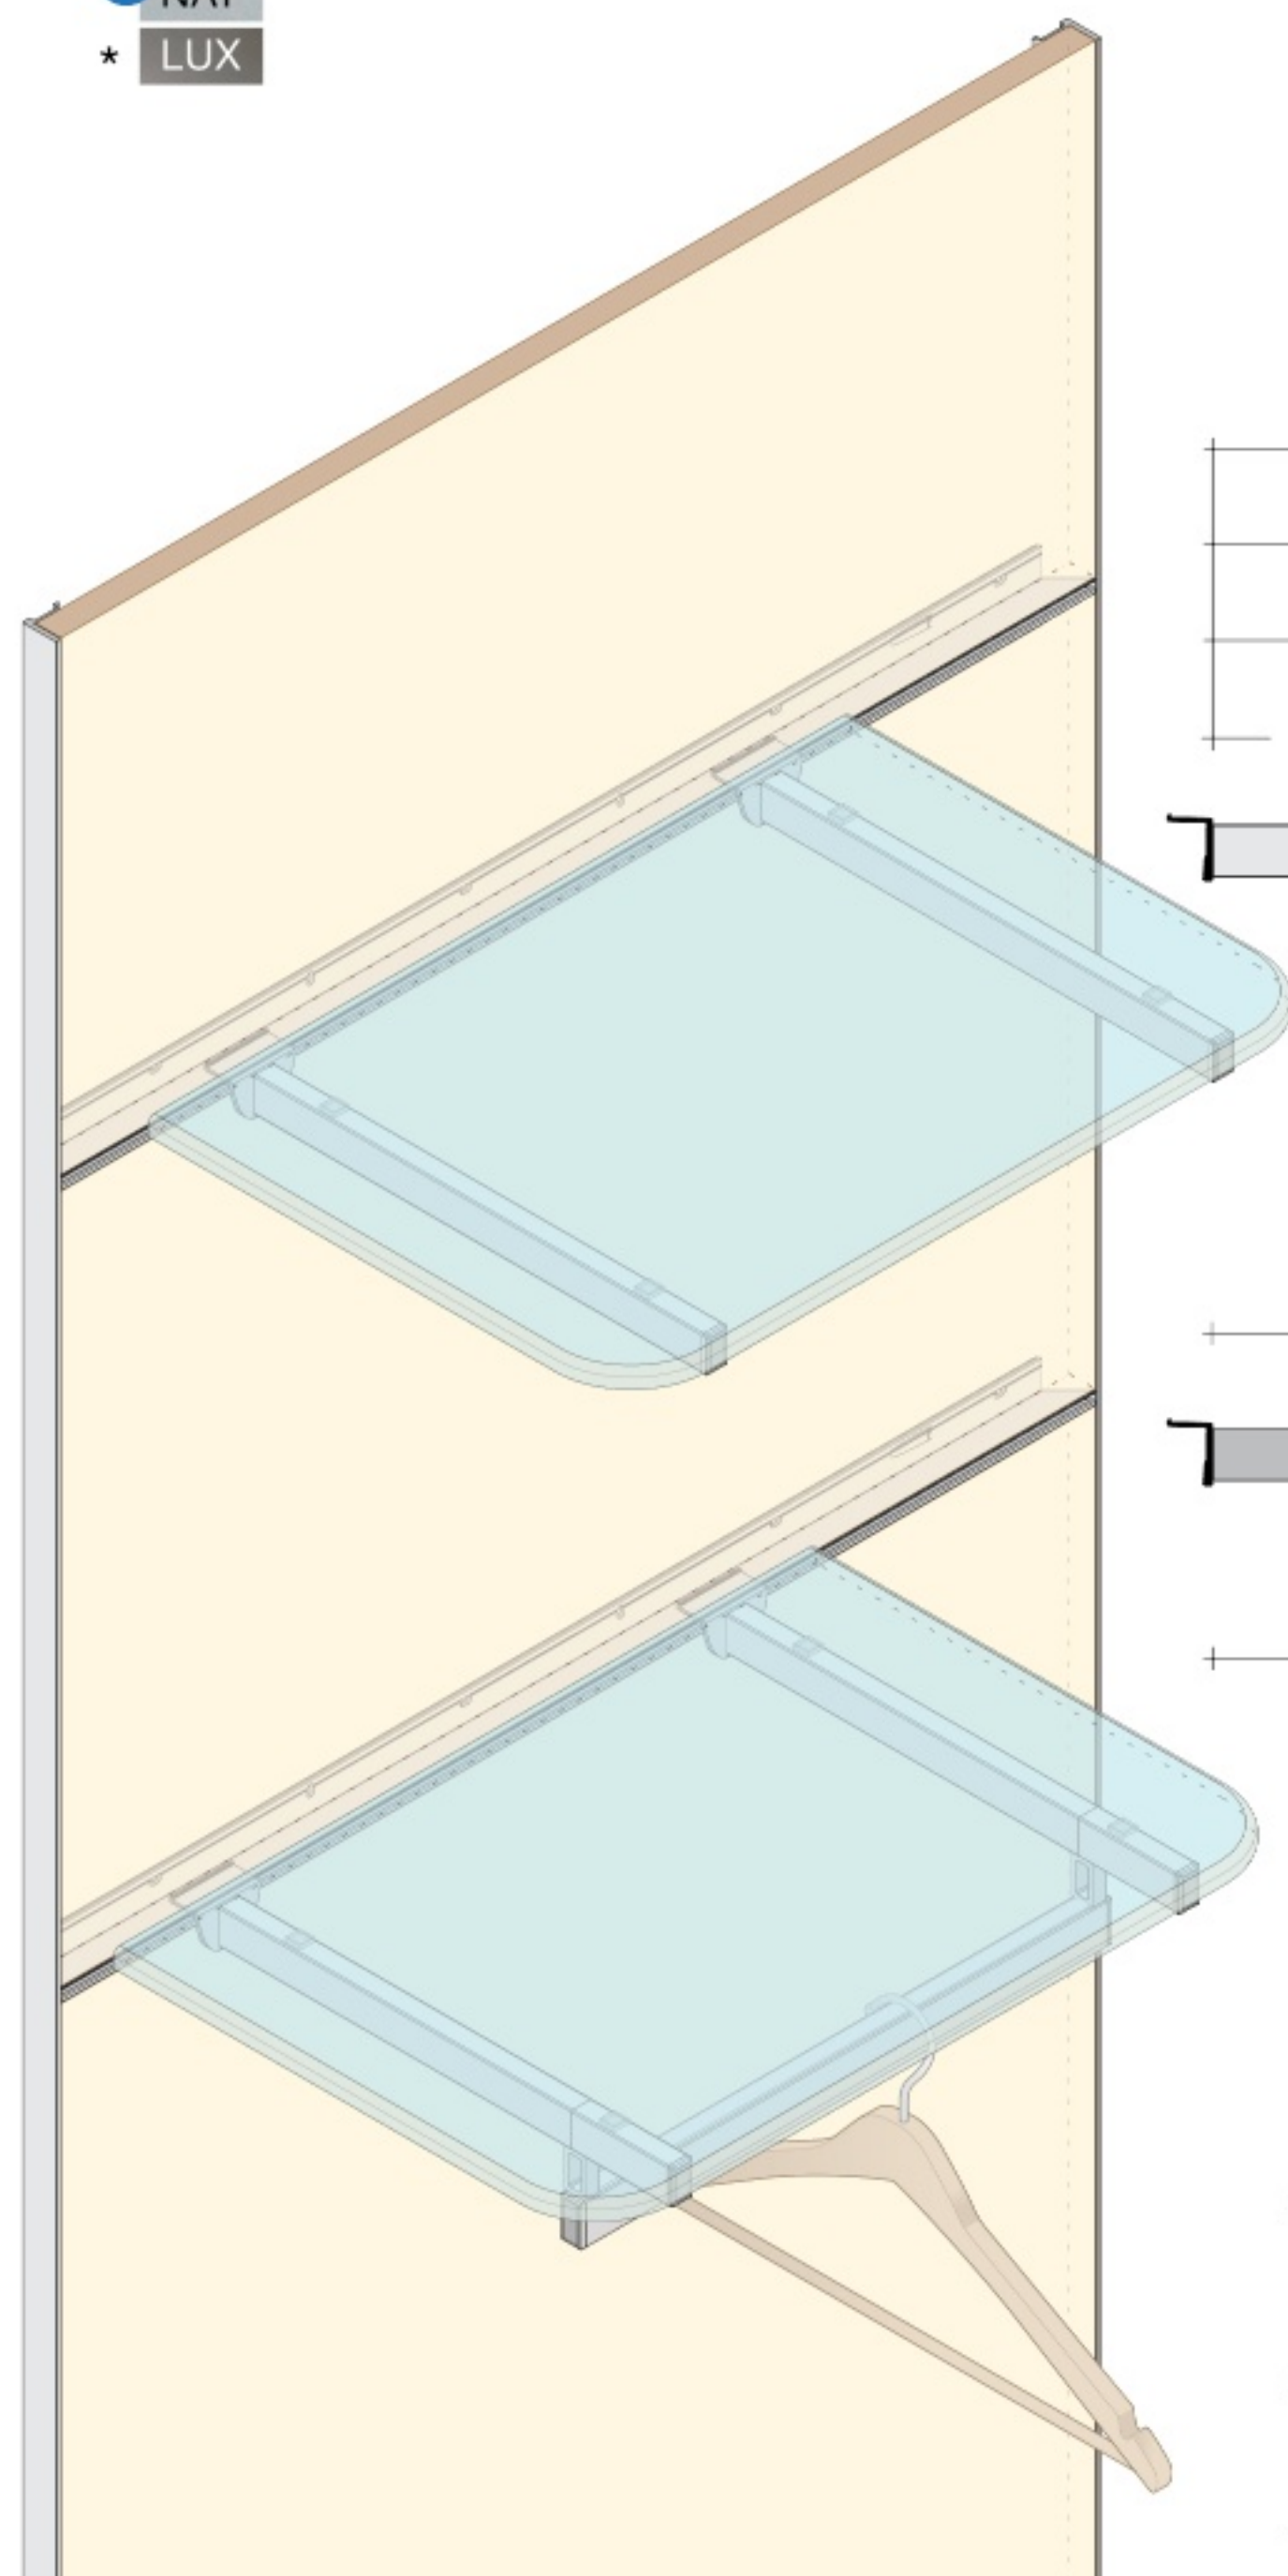


25H.S150.
25H.S190.
25H.S260.
25H.S330.

25H.S33A.

Gommini adesivi

-  GMT.10X2.TRA
-  GMQ.13X3.TRA
-  GMQ.13X6.TRA

INGOMBRI E PORTATE PAG. 72

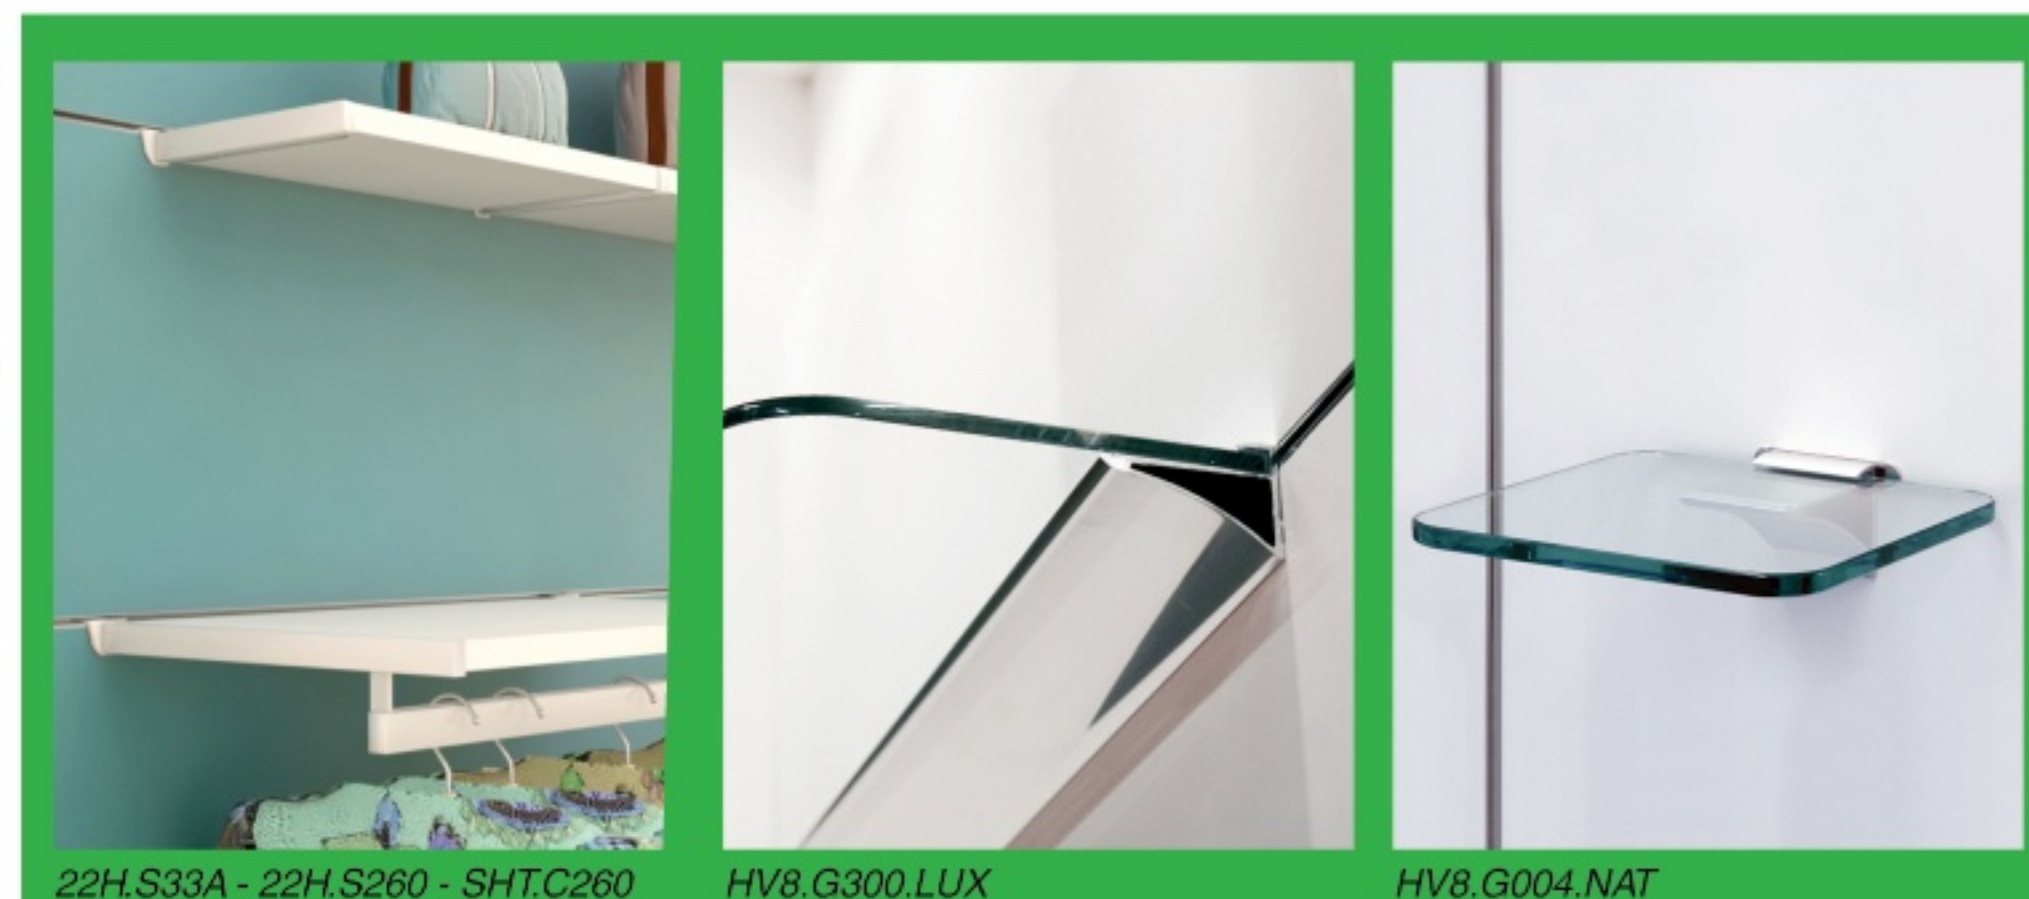

22H.S33A - 22H.S260 - SHT.C260

HV8.G300.LUX

HV8.G004.NAT



Composizione su profili laterali di finitura NB6.SX e NB6.DX con profilo orizzontale FMH e punto fisso BRH attrezzati.

Accessori: SHT.1210 - SHT.1215 - 22H.S33A/C33A/D33A - 22H.S260/D260 - 22H.C190 - HV8.G004 - HV8.G060

Tabella dei limiti di carico



25H
pag. 79

Supporti in ALLUMINIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	25H.0150	150	30	-- kg	60 cm
	25H.0190	190	30	-- kg	60 cm
	25H.0260	260	30	-- kg	60 cm
	25H.0330	330	30	-- kg	60 cm
	25H.033A	330	30	-- kg	60 cm

22H
pag. 78

	22H.D190	190	30	-- kg	60 cm
	22H.C190				
	22H.S190				
	22H.D260	260	30	-- kg	60 cm
	22H.C260				
	22H.S260				
	22H.D330	330	30	-- kg	60 cm
	22H.C330				
	22H.S330				
	22H.D33A	330	30	-- kg	60 cm
	22H.C33A				
	22H.S33A				

SHT
pag. 77

Supporti in ALLUMINIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	SHT.1205	50	30	14 kg	30 cm
	SHT.1210	100	30	12 kg	30 cm
	SHT.1215	150	30	10 kg	30 cm
	SHT.1220	200	30	8 kg	30 cm

H30
pag. 76

	H30.FS06	600	30		
	H30.FS03	300	30		

HV8
pag. 76

	HV8.G060	600	44		
	HV8.G030	300	44		
	HV8.G004	45	44		



Tabella dei limiti di carico

TOH

pag. 77

Supporti in ACCIAIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	TOH.010S	100	55	40 kg	60 cm
	TOH.018P	180	50	40 kg	60 cm
	TOH.018S	180	55	40 kg	60 cm
	TOH.028P	280	50	35 kg	60 cm
	TOH.028S	280	55	35 kg	60 cm
	TOH.A28P	280	70	35 kg	60 cm
	TOH.038P	380	50	30 kg	60 cm
	TOH.038S	380	55	30 kg	60 cm
	TOH.A38P	380	70	30 kg	60 cm
	TOH.IN07	290	230	25 kg	60 cm

SHB

pag. 77

	SHB.PB10	120	50	7 kg	10 cm
	SHB.PB15	170	50	6 kg	10 cm
	SHB.PB20	220	50	5 kg	10 cm
	SHB.PB25	270	50	4 kg	10 cm

SHF

pag. 77

	SHF.PB10	100	5	6 kg	10 cm
	SHF.PB15	150	5	5 kg	10 cm
	SHF.PB20	200	5	4 kg	10 cm

SHQ

pag. 77

	SHQ.PB10	100	40	7 kg	10 cm
	SHQ.PB15	150	40	6 kg	10 cm
	SHQ.PB20	200	40	5 kg	10 cm
	SHQ.PB25	250	40	4 kg	10 cm

VALUTAZIONE DEL LIMITE DI CARICO

- I punti di ancoraggio dei profili, interessati dalla prova di carico, sono cerchiati in rosso.
- I supporti di prova sono posizionati a centro dogia e con carico uniformemente distribuito.
- 'L' indica la distanza minima fra due supporti uguali, necessaria per garantire la portata indicata.

