



Si tratta di un innovativo sistema brevettato che, attraverso lo spessore del pannello, fornisce l'alimentazione ai ripiani spostabili completi di illuminazione, montati sul sistema NB.

La potenza elettrica trasmessa da un elettromagnete è controllata e protetta da una scheda elettronica.

Il sistema permette di installare lampade su ripiani che possono essere sostenuti da tutti i modelli di supporti previsti nella gamma FitArt.

Le cremagliere non necessitano di elettrificazione.

I supporti non necessitano di connettore.

Non c'è polarità da gestire.

Non vi sono rischi di ossidazione del contatto.

Ghost is an innovative patented system which, through the thickness of the panel, supplies the power to the movable shelves complete with lighting, installed on NB system.

The electric power, transmitted by an electromagnet, is controlled and protected by an electronic board.


The system allows you to install lamps on the shelves using all models of FitArt's supports.

The racks do not need electrification.

The supports do not need a connector.

There is no polarity to manage.

There is no risk of contact oxidation.

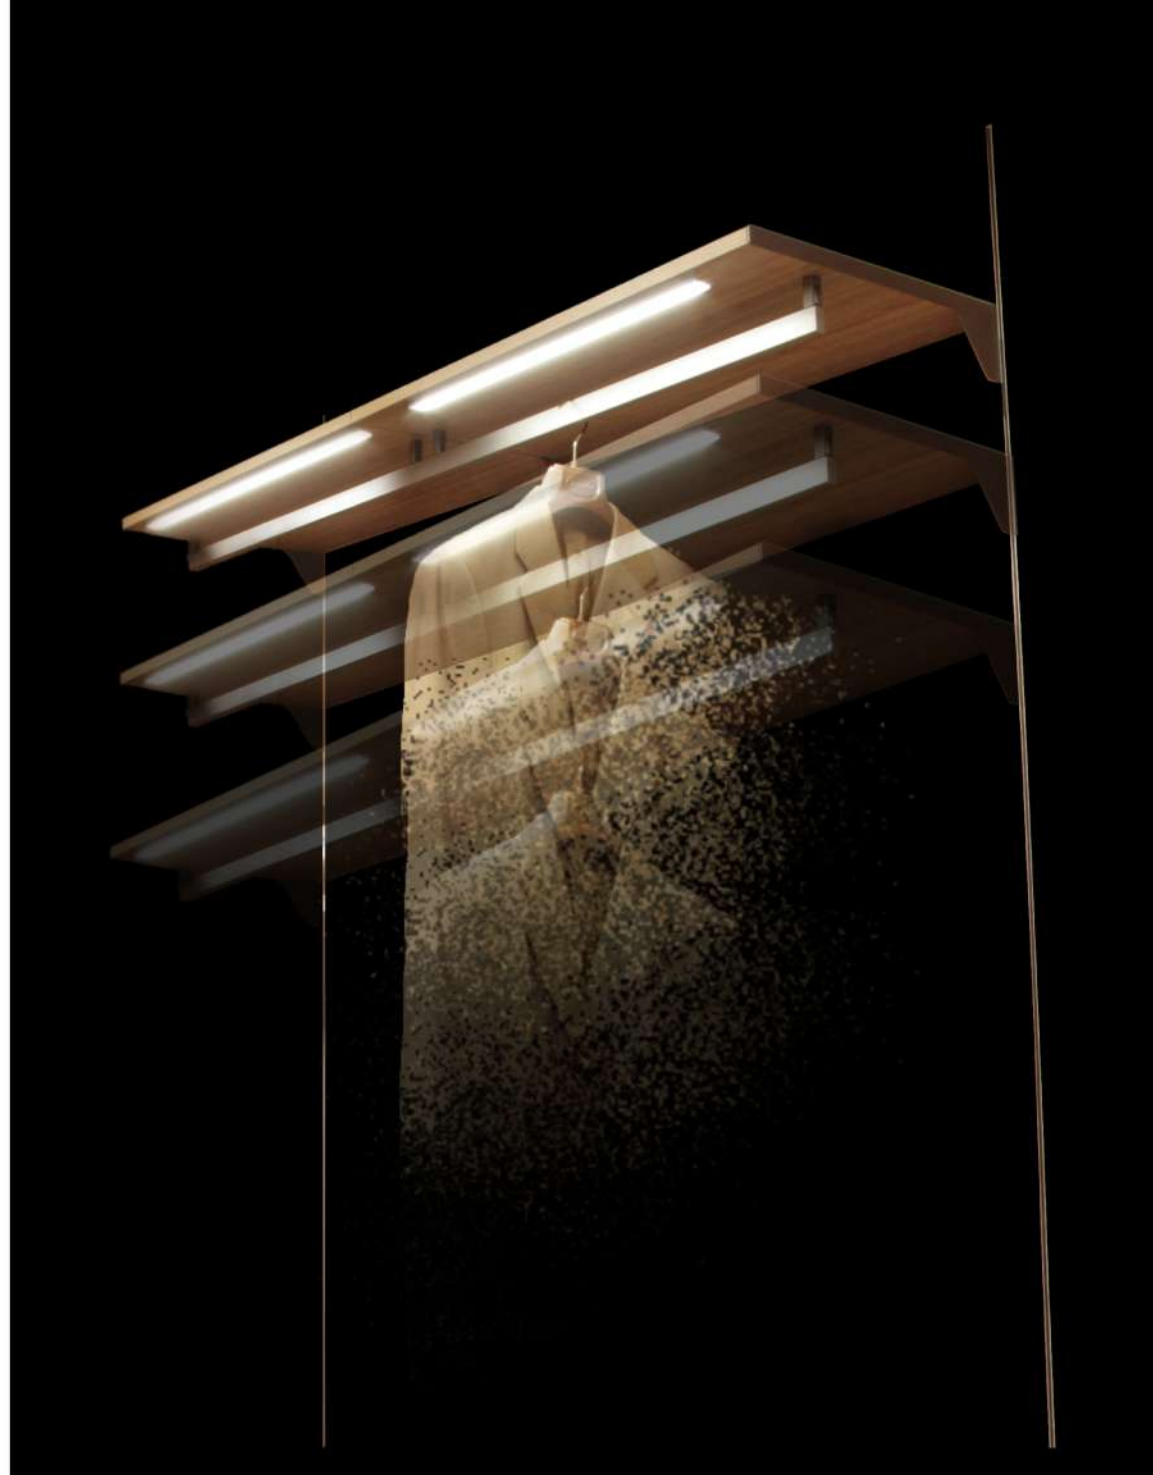


Sistema
GHOSTGHOST
System

Sistema brevettato ad induzione
elettromagnetica controllata,
per piani regolabili in altezza

Controlled electromagnetic induction system
for height adjustable shelves - patented

Base di trasmissione controllata (TX), regolabile su profilo elettrificato per
il collegamento in corrispondenza del ricevitore (RX) ad incasso nel ripiano

Controlled transmission base (TX), adjustable on electrified profile for
connection to the receiver (RX) recessed in the wooden shelf


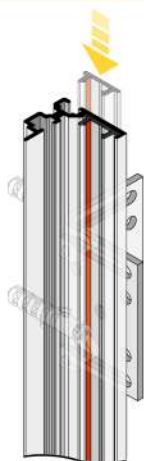


Codici
Codes

Al	H
GOS.MB17.NAT	1700

- KIT**
- profilo in alluminio anodizzato
 - n° 3 staffe regolabili per il fissaggio, completo di binario elettrificato ad innesto a scivolo;
 - connettore spostabile lungo il binario per alimentazione di un carico di max 150 W sul binario.


- SET**
- aluminum anodized profile
 - n° 3 adjustable fixing brackets, complete with slide mount electrified track;
 - movable connector for max 150 W on the track.

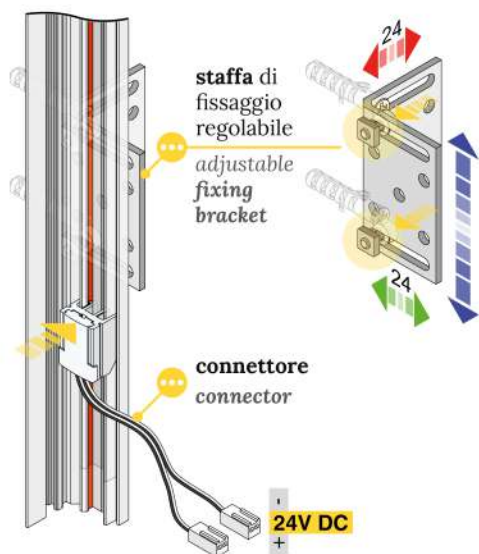

premere contemporaneamente
entrambe le viti per permet-
tere lo scorrimento

press both screws simultaneously
to allow the brackets to slide



trasmettitore
transmitter

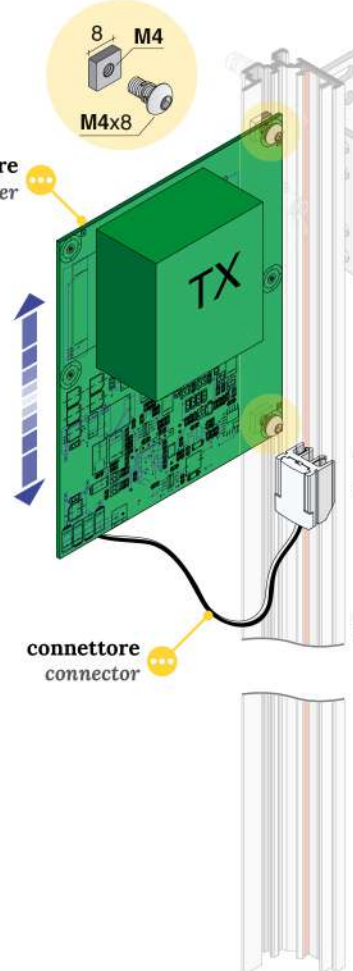

GOS.TXRX.PLA

- KIT**
- trasmettitore (TX) regolabile con viti a scorrimento sul profilo, completo di cavo (25 cm) e connettore per l'alimentazione spostabile lungo il binario elettrificato;
 - ricevitore (RX) ad inserimento in fresata nel piano, completo di cavo per il collegamento (60 cm).

- SET**
- transmitter (TX) adjustable with sliding screws sliding on the profile, complete with cable (25 cm) and connector for the power supply movable along the electrified track;
 - receiver (RX) to be embedded into the shelf milling, complete with linking cable (60 cm)

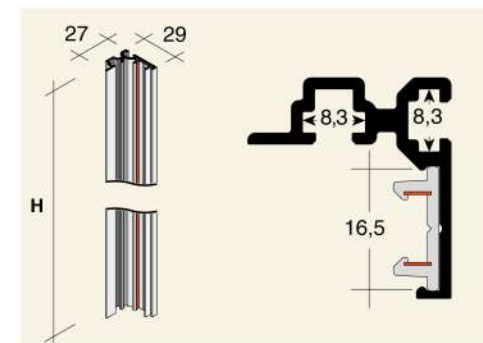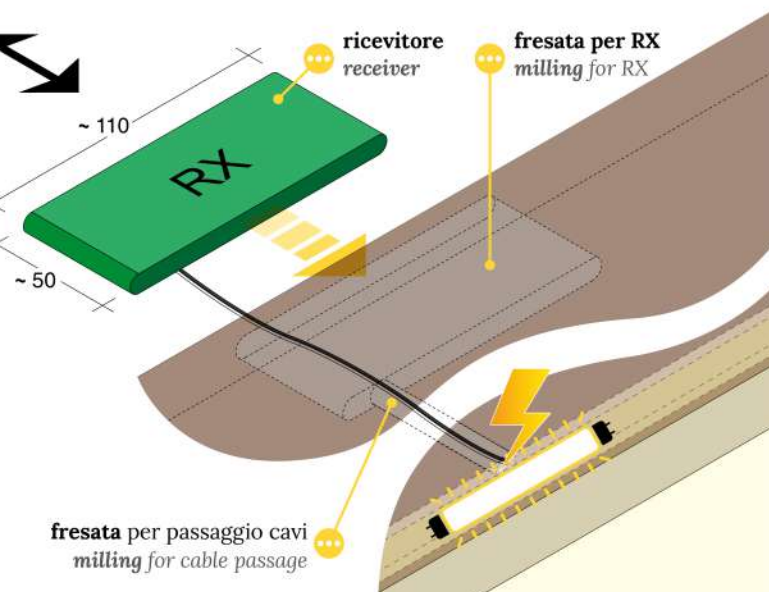

Sistema GHOST su Serie R

GHOST System on R Series

GESTIONE DELL' INTERCAPEDINE
SU SERIE R

MANAGEMENT OF THE GAP
ON R SERIES

Esempio di applicazione su Serie NB fissata su Serie R murale: pannello di rivestimento a movimentazione libera e regolazione frontale

Example of application on NB Series fixed to R Series: wall structure with free moving and frontal adjustment panel



Sistema **non soggetto** ad
ossidazione del collegamento
System is **not subject** to contact
oxidation






UTILIZZO di materiali
compatibili con temperature di
esercizio 45-55° C
USE materials compatible with
operating temperatures 45-55 ° C



NON UTILIZZARE materiali
contenenti metallo o conduttori
DO NOT USE materials
containing metal or conductors



Evitare urti frontali al magnete
in fase di montaggio
Avoid frontal shocks to the magnet
during assembly

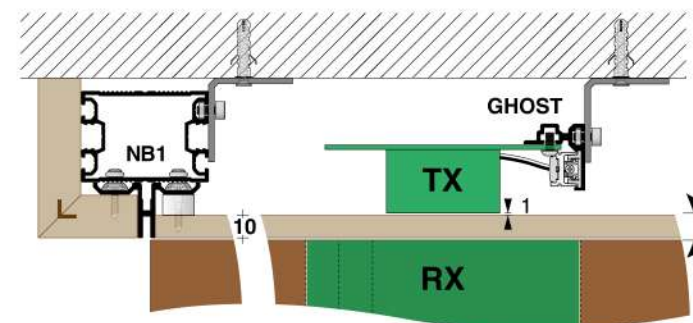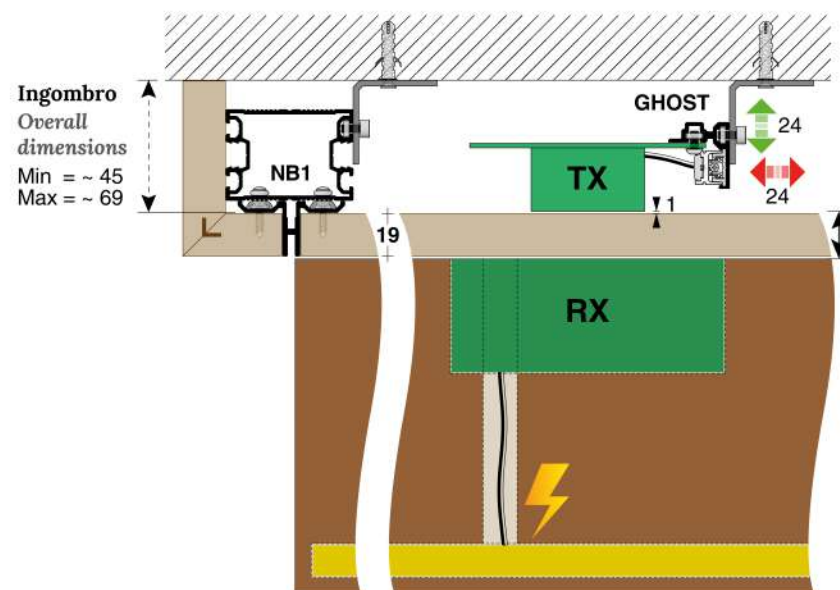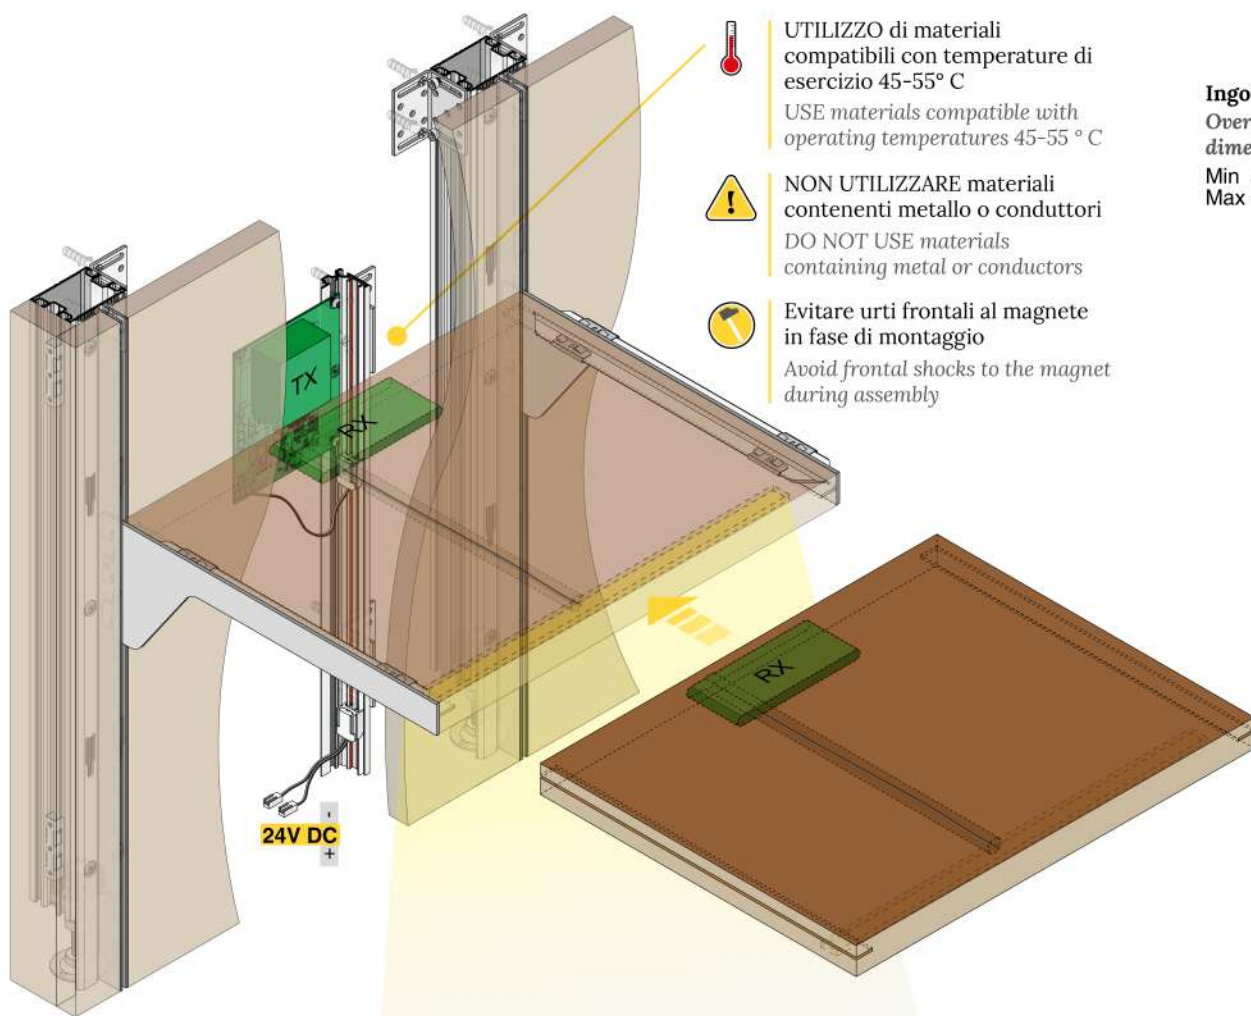

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART



Sistema GHOST



GHOST System

DATI TECNICI

TECHNICAL DATAS

Tabella dei valori di potenza del driver da installare in base alla tipologia di sistema da alimentare (spessore pannello e numero ripiani)

Power values table for drivers to be installed according to the type of system to be supplied (panel thickness and number of shelves)

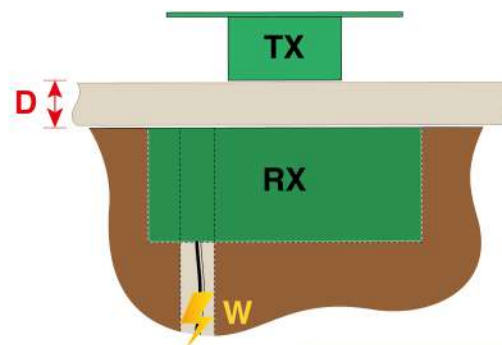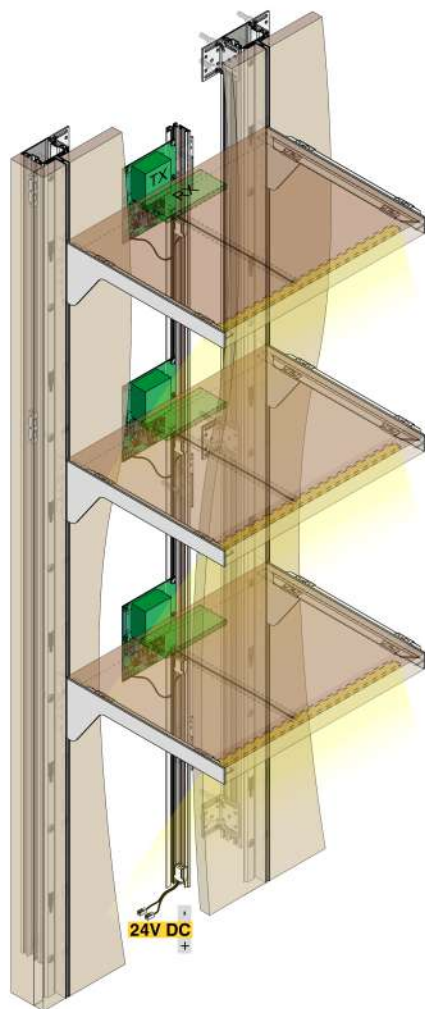

il **connettore** al binario elettrificato supporta un **driver di potenza massima 150 W**
the **connector** to the electrified track supports a **driver with a maximum power of 150 W**



distanza fra TX e RX distance between TX and RX D	potenza massima singola lampada LED maximum power single LED lamp W	POTENZA DEL DRIVER DA INSTALLARE PER ALIMENTARE IL SISTEMA DRIVER POWER TO BE INSTALLED TO SUPPLY THE SYSTEM					
		x 1	x 2	x 3	x 4	x 5	x 6
5 mm	14,4 W	30 W	60 W	75 W	100 W	120 W	150 W
8 mm	13 W	30 W	60 W	75 W	100 W	120 W	150 W
10 mm	12 W	30 W	60 W	75 W	100 W	120 W	150 W
16 mm	9 W	30 W	40 W	60 W	75 W	100 W	120 W
18 mm	7 W	30 W	40 W	60 W	75 W	100 W	120 W
19 mm	6 W	30 W	40 W	60 W	75 W	100 W	120 W
20 mm	5 W	30 W	40 W	60 W	75 W	100 W	120 W



Sistema concepito per lavorare esclusivamente con **tensioni 24V DC (corrente continua)**
System designed to work exclusively with **24V DC (direct electrical current) voltages**



Il sistema **non** gestisce lampade a strip LED con **consumi inferiori ai ~ 5W**
The system **does not** manage LED strips with **consumption lower than ~ 5 W**

Applicazioni sistema GHOST

GHOST System applications

Esempio di applicazione su Serie RP - pannello fisso frontale - regolazione dal retro, pannello posteriore su profili CR4 ispezionabile

Example of application on RP series - fixed front panel - adjustment from the rear, inspectable back panel on CR4 profiles

