

# Serie L19




Supporti per ripiani ad alto carico.

## L19 Series

High load shelf supports


Appoggio interno del ripiano senza vincolo di spessore fissato su fori svasati da Ø 5 mm

Shelf internal positioning without thickness restriction with countersunk fixing holes Ø 5 mm

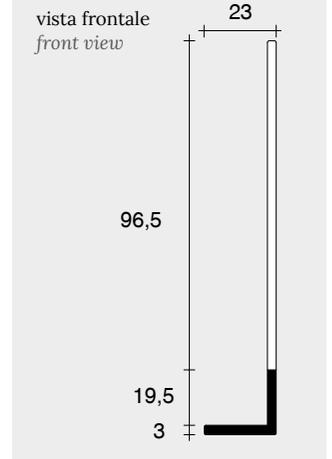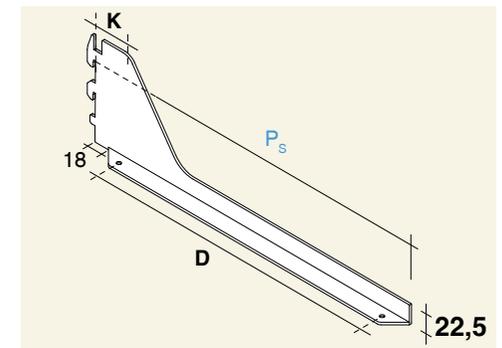

sinistro  
left

SX




destra  
right

DX

Codici Codes **Al** P<sub>s</sub> K D **kg**


<b>L19.SX25.</b> ___	259	36	192	100
<b>L19.SX40.</b> ___	415	36	348	100

<b>L19.DX25.</b> ___	259	36	192	100
<b>L19.DX40.</b> ___	415	36	348	100

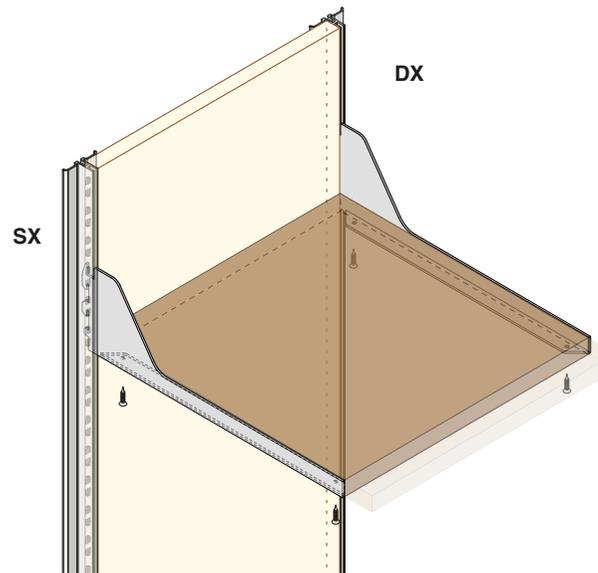

Ripiani in diverse profondità e spessori

Shelves in different depths and thicknesses

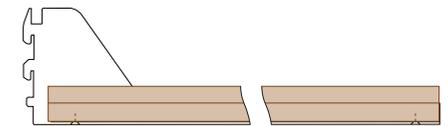

Distanza variabile in base al modello di cremagliera

Variable distance according to the upright in use

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	<b>Al</b>
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

codice code  
**XXX.XXXX.XXX\***

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.  
Asterisk = finishing not always ready in stock.



Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.  
Dimensions are in millimeters.



Accessori correlati  
Related accessories