

Serie 11D inclinata 15°


Supporti inclinati di 15° con doppi innesti in acciaio su tubolare in alluminio sagomato.

11D Series 15° inclined

15° inclined double insert steel supports on aluminium shaped tube.

Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.
In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani.


To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.
To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf.

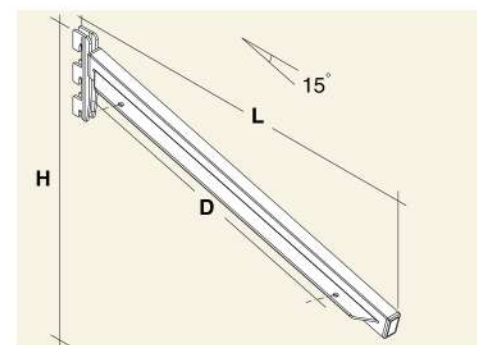


	Codici Codes	AI	P _s	L	H	D	kg
SX sinistro left	11D.I15.S400.____		413	395	142	287	60/70
	11D.I15.S450.____		463	445	155	337	55/65
	11D.I15.S500.____		513	495	169	387	50/60

CN centrale central	11D.I15.C400.____		413	395	142	287	60/70
	11D.I15.C450.____		463	445	155	337	55/65
	11D.I15.C500.____		513	495	169	387	50/60

DX destro right	11D.I15.D400.____		413	395	142	287	60/70
	11D.I15.D450.____		463	445	155	337	55/65
	11D.I15.D500.____		513	495	169	387	50/60

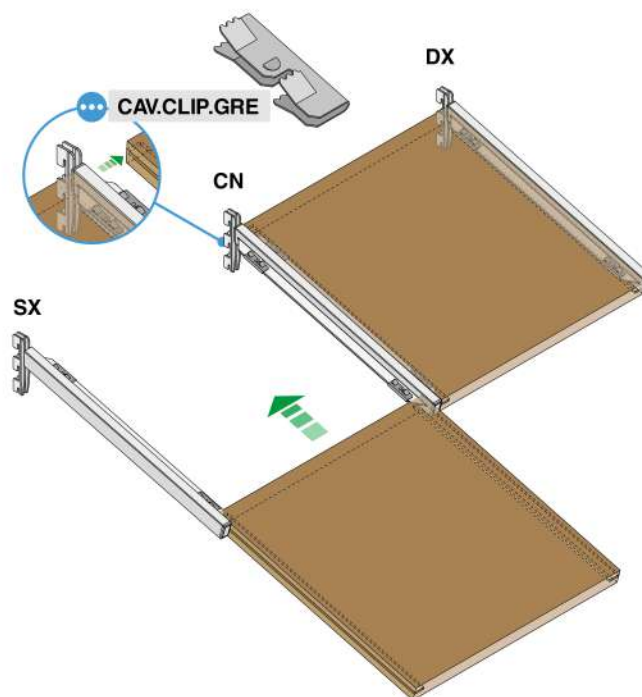


Dettagli
fresata
Milling
details

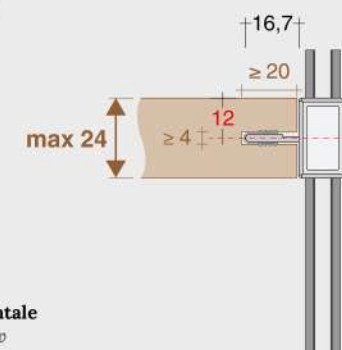

vista frontale
front view

Quote necessarie alla
preparazione del ripiano
Necessary dimensions
to cut the shelf correctly

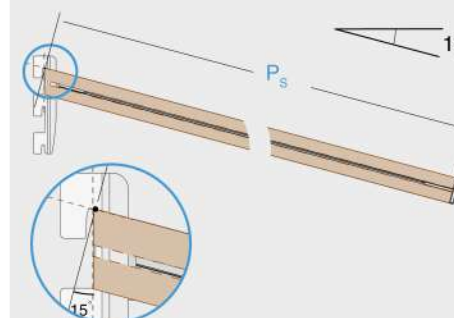

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	AI
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

codice code
XXX.XXXX.XXX*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.



Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.



Accessori correlati
Related accessories

Serie 11D





Supporti con doppi innesti in acciaio su tubolare in alluminio sagomato. Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.

11D Series

Double insert steel supports on aluminium shaped tube. To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs

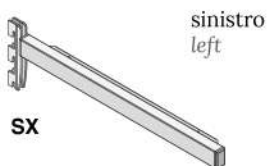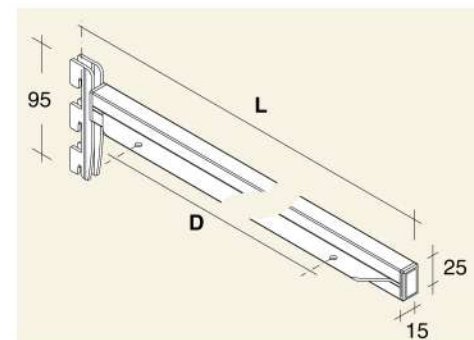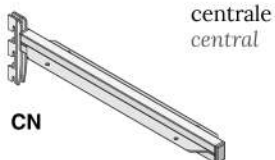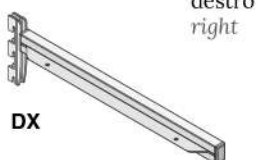
sinistro
leftcentrale
centraldestro
right

Codici Codes	Al	L	D	kg
11D.S190.____		205	77	75/85
11D.S260.____		275	147	70/80
11D.S330.____		345	217	65/75
11D.S400.____		415	287	60/70
11D.S450.____		465	337	55/65
11D.S500.____		515	387	50/60

11D.C190.____		205	77	75/85
11D.C260.____		275	147	70/80
11D.C330.____		345	217	65/75
11D.C400.____		415	287	60/70
11D.C450.____		465	337	55/65
11D.C500.____		515	387	50/60


11D.D190.____		205	77	75/85
11D.D260.____		275	147	70/80
11D.D330.____		345	217	65/75
11D.D400.____		415	287	60/70
11D.D450.____		465	337	55/65
11D.D500.____		515	387	50/60

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

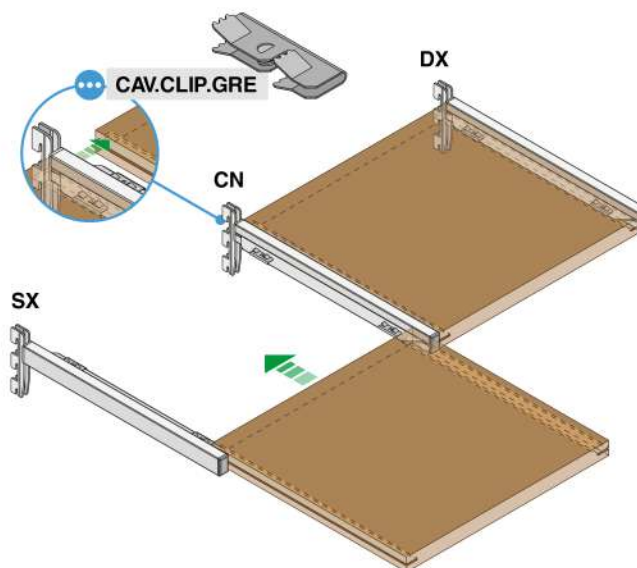

Ventose, per applicazioni con lastre in vetro, a filo con spessori di 8 mm
Suction cups, for glass slabs, 8 mm thickness to fit flush


Dettagli
fresata
Milling
details

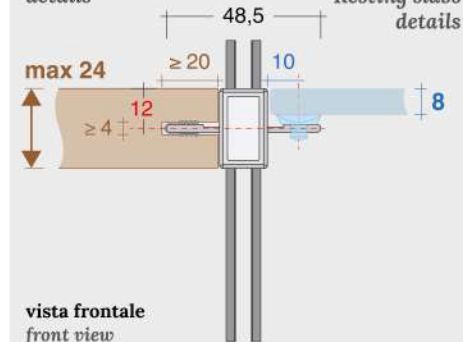

vista frontale
front view



Per smontare, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

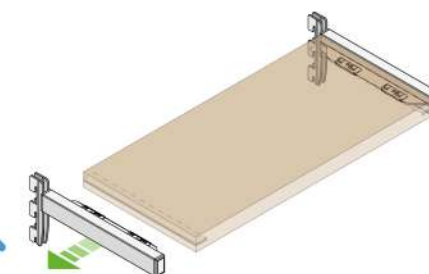

Serie 11L


Supporti ad innesto singolo in acciaio su tubolare in alluminio sagomato. Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.

11L Series


Steel single insert supports on aluminium shaped tube. To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro. Per affiancamento ad elementi sospesi.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs. For side-by-side with suspended elements.





sinistro
left




destro
right

Codici Codes	Al	L	D	kg
11L.S190.____		205	77	45
11L.S260.____		275	147	40
11L.S330.____		345	217	35
11L.S400.____		415	287	25
11L.S450.____		465	337	20
11L.S500.____		515	387	15

11L.D190.____		205	77	45
11L.D260.____		275	147	40
11L.D330.____		345	217	35
11L.D400.____		415	287	25
11L.D450.____		465	337	20
11L.D500.____		515	387	15

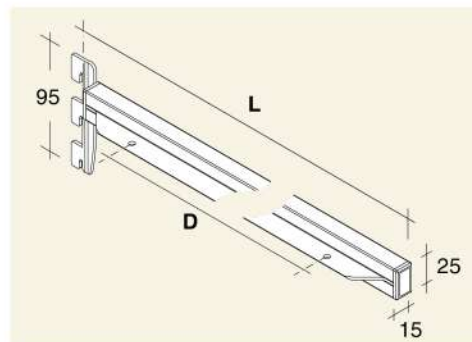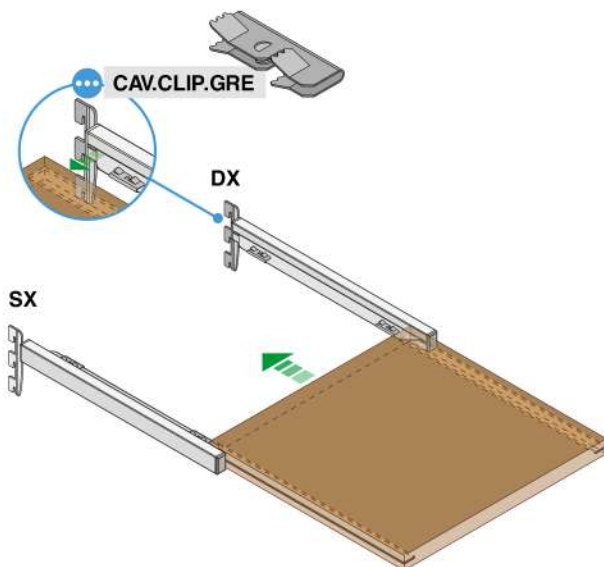


Dettagli
fresata
Milling
details

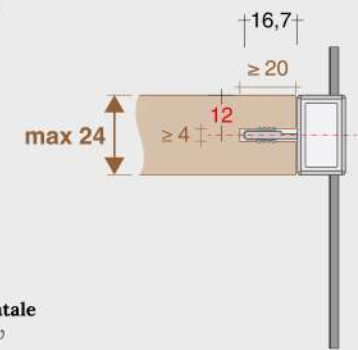

vista frontale
front view

Dettagli
per lastre
in appoggio
Resting slabs
details



vista frontale
front view

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART

Serie 11D appenderia

11D Series hangrail


Supporti con doppi innesti in acciaio su tubolare in alluminio sagomato. Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.

Double insert steel supports on aluminium shaped tube. To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.



Dotati di supporto per tubo rettangolare 30 x 15 mm. CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani o VEN.GLA5.TRA per lastre in appoggio.

Equipped with support for rectangular rod 30 x 15 mm. To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs

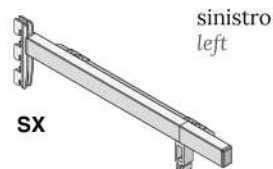

sinistro
left

SX



centrale
central

CN




destro
right

DX

Codici Codes	Al	L	D	K	kg
11D.S33A.____		345	217	260	65/75
11D.S40A.____		415	287	330	60/70
11D.S45A.____		465	337	260	55/65
11D.S50A.____		515	387	260	50/60

11D.C33A.____		345	217	260	65/75
11D.C40A.____		415	287	330	60/70
11D.C45A.____		465	337	260	55/65
11D.C50A.____		515	387	260	50/60


11D.D33A.____		345	217	260	65/75
11D.D40A.____		415	287	330	60/70
11D.D45A.____		465	337	260	55/65
11D.D50A.____		515	387	260	50/60

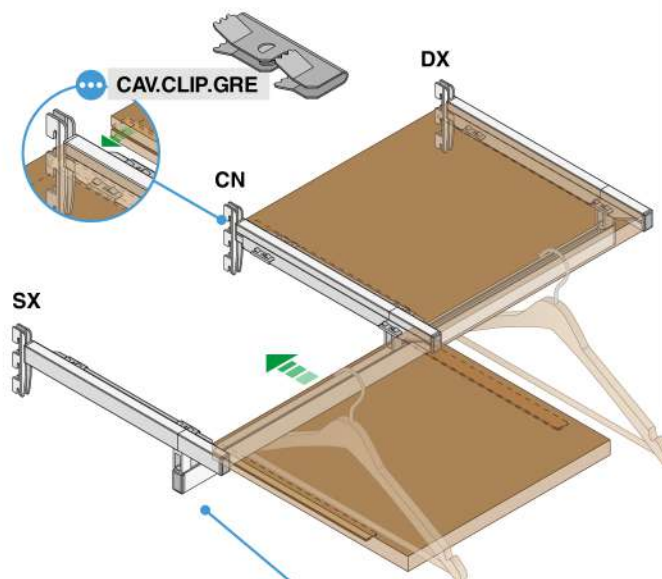

VEN.GLA5.TRA

Ventose, per applicazioni con lastre in vetro, a filo con spessori di 8 mm

Suction cups, for glass slabs, 8 mm thickness to fit flush



G30.12MT.TRA


R30.3000

R30.TMFI

- Guarnizione siliconica trasparente
- Barra appenderia rettangolare 30 x 15 mm
- Tappo di finitura laterale

- Transparent gasket
- Rectangular hangrail rod 30 x 15 mm
- Finishing end cap

Dettagli
fresata
Milling
details

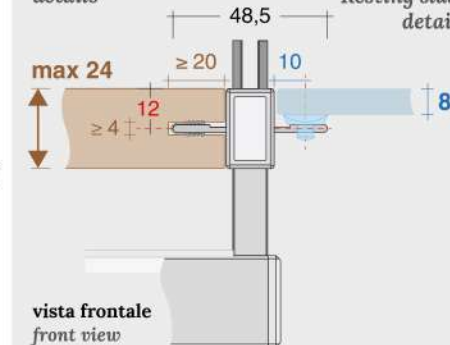

vista frontale
front view

Dettagli
per lastre
in appoggio
Resting slabs
details

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE *
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO *

codice code
XXX.XXXX.XXX *

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Serie 11L appenderia




11L Series hangrail

Supporti ad innesto singolo in acciaio su tubolare in alluminio sagomato. Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.

Steel single insert supports on aluminium shaped tube. To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.


Dotati di supporto per tubo rettangolare 30 x 15 mm. Per applicazioni in affiancamento ad elementi sospesi.

Equipped with support for rectangular rod 30 x 15 mm. For applications side-by-side with suspended elements.

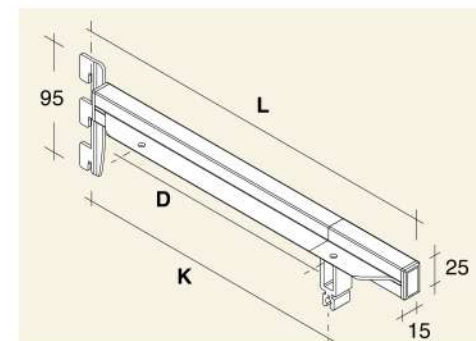


Codici Codes	Al	L	D	K	kg
11L.S33A.____		345	217	260	35
11L.S40A.____		415	287	330	25
11L.S45A.____		465	337	260	20
11L.S50A.____		515	387	260	15

11L.D33A.____		345	217	260	35
11L.D40A.____		415	287	330	25
11L.D45A.____		465	337	260	20
11L.D50A.____		515	387	260	15

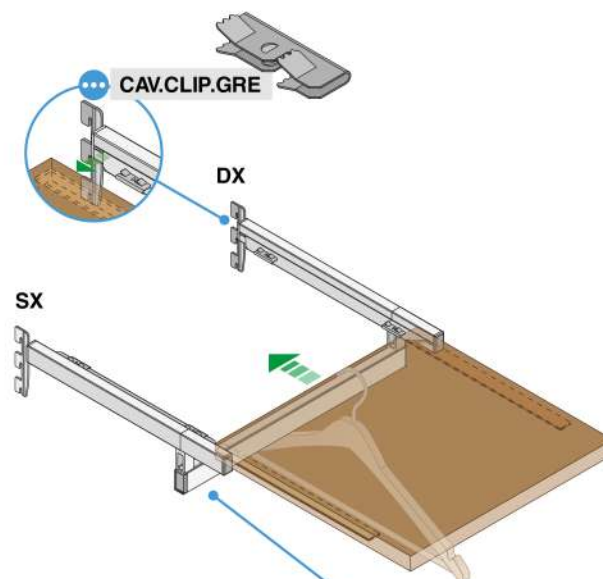


Dettagli fresata Milling details

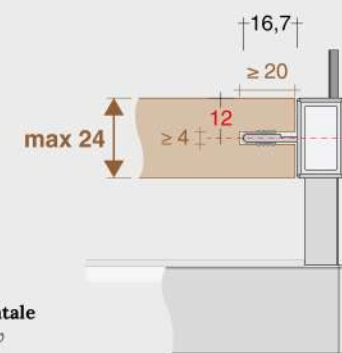

Dettagli per lastre in appoggio Resting slabs details



Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

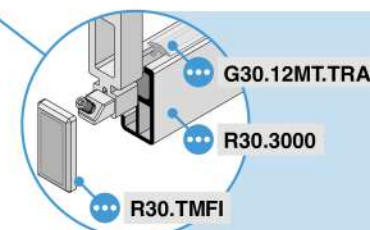

- Guarnizione siliconica trasparente
- Barra appenderia rettangolare 30 x 15 mm
- Tappo di finitura laterale
- Transparent gasket
- Rectangular hangrail rod 30 x 15 mm
- Finishing end cap

codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART