


Profile für Vertäfelung von Paneelen mit 8 bis 19 mm Stärke

SCHLITZSCHIENEN AUS ALUMINIUM UM VERTÄFELUNG ANZUBRINGEN

EINZELN

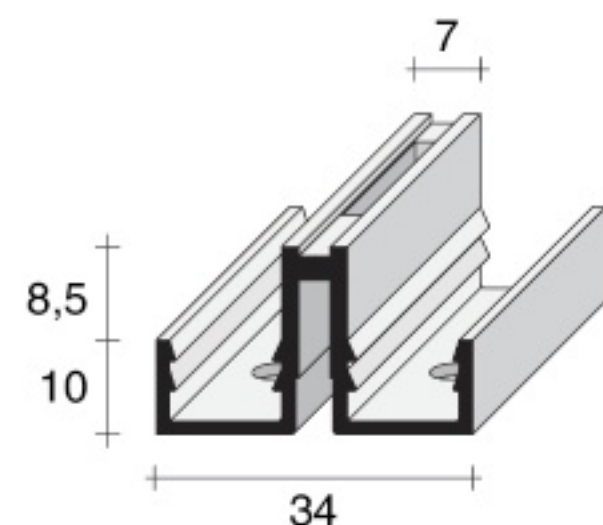


CR1

CR1.2013.NAT

CR1.2531.NAT
CR1.2531.ORO*

CR1.3012.ANE
CR1.3012.LUX*
CR1.3012.NAT
CR1.3012.ORO

DOPPELT

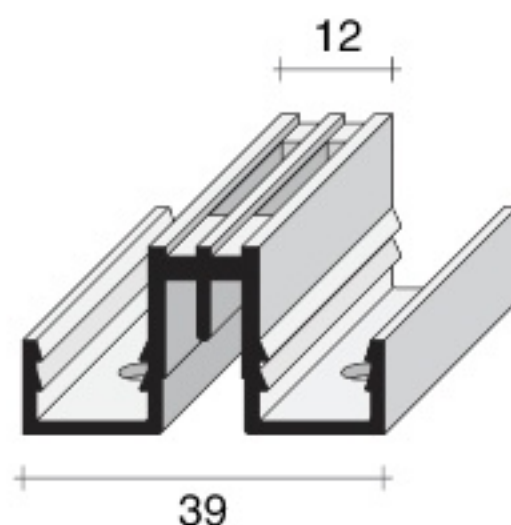


CR2

CR2.2013.NAT

CR2.2531.NAT
CR2.2531.ORO*

CR2.3012.ANE
CR2.3012.LUX*
CR2.3012.NAT
CR2.3012.ORO

SEITLICH

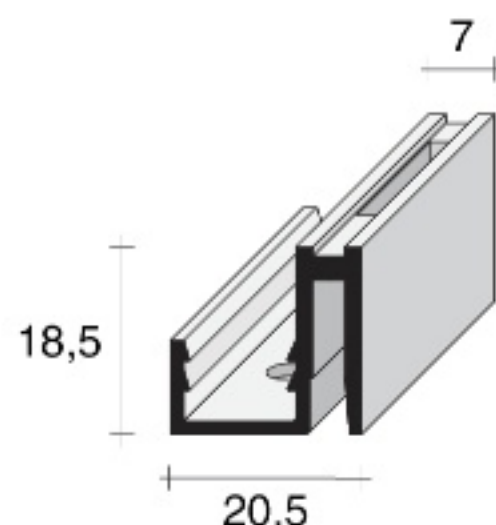

CR7


CR7.2013.NAT

CR7.2531.NAT
CR7.2531.ORO*

CR7.3012.ANE
CR7.3012.LUX*
CR7.3012.NAT
CR7.3012.ORO

PROFILE AUS ALUMINIUM UM VERTÄFELUNG ANZUBRINGEN


ENDPROFIL

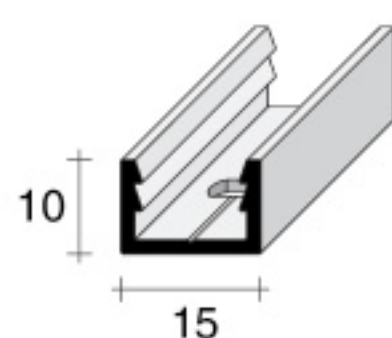

CRZ

CRZ.3012.AGR
CRZ.3012.ANE*
CRZ.3012.LUX*
CRZ.3012.NAT

ZENTRALPROFIL

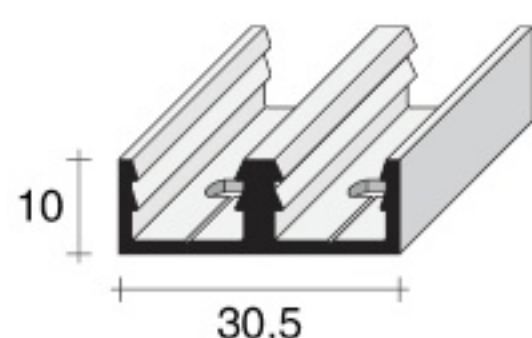


CR0

CR0.3012.AGR




SEITLICHES PROFIL

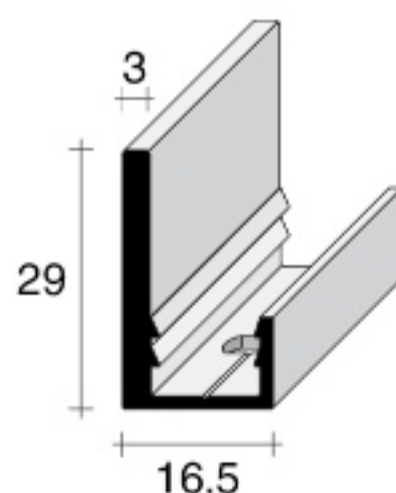

CR6

CR6.3012.ANE*
CR6.3012.LUX*
CR6.3012.NAT

ZENTRALES PROFIL

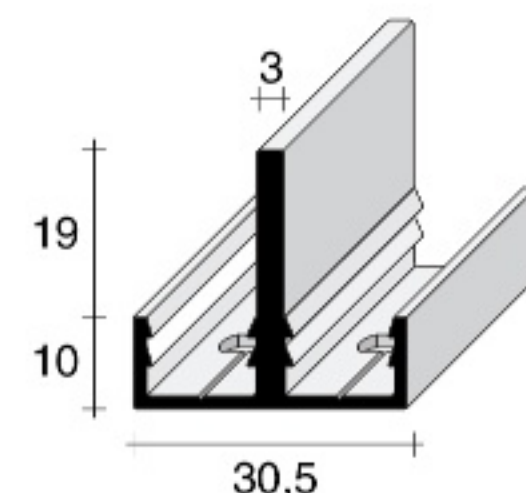

CR8

CR8.3012.ANE*
CR8.3012.LUX*
CR8.3012.NAT

CRH HORIZONTALPROFIL



Für Paneelstärke
8 mm und
< 16 mm

CRA.V100.ZIN
CRA.VS16.ZIN
Pck. 100 St.

Clip für die Montage

CRA.CLIP.GRE


Tragkraft:
ca. 18 kg




Schablone

Für alle Profile und Schiene der CR Serie
(CR0 Verbindung mit Fuge)

CRA.DIM1.NAT

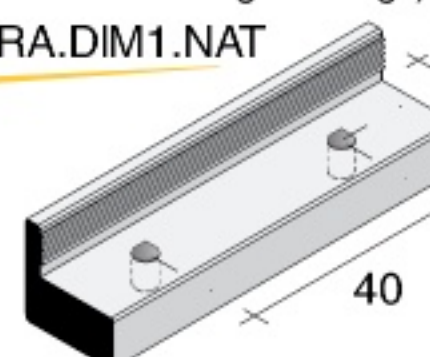


Nur für bündige Dichtung an CR0
CRA.DIM2.NAT

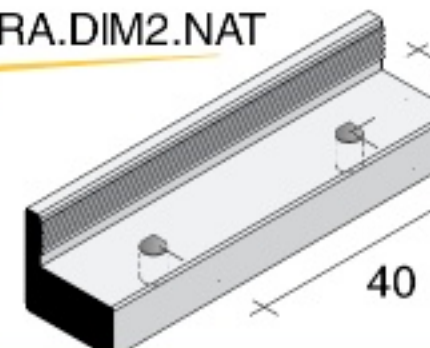


Paneelhalter


FPN.01CN.TRA
FPN.01DX.TRA
FPN.01SX.TRA

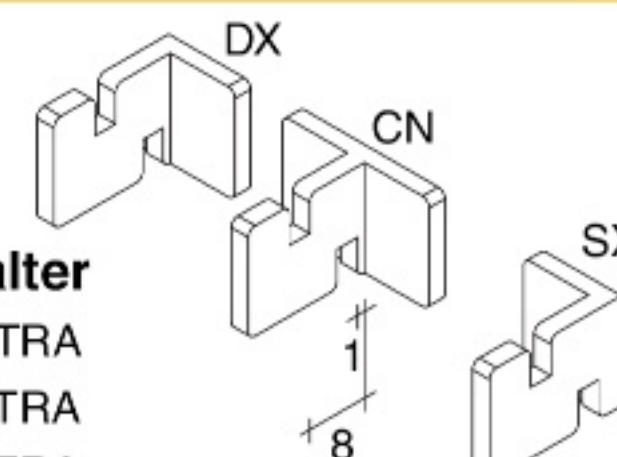

bündig
(Paneel
Bearbeitungsfrei)

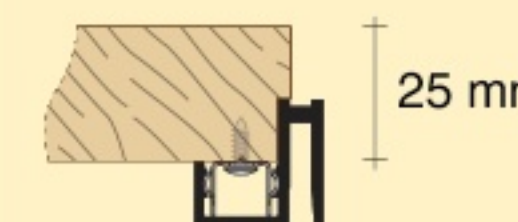

Maximale
Paneelstärke
empfohlen für die
Anwendung aller
Zubehörteile

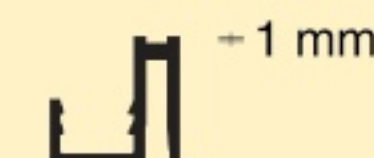


Einhängtiefe

Befestigungslangloch
222



Länge in mm

2013 2531 3012



NAT

SILVER
SATINIERT

ANE

SCHWARZ

LUX

BRILLANT

ORO

VERGOLDET
SATINIERT


AGR

ROHALUMINIUM

* Sonderartikel



MERKBALTT FÜR DIE MONTAGE

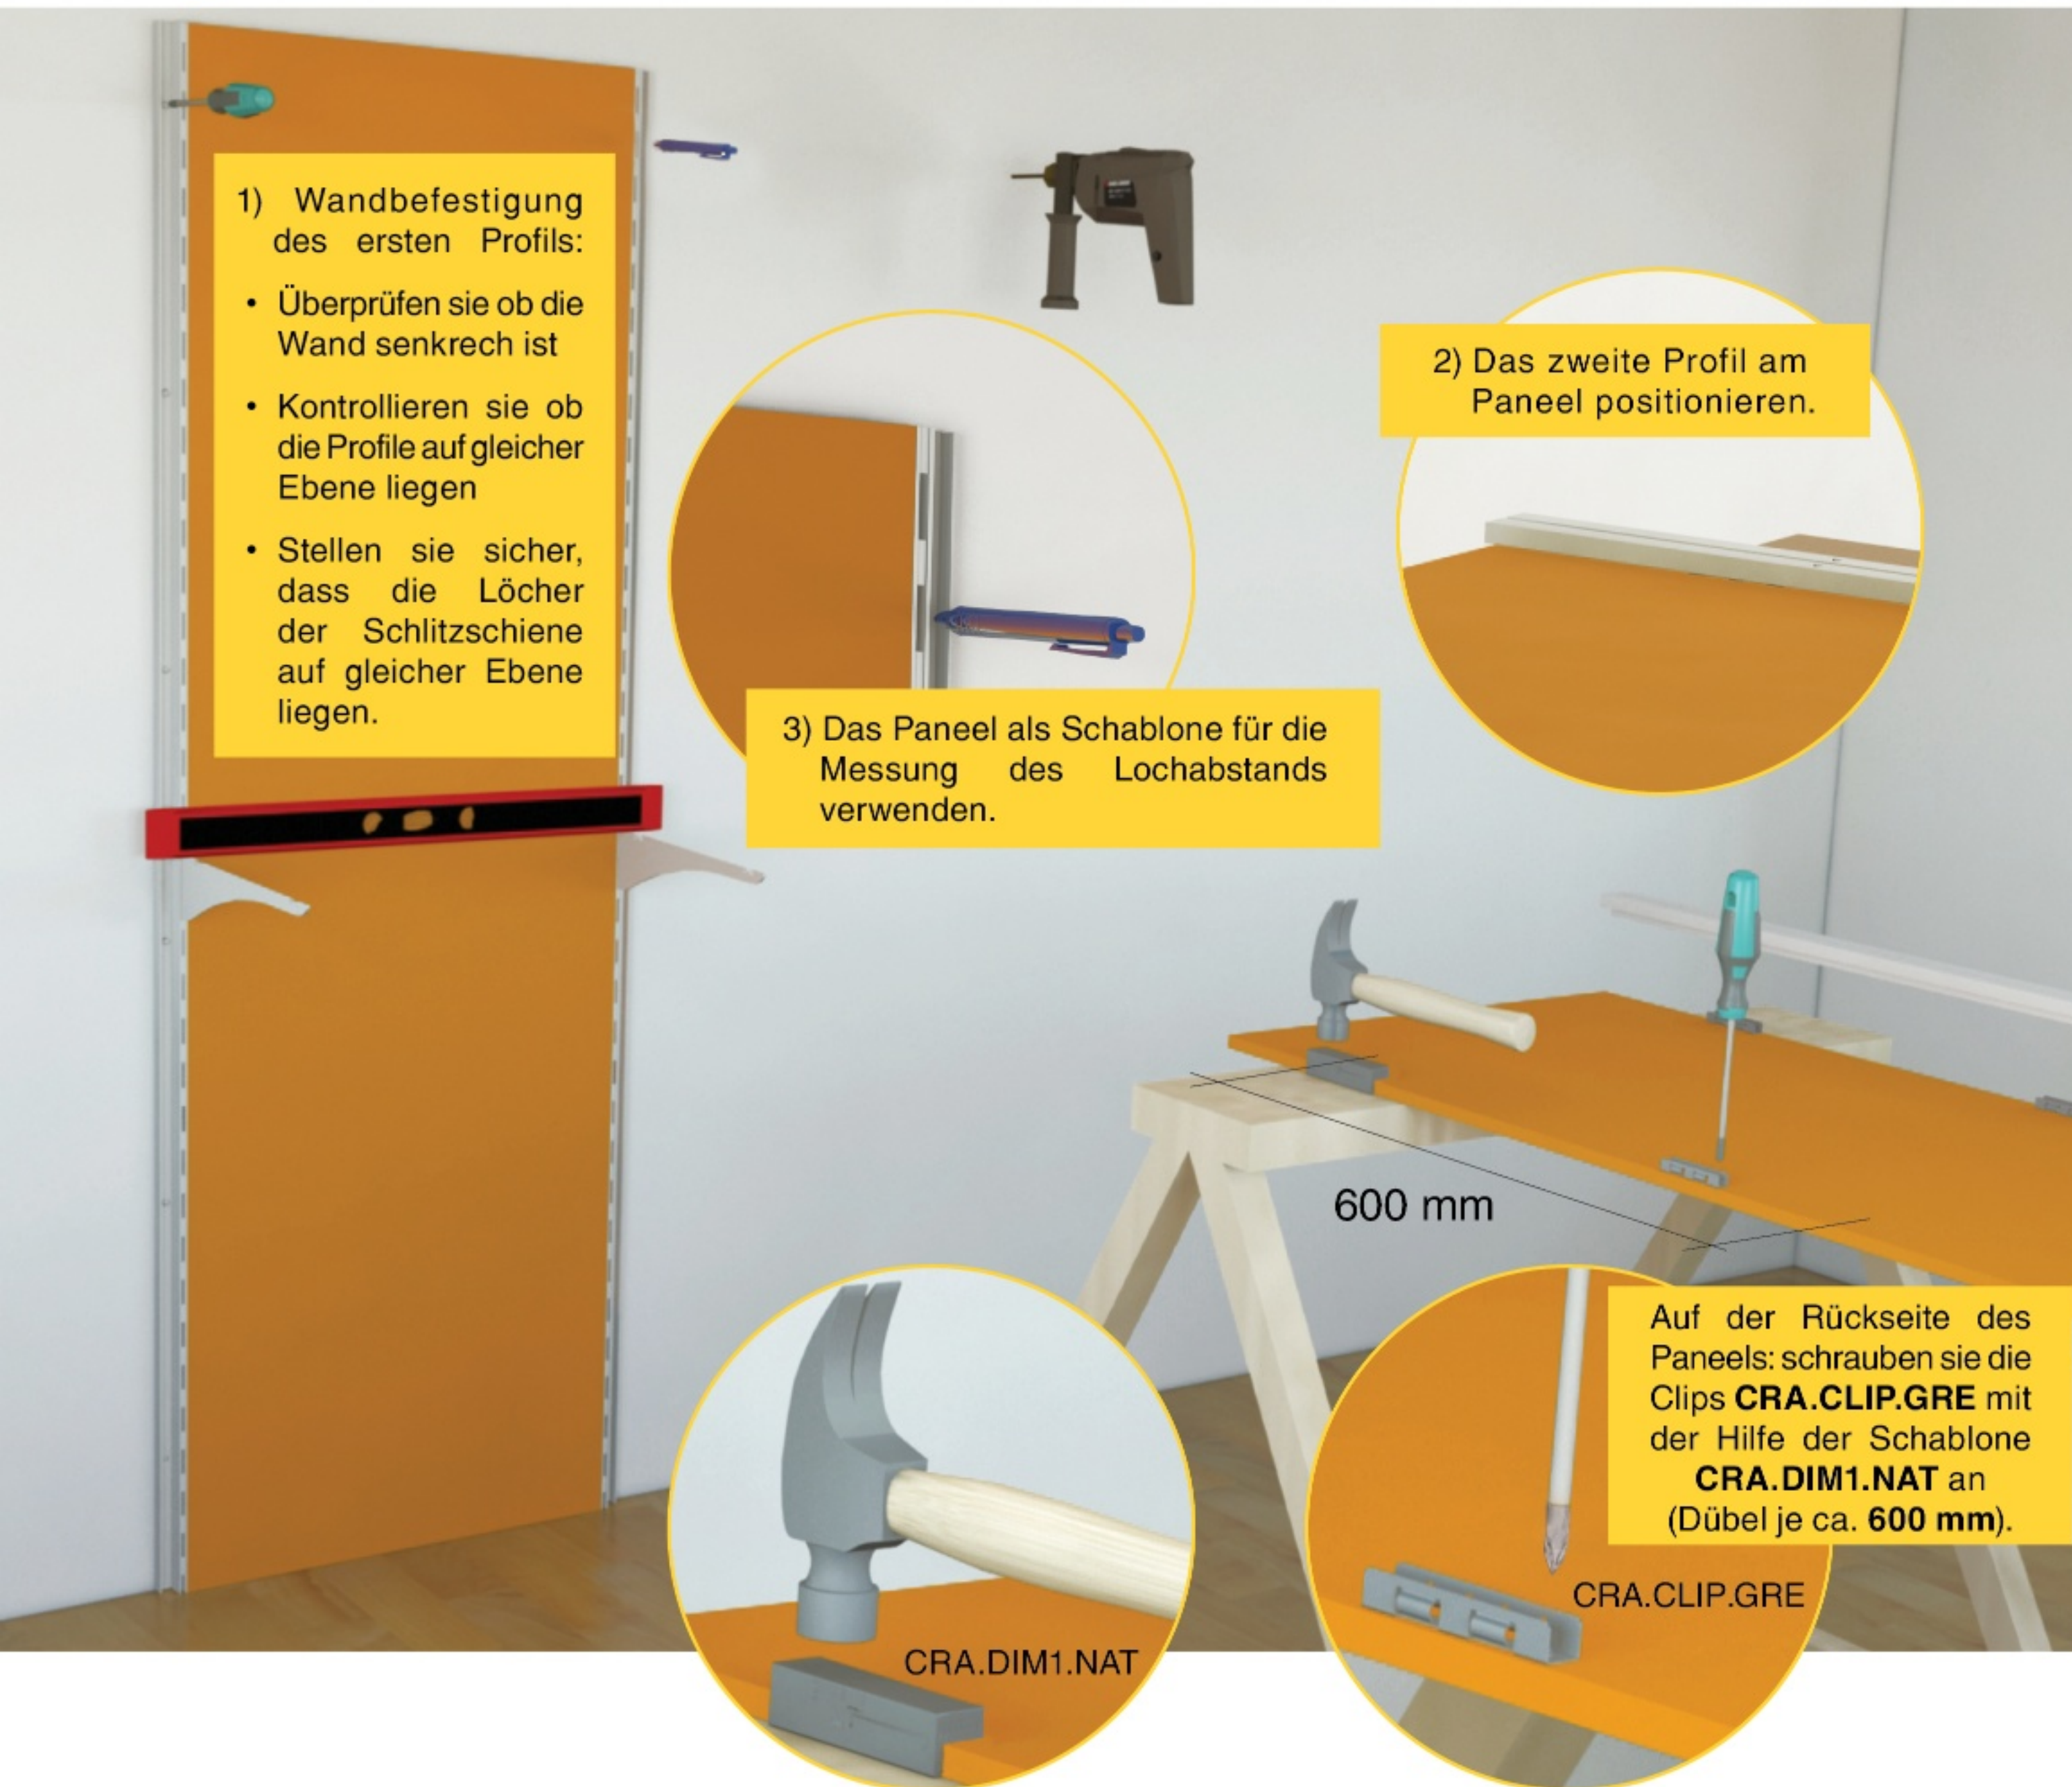

Zum VERGLEICHEN
mit andere Lösung
S. 11

