Sistema orizzontale

PROFILO ATTREZZABILE E SUOI COMPLETAMENTI

Asole per fissaggio murale: passo **222 mm**

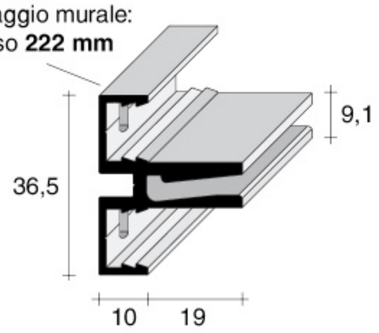

CRH
CRH.3012.NAT
CRH.3012.LUX*

TERMINALE



CRZ
CRZ 3012.AGR
CRZ.3012.ANE*
CRZ.3012.LUX*
CRZ.3012.NAT

CENTRALE



CR0
CR0.3012.AGR

FINITURA LATERALE



CR6
CR6.3012.ANE*
CR6.3012.LUX*
CR6.3012.NAT

FINITURA CENTRALE



CR8
CR8.3012.ANE*
CR8.3012.LUX*
CR8.3012.NAT

battuta a filo
19 mm





Clip per il montaggio
CRA.CLIP.GRE

Viti per pannelli 19 mm
conf. 100 pz.
CRA.VS16.ZIN

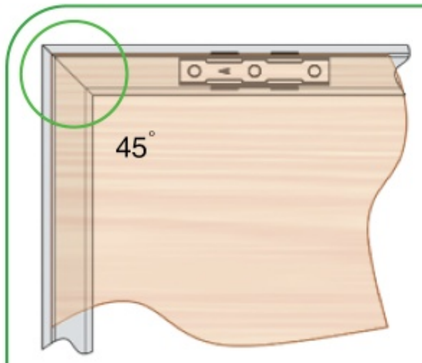

CR6 : tagli a 45° su perimetro esterno per cornici chiuse.



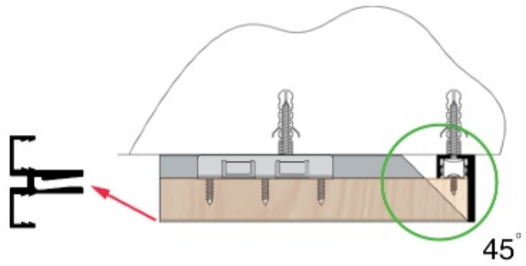

CR8 - CRH : taglio a 45° per giunte a filo cornice esterna.





Lunghezze in mm

3012

Al

NAT	ARGENTO SATINATO
ANE	NERO
LUX	BRILLANTE

Vedi anche serie CR, nella sezione CREMAGLIERE, pag. 26

* articoli speciali

Sistema orizzontale

CONFRONTO FRA CRH E FMH

Pannelli estraibili su **serie CR**

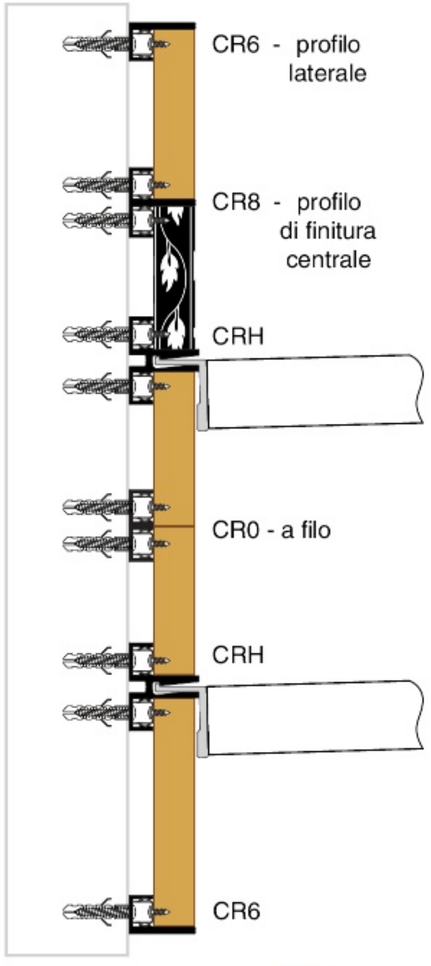


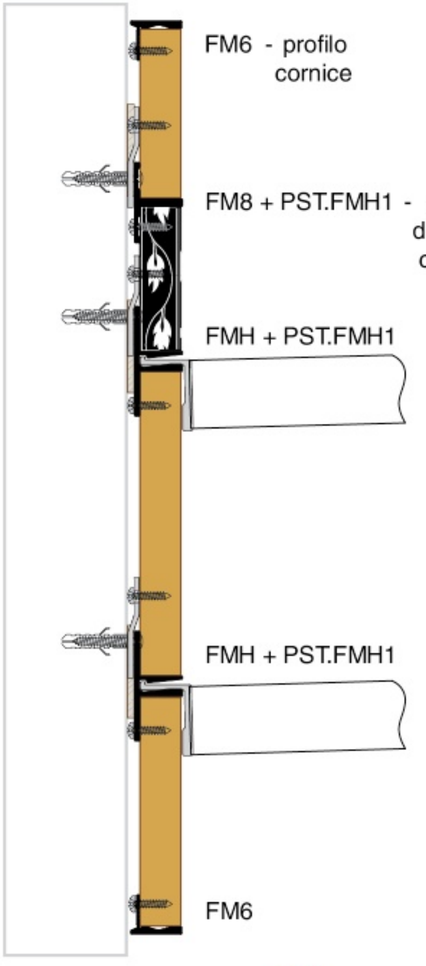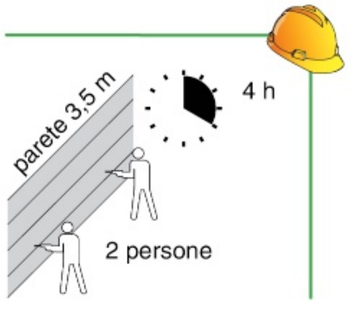
Montaggio di **FMH** su **sistema NB**