




CR1

CR1.	2013.	34	2013	NAT	
CR1.	2531.	34	2531	NAT	
CR1.	3012.	34	3012	NAT	ANE *LUX *ORO

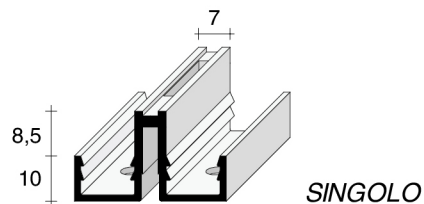


Serie CR

spessore massimo
consigliato per l'uso di
tutti gli accessori



CR2

CR2.	2013.	39	2013	NAT	
CR2.	2531.	39	2531	NAT	
CR2.	3012.	39	3012	NAT	ANE *LUX *ORO

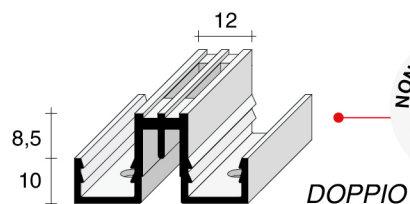


- Supporti a doppio
innesto: 11D / 22D /
25D / 28D / MCT

CREANO
INTERFERENZA:
- cavalieri CAV.AP
- cavalieri CAV.N1ME
- DWA.DX/SX
- Serie BL_.FT
- Culle INU
- CAB.S/WLIF.ARG


Clip per il montaggio

CRA.	CLIP.GRE	Tenuta a strappo: ~ 18 kg
CRB.	CLIP.GRE	~ 12 kg
CRL.	CLIP.GRE	~ 40 kg

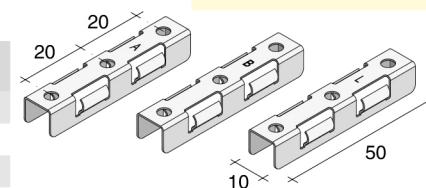


CR7

CR7.	2013.	20,5	2013	NAT	
CR7.	2531.	20,5	2531	NAT	
CR7.	3012.	20,5	3012	NAT	ANE *LUX *ORO

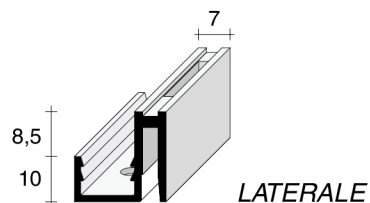


CRZ

CRZ.	3012.	15	3012	AGR NAT *LUX *ANE *ORO	




CR0

CR0.	3012.	30,5	3012	AGR	

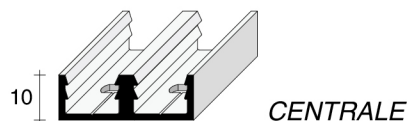


CR6

CR6.	3012.	16,5	3012	NAT *LUX *ANE *ORO	



CR8

CR8.	3012.	30,5	3012	NAT *LUX *ANE *ORO	

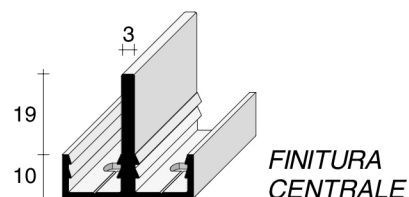


PROFILO
ORIZZONTALE
CRH

Dime

CRA. DIM1.NAT

Per tutti i profili della serie CR
(CR0 giunzione a scuretto)

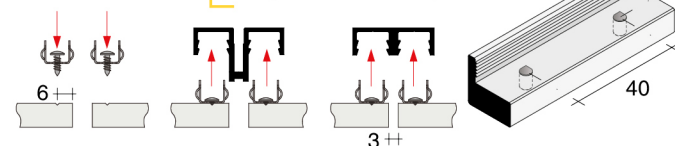

CRA. DIM2.NAT

Solo per giunzione a filo su CR0



Fermapannelli

FPN.	01DX.TRA
FPN.	01CN.TRA
FPN.	01SX.TRA

