

Serie FFX

FFX Series


Staffe con perni interni, per elementi sospesi in legno con spalla da 19 fino a 22 mm di spessore

Brackets with internal pins for suspended elements. Wooden side from 19 up to 22 mm th.


Accessori correlati
Related accessories

Inclusi giunti Ø 35 mm - esagono incassato per brugola da 6

Cam connectors Ø 35 mm included, for #6 hex key



	W	H	kg
FFX.SX60.____	20	60	>100
FFX.DX60.____	20	60	>100

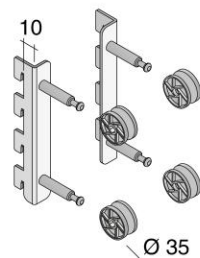



FFX.SX96.____	20	140	>100
FFX.DX96.____	20	140	>100

Finiture Finisings

Fe	Acciaio Steel
ZIN	Zincato Galvanized

P = profondità di fresata per il montaggio degli elementi sospesi a filo cremagliera. **P** dipende dal profilo a cremagliera adottato.
milling depth on suspended elements to fit flush with the slotted profile. **P** depends on the slotted profile used.

cremagliera slotted profile	P
NB	3
RP	3
CG	6
PK	6
CR	11

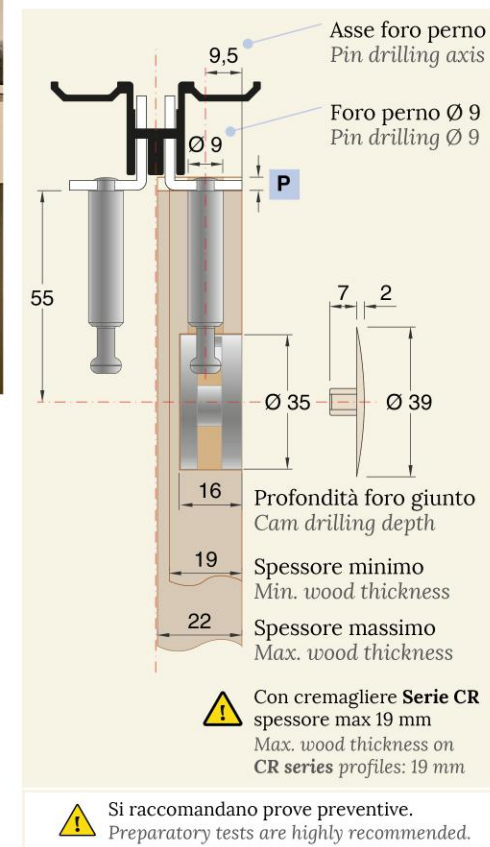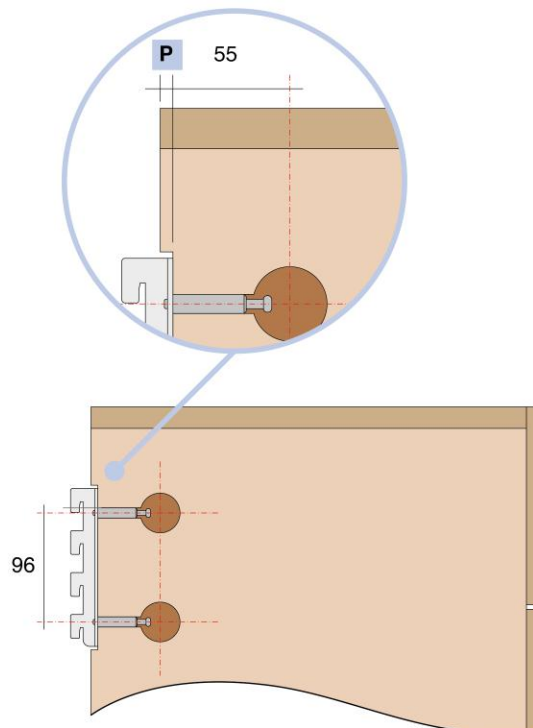

Serie FFX

Staffe centrali con perni interni, per elementi sospesi in legno con spalla da 19, 22 o 25 mm di spessore




FFX Series

Central brackets with internal pins for suspended elements. Wooden side thickness 19, 22 or 25 mm.

Accessori correlati
Related accessories

Inclusi giunti Ø 35 mm - esagono incassato per brugola da 6

Cam connectors Ø 35 mm included, for #6 hex key

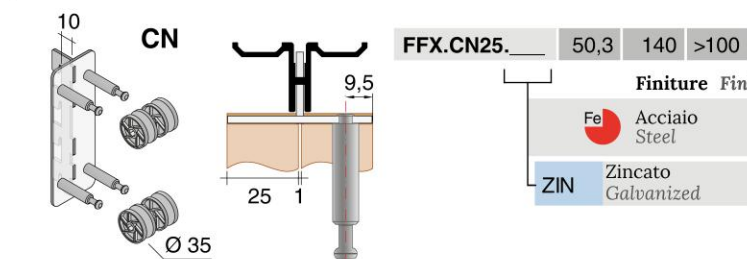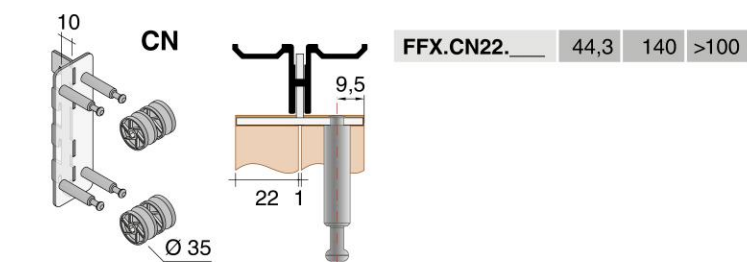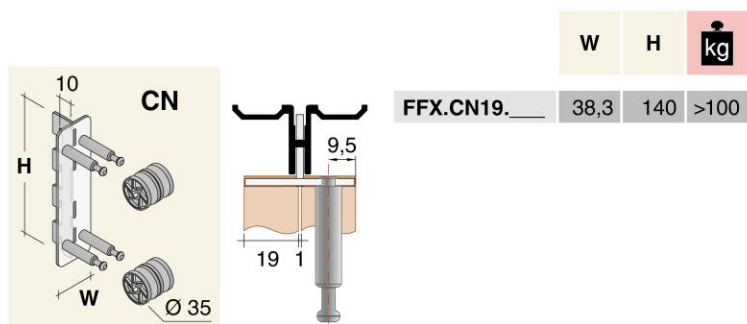



Finiture Finishings

Fe	Acciaio Steel
ZIN	Zincato Galvanized



P = profondità di fresata per il montaggio degli elementi sospesi a filo cremagliera. **P** dipende dal profilo a cremagliera adottato.
milling depth on suspended elements to fit flush with the slotted profile. **P** depends on the slotted profile used.

cremagliera slotted profile	P
NB	3
RP	3
CG	6
PK	6
CR	11

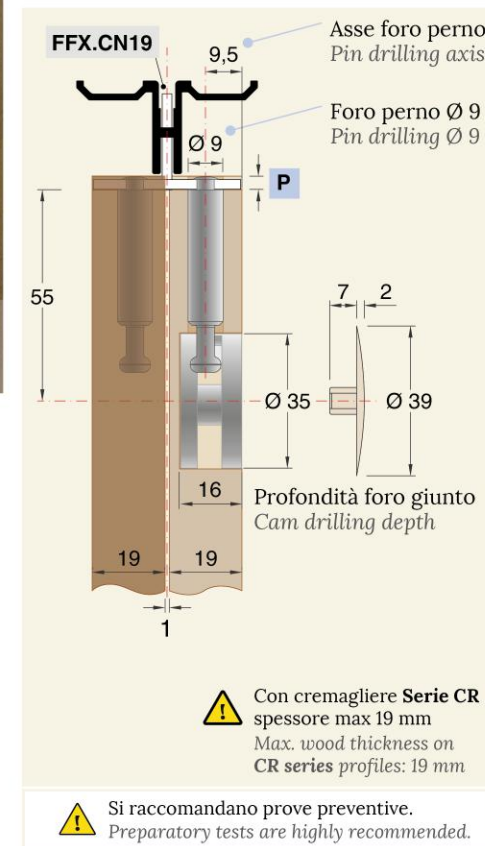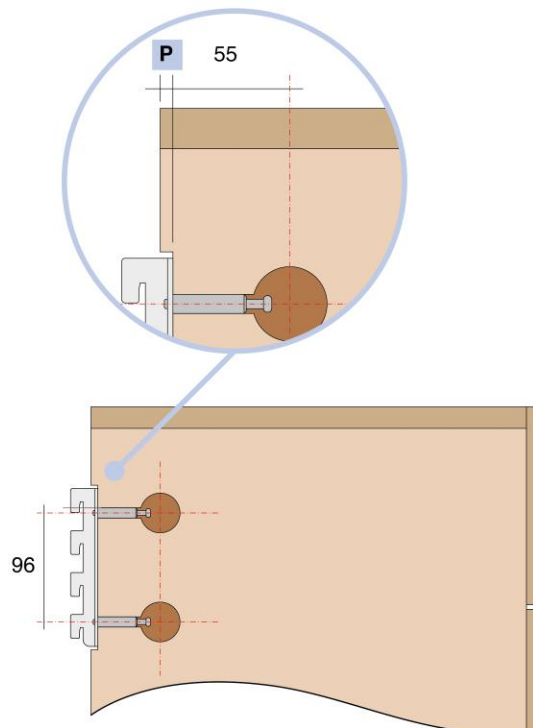

codice code
xxx.xxxx.NOX*

Lasterisco indica che la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk stands for finishing not always ready in stock.

Tutte le quote sono espresse in millimetri.
All the dimensions are expressed in millimeters.

Capacità di carico per una coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance from each other.

FIT
ART

Accessori specifici
Specific accessories

2018-08-31

Serie FFX

Utilizzo su cremagliera doppia, in abbinamento al ripiano

FFX Series

Use on double slotted profile, in combination with the shelf

Accessori correlati
Related accessories

Dettagli per la lavorazione della spalla della cassetteria per allineamento con il ripiano


Drawer side processing details to align it with the shelf






D = distanza tra bordo superiore e asse perno cilindrico per il montaggio degli elementi sospesi in affiancamento e a filo del ripiano. **D** dipende dal **supporto** adottato e dallo **spessore del piano**.

distance between upper side and cylindrical pin axis, to have the suspended element and the shelf side by side and aligned.

D depends on the **support** used and on the **shelf thickness**.

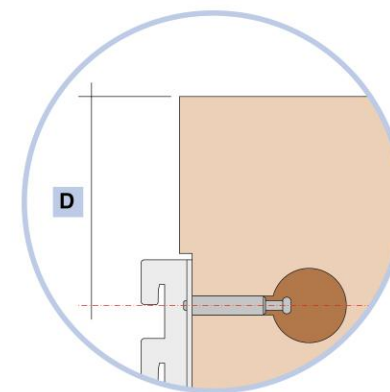

supporti supports	spessore ripiano shelf thick					
	18 [mm]	19 [mm]	22 [mm]	25 [mm]	30 [mm]	35 [mm]
Serie 22L 22L series	-	-	114	-	-	-
Serie T T series	-	95	-	95	95	95
Serie CTL CTL series	-	-	-	95	95	95
Supporti con l'uso di cavalieri Supports to use with saddles	114	115	118	121	126	131

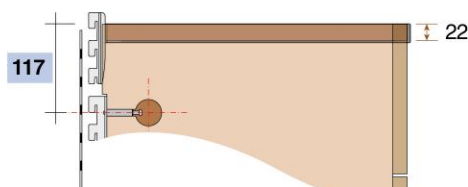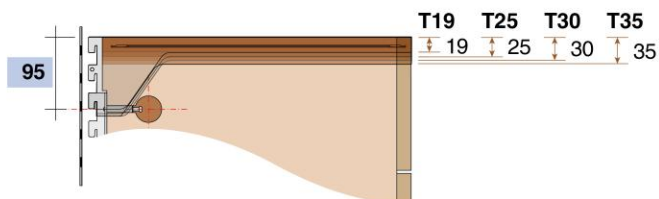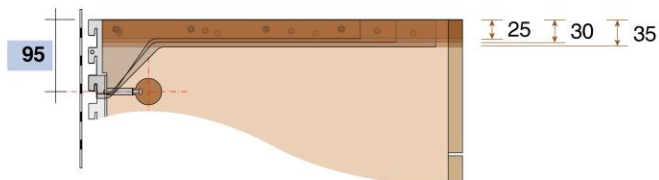Serie 22L
22L seriesSerie T
T seriesSerie CTL
CTL series

Supporti con
cavalieri:
Serie CMO /
EDM / CTA /
WMP
Supports to use
with saddles:
CMO / EDM /
CTA / WMP
Series

