

Serie FL2

Montante a muro a cremagliere laterali con
fissaggi regolabili


FL2 Series

Wall upright - laterally slotted - with adjustable
fastening

KA25

Con copertura di finitura in alluminio - ad
inserimento frontale

With frontal insertion aluminium cover

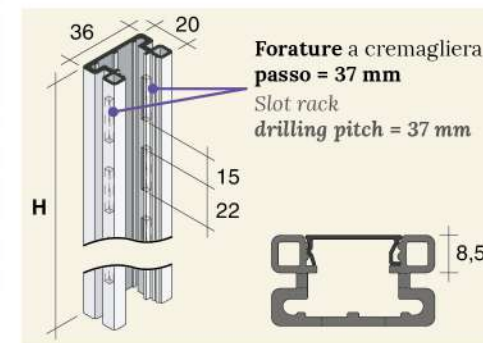

Montaggio a muro regolabile Adjustable wall fixing

Ogni profilo FL2 è dotato di 4 cursori di fissaggio regolabili orizzontalmente e verticalmente
Each FL2 profile includes 4 internal fixing slider horizontally and vertically adjustable



cursore con
molle frenanti
slider with
breaking springs



regolazione **verticale**
su foro passante con
scorrimento del cursore
vertical adjustment on
through hole with
sliding cursor




asola
eyelet

foro passante
14 x h 20 mm
passo: 222 mm
through hole
14 x h 20 mm
pitch: 222 mm



regolazione **orizzontale**
sull'asola del profilo
horizontal adjustments
on the eyelet of the
profile

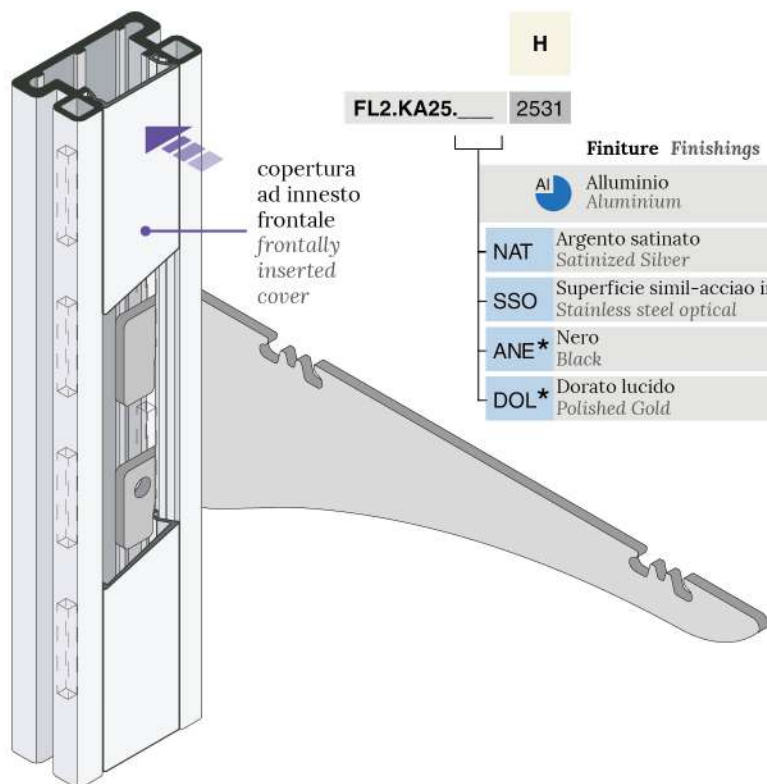

FL2.KA25.

2531

H

Finiture Finishings

AI	Alluminio Aluminium
NAT	Argento satinato Satinized Silver
SSO	Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical
ANE*	Nero Black
DOL*	Dorato lucido Polished Gold

copertura
ad innesto
frontale
frontally
inserted
cover

Serie FL2

Montante a muro a cremagliere laterali con fissaggi regolabili


FL2 Series

Wall upright - laterally slotted - with adjustable fastening


MB25

Con microbinario elettrificato in plastica e connettore all'alimentatore

With plastic electrified track and plug to the driver

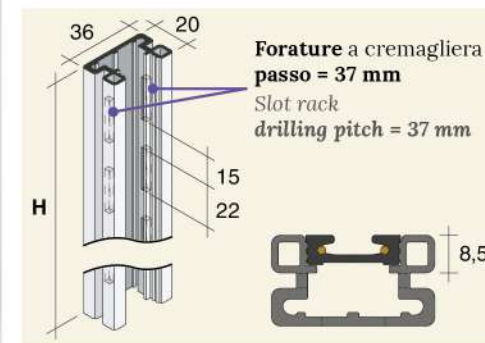

Laterale
Lateral

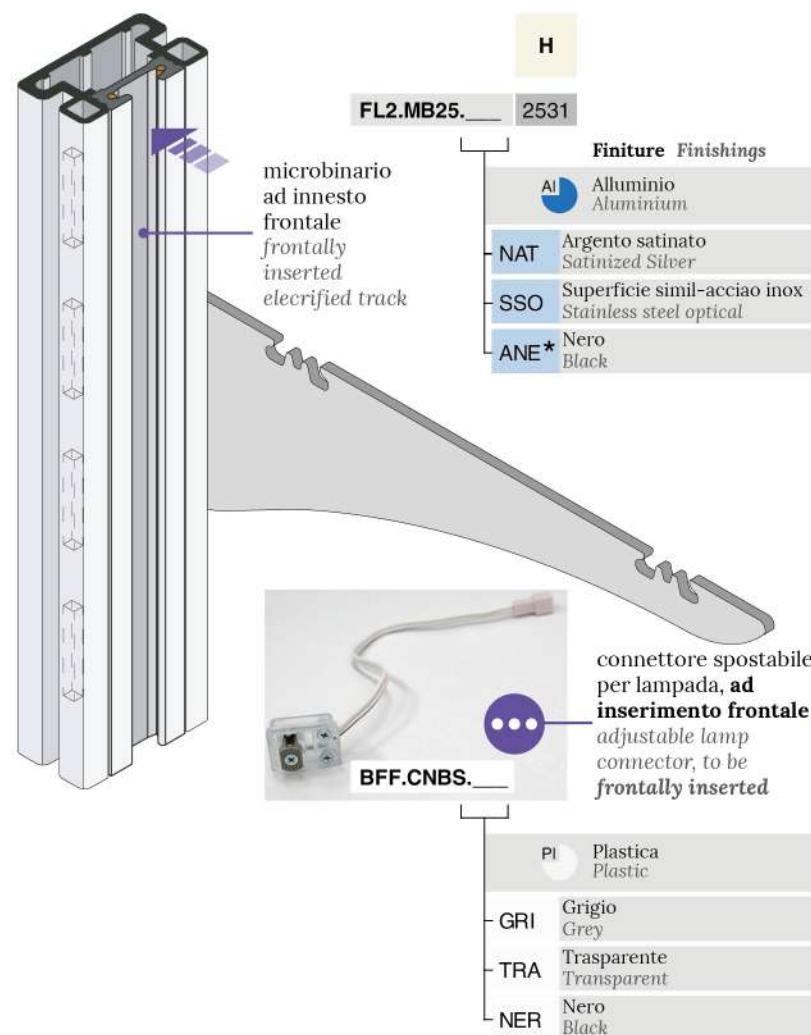

microbinario in finitura abbinata
electrified track in matching finishing



codice code
xxx.xxxx.NOX*

Lasterisco indica che la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk stands for finishing not always ready in stock.

Tutte le quote sono espresse in millimetri.
All the dimensions are expressed in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART

2018-06-29

Serie FL2

Montante a muro a cremagliere laterali con
fissaggi regolabili

FL2 Series

Wall upright - laterally slotted - with adjustable
fastening

LX25

Con copertura elettrificata in alluminio, com-
pleta di cavo per il collegamento all'alimentatore

With frontal insertion aluminium electrified
cover and cable for connecting to the driver

