




AI
NAT



H30


H30.1000. - 1000 mm
H30.2000. - 2000 mm
H30.3000. - 3000 mm

H30.FS03. - 300 mm
H30.FS06. - 600 mm

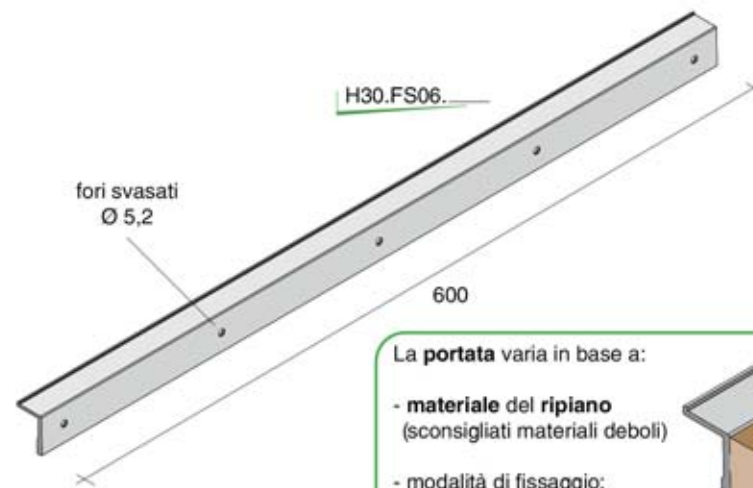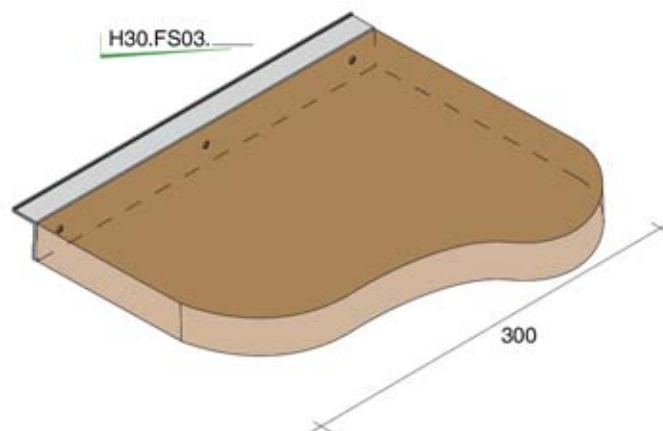


La portata varia in base a:

- materiale del ripiano (sconsigliati materiali deboli)
- modalità di fissaggio: diametro e lunghezza viti



Comportamento al carico di H30 e HV8 ottimale se utilizzati per tutta la lunghezza del ripiano o della lastra



AI
NAT
LUX

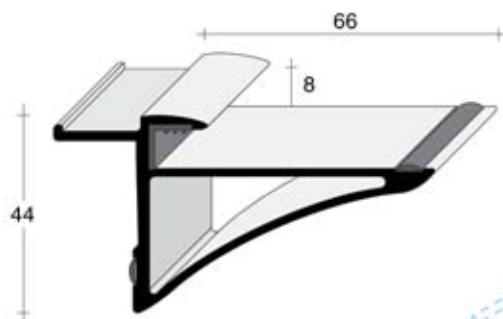

HV8 - per mensole in vetro da 8 mm

HV8.G030. - 300 mm
HV8.G060. - 600 mm
HV8.G300. - 3000 mm

HV8.G004. - 45 mm

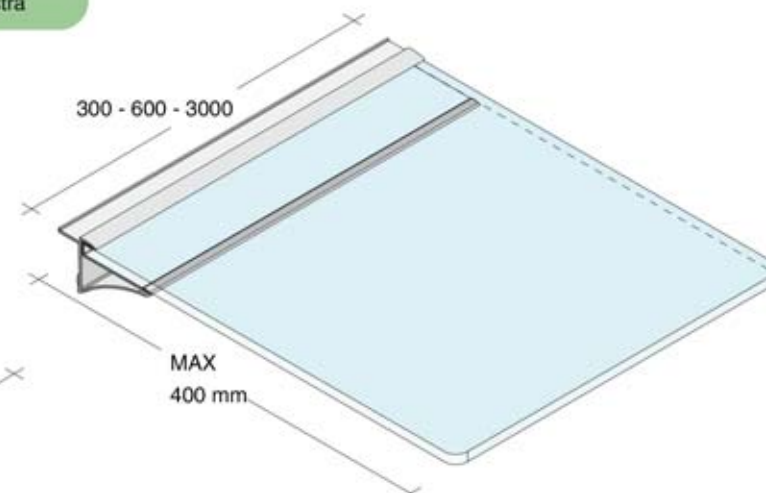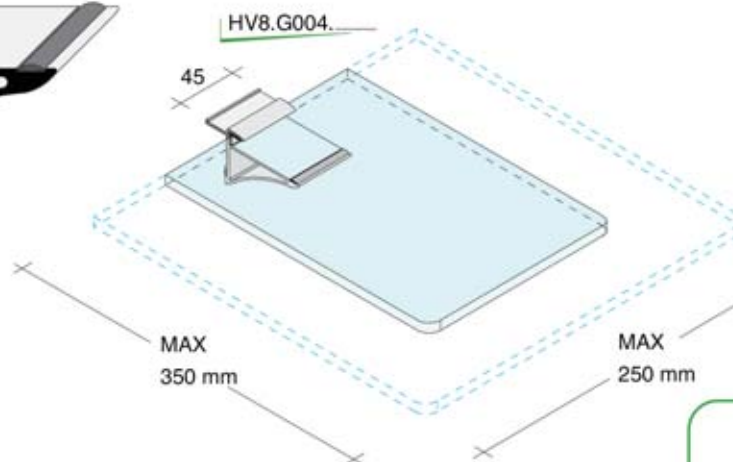

Inserire la guarnizione sul retro per bilanciare il supporto in caso di pannelli sp. < 19 mm



Tabella dei limiti di carico



25H
pag. 71

Supporti in ALLUMINIO	Modello	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Portata (kg)	Distanza L (cm)
	25H.0150	150	30	-- kg	60 cm
	25H.0190	190	30	-- kg	60 cm
	25H.0260	260	30	-- kg	60 cm
	25H.0330	330	30	-- kg	60 cm
	25H.033A	330	30	-- kg	60 cm

22H
11H
pag. 70

Supporti in ALLUMINIO	Modello	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Portata (kg)	Distanza L (cm)
	22H.D190	190	30	-- kg	60 cm
	22H.C190				
	22H.S190				
	22H.D260	260	30	-- kg	60 cm
	22H.C260				
	22H.S260				
	22H.D330	330	30	-- kg	60 cm
	22H.C330				
	22H.S330				
	22H.D33A	330	30	-- kg	60 cm
	22H.C33A				
	22H.S33A				

SHT
pag. 69

Supporti in ALLUMINIO	Modello	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)	Portata (kg)	Distanza L (cm)
	SHT.1205	50	30	14 kg	30 cm
	SHT.1210	100	30	12 kg	30 cm
	SHT.1215	150	30	10 kg	30 cm
	SHT.1220	200	30	8 kg	30 cm

H30
pag. 68

	H30.FS06	600	30		
	H30.FS03	300	30		

HV8
pag. 68

	HV8.G060	600	44		
	HV8.G030	300	44		
	HV8.G004	45	44		



Tabella dei limiti di carico

TOH

pag. 69

Supporti in ACCIAIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	TOH.010S	100	55	40 kg	60 cm
	TOH.018P	180	50	40 kg	60 cm
	TOH.018S	180	55	40 kg	60 cm
	TOH.028P	280	50	35 kg	60 cm
	TOH.028S	280	55	35 kg	60 cm
	TOH.A28P	280	70	35 kg	60 cm
	TOH.038P	380	50	30 kg	60 cm
	TOH.038S	380	55	30 kg	60 cm
	TOH.A38P	380	70	30 kg	60 cm
	TOH.IN07	290	230	25 kg	60 cm

SHB

pag. 69

	SHB.PB10	120	50	7 kg	10 cm
	SHB.PB15	170	50	6 kg	10 cm
	SHB.PB20	220	50	5 kg	10 cm
	SHB.PB25	270	50	4 kg	10 cm

RDH

pag. 69

	RDH.015S	150	40		
	RDH.025S	250	40		
	RDH.035S	350	40		

SHQ

pag. 69

	SHQ.PB10	100	40	7 kg	10 cm
	SHQ.PB15	150	40	6 kg	10 cm
	SHQ.PB20	200	40	5 kg	10 cm
	SHQ.PB25	250	40	4 kg	10 cm

SHF

pag. 69

Supporti in ACCIAIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	SHF.PB10	100	5	6 kg	10 cm
	SHF.PB15	150	5	5 kg	10 cm
	SHF.PB20	200	5	4 kg	10 cm

VALUTAZIONE DEL LIMITE DI CARICO

- I punti di ancoraggio dei profili, interessati dalla prova di carico, sono cerchiati in rosso.
- I supporti di prova sono posizionati a centro dogia e con carico uniformemente distribuito.
- 'L' indica la distanza minima fra due supporti uguali, necessaria per garantire la portata indicata.

