


ZONA COTTURA

Serie di accessori per l'area dei fuochi in cucina, realizzati in alluminio

COOKING ZONE

Accessories for cooking zone realized in aluminium

H6L.HBX



Codici
Codes




H6L.HBX.0320.____

vassoio porta oggetti, ad innesto su orizzontali
object holder tray for horizontal systems



H6L.HLD



Codici
Codes




H6L.HLD.0110.____

porta coperchio ad innesto su orizzontali
lid holder for horizontal systems



H6L.HUK



Codici
Codes




H6L.HUK.5X13.____

porta utensili da cucina a 5 posizioni
(n. 3 ganci + n. 2 asole innesto), lunghezza 127 mm,
ad innesto su orizzontali

kitchen utensils holder for horizontal systems with
5 positions (3 hook + 2 insert), length 127 mm



H6L.HKF



Codici
Codes



H6L.HKF.0320.____

porta Capsule caffè (n. 9) e/o porta canovaccio
ad innesto su orizzontali

support for coffee capsules (n. 9) or rag
for horizontal systems



Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Nero Black		ANE*
Argento satinato Satinized silver		NAT



codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.



Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART


ZONA COTTURA

Serie di accessori per l'area dei fuochi in cucina, realizzati in alluminio

COOKING ZONE

Accessories for cooking zone realized in aluminium

H30.PBT



Codici
Codes



H30.PBT.8532.____

porta bottiglie bordolesi
a 3 posizioni

*Bordeaux bottles holder
with 3 positions*




H30.PBT.9632.____

porta bottiglie champagnotte
a 3 posizioni

*Champagne bottles holder
with 3 positions*



H6L.HBC



Codici
Codes



H6L.HBC.2320.____

porta spezie con sedi predisposte ad accogliere
2 vasetti (inclusi) in vetro ottagonali, disposti
frontalmente

*spice holder complete with 2 octagonal glass jars,
frontally placed*



H6L.HBC.3320.____

porta spezie con sedi predisposte ad accogliere
3 vasetti (inclusi) in vetro ottagonali, disposti
lateralmente

*spice holder complete with 3 octagonal glass jars,
laterally placed*



Finiture
Finishings

Alluminio
Aluminium



Nero
Black

ANE*

Argento satinato
Satinized silver

NAT




ZONA LAVAGGIO

Serie di accessori per l'area dei fuochi in cucina, realizzati in alluminio

WASHING ZONE

Accessories for kitchen washing area realized in aluminium

H6L.HBR



Codici
Codes




H6L.HBR.0320.____

porta rotolo ad innesto
kitchen roll for horizontal systems



H6L.HBP



Codici
Codes




H6L.HBP.0320.____

porta pellicola in appoggio su vassoio spostabile
magnetic-plastic film holder on a movable tray



H6L.HGL



Codici
Codes



H6L.HGL.0320.____

supporto per 4 bicchieri a stelo
con inclinazione anticaduta
wine glass holder (n. 4) with a sloped base against the glass fall



Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Nero Black		ANE*
Argento satinato Satinized silver		NAT



codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.



Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.


Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART

DATI CAPACITÀ DI CARICO

LOADING CAPACITY DATA

VALUTAZIONE
DEL CARICO
THE
EVALUATION
METHOD

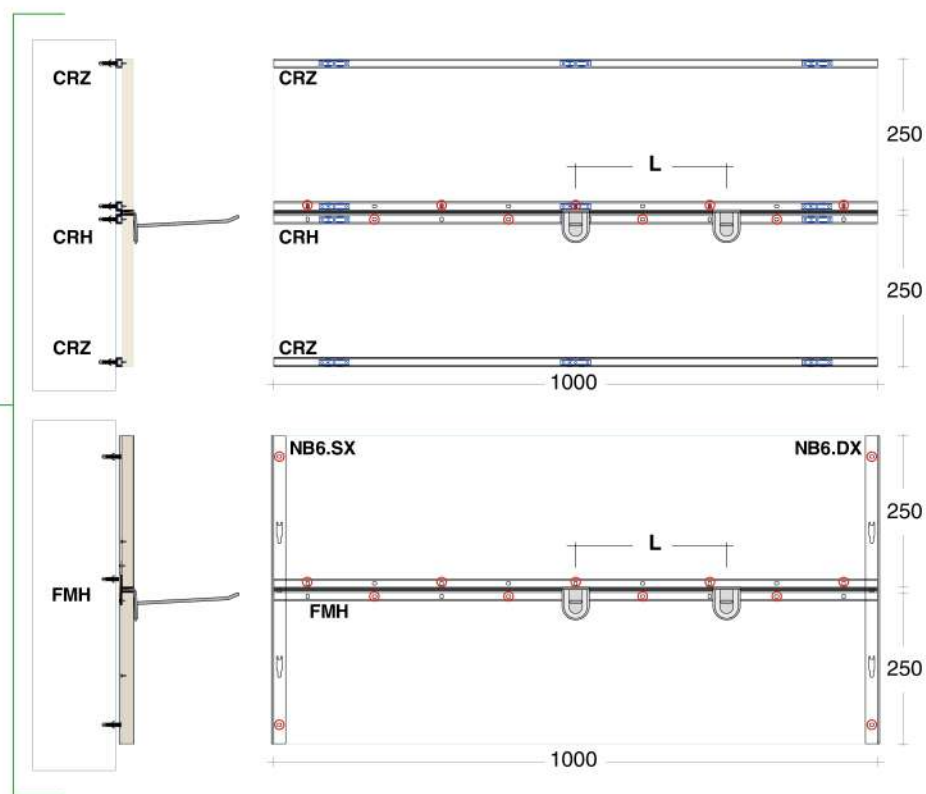

- I punti di ancoraggio dei profili, interessati dalla prova di carico, sono cerchiati in rosso.
- I supporti di prova sono posizionati a centro dogia e con carico uniformemente distribuito.
- 'L' indica la distanza minima fra due supporti uguali, necessaria per garantire la portata indicata.
- All profiles fixing points, involved in the load test, are highlighted in red color.
- Tested supports are placed in the middle of the profile with an evenly distributed load.
- 'L' indicates the minimum distance between two equal supports necessary to guarantee the indicated load capacity.

	L [cm]
Serie TOH	60
Serie SHB / SHQ / SHF	10
Serie SHT	30
Serie 28H	60
Serie 22H	60