Serie HV8

Profilo per mensole in vetro sp. 8 mm, ad innesto su orizzontale e punto fisso.

Comprensivo di guarnizioni trasparenti.

HV8

		[mm]	[mm]				
HV8.	G004.	45	44	NAT	LUX	*ANE	*SSO
HV8.	G030.	300	44	NAT	LUX	*ANE	*SSO
HV8.	G060.	600	44	NAT	LUX	*ANE	*SSO
HV8.	G300.	3000	44	NAT	LUX	*ANE	*SSO

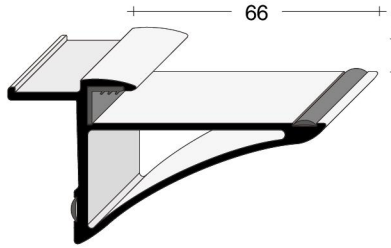

per mensole in vetro da 8 mm

Comportamento al carico di **HV8** ottimale se utilizzato **per tutta la lunghezza** della lastra

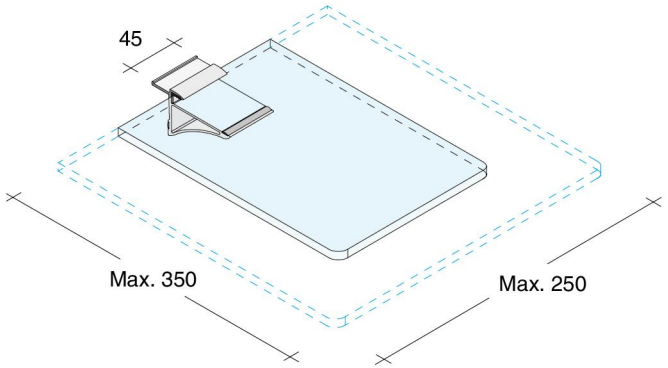

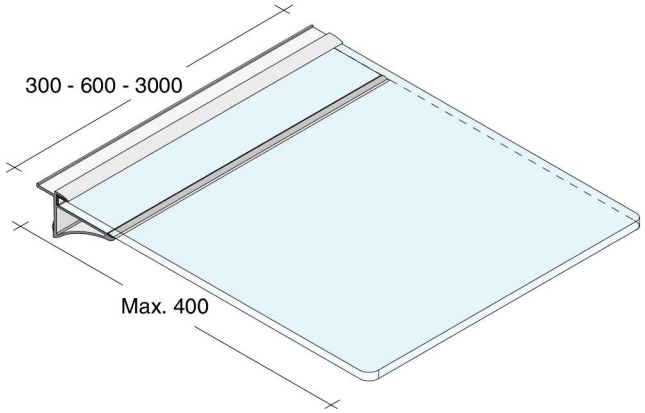

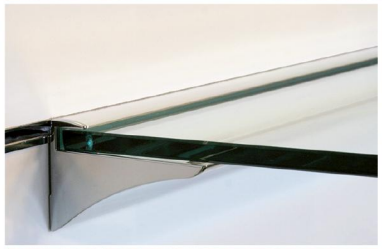

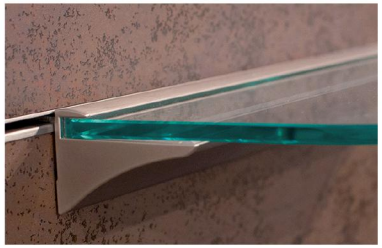

Coppia di tappi laterali di finitura

CAP.	HV8C.CHL
CAP.	HV8C.NER
CAP.	HV8C.NKO
CAP.	HV8C.NKS

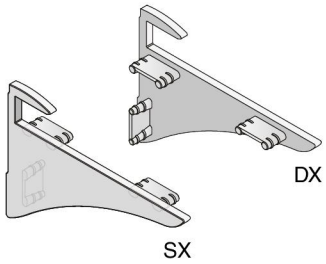

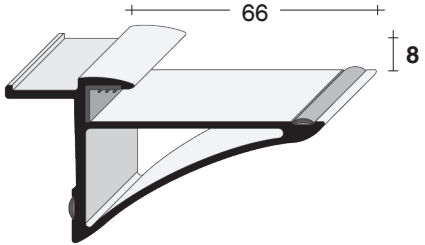

Portata del profilo HV8.G060

La capacità di carico del profilo sarà sempre superiore a quella del ripiano in vetro, pertanto i valori del carico di rottura devono essere considerati in base a:

- **tipo di lastra di vetro** (semplice, temperato o stratificato)
- **profondità** della lastra
- **distribuzione** del **carico**
- profilo orizzontale FMH adeguatamente installato

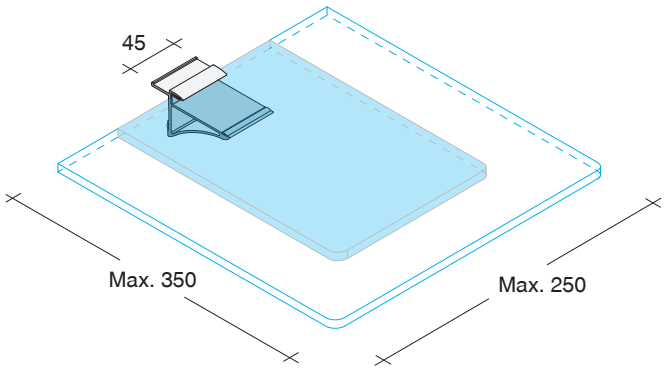

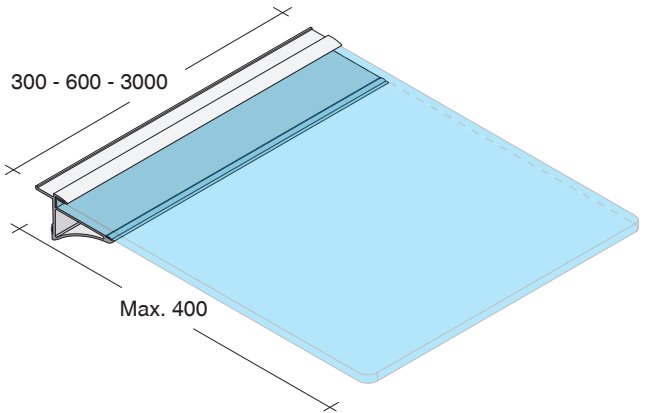

Si raccomandano prove preventive.