






Serie NB

La Serie NB si avvale di un sistema di montaggio a scivolo ed incastro per pannelli di spessore fino a 19 mm, per i quali non occorre NESSUNA LAVORAZIONE O FINITURA DEI BORDI.

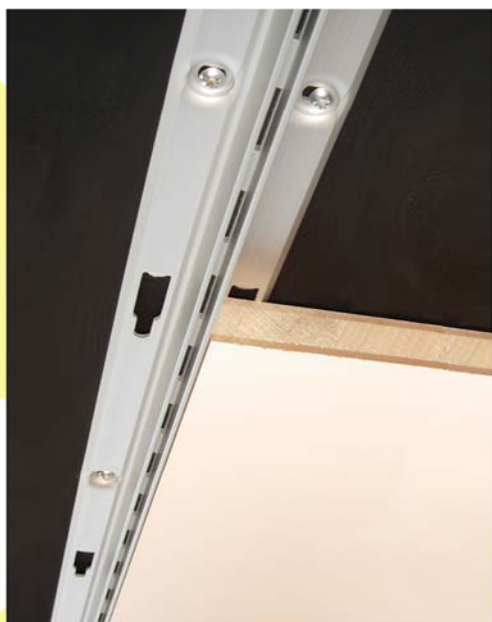


NB1



NB2





NB7 (DX e SX)



SPESSORE PANNELLI


FISSAGGIO

SCHEMA DI ASSEMBLAGGIO

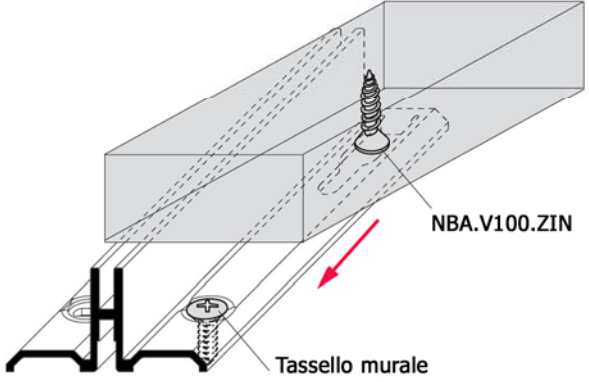Vite per il montaggio di pannelli Sp. 18-19 mm a filo cremagliera	NBA.V100.ZIN 	 NBA.V100.ZIN Tassello murale
Vite speciale con distanziale che consente il montaggio di pannelli Sp. 10 mm a filo cremagliera	NBA.VS10.ZIN 	



NESSUNA LAVORAZIONE DEL PANNELLO E MONTAGGIO RAPIDO

Per il montaggio di un pannello sono sufficienti da un minimo di 4 ad un massimo di 6 viti di fissaggio NBA.V100.ZIN. Per dare la giusta distanza al posizionamento della vite è sufficiente presentare in appoggio il profilo che dovrà essere posizionato a parete (o uno eguale) ed avvitare le viti fino ad arrivare quasi in battuta all'asola, lasciando lo spazio sufficiente per sfilare il profilo stesso (vedi foto seguente).

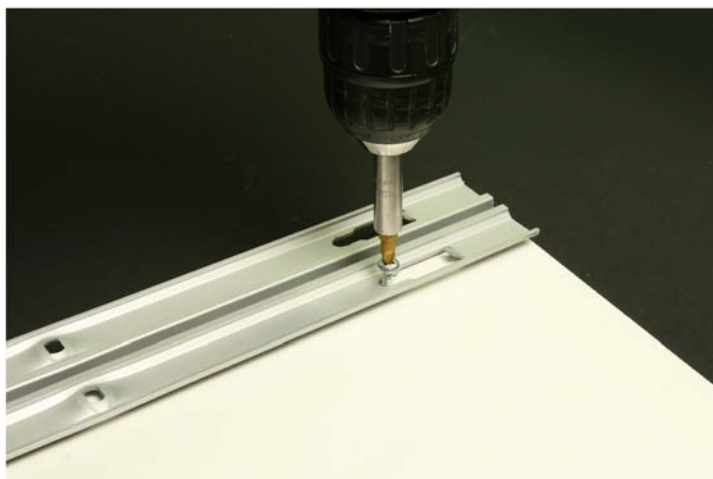

Profili di Cornice TL3 e TL5 per lastre da Sp. 3 a 5 mm

I profili **TL3** e **TL5** consentono l'intelaiatura di lastre a basso spessore. La struttura ancorata alle cremagliere della serie NB tramite l'utilizzo delle viti NBA.V100.ZIN da avvitare sul telaio, previa preforatura di invito. Ideale per la creazione di pareti retro-illuminate, il montaggio si presenta facile ed intuitivo.

SPESSORE VETRO - PANNELLO	PROFILO	ESEMPIO FOTOGRAFICO
Sp. 3 mm, munito di guarnizione di compensazione		
Sp. 5 mm, senza utilizzo della guarnizione di compensazione		
Sp. 4 mm, con guarnizione di compensazione		


Sistema FMH compatibile con la Serie NB

E' possibile realizzare con estrema semplicità pareti espositive che combinano la modularità e la flessibilità offerta dalle cremagliere verticali della serie NB e dal profilo orizzontale attrezzabile FMH.

Taglio a 45° per giunta a filo cremagliera NB




NB7

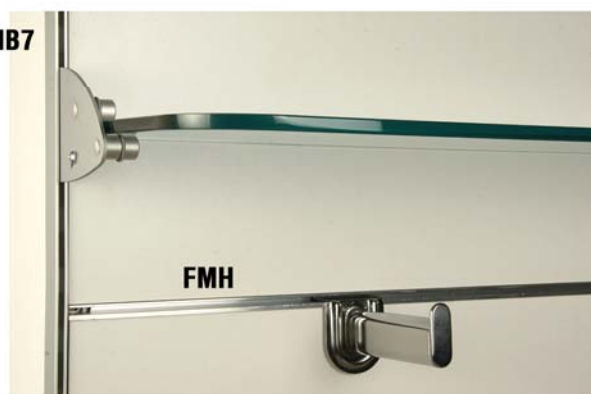

Tappo di copertura per inserimento in fresata CAP.FR08

Le cremagliere della Serie NB si prestano molto bene per applicazioni dirette su pannello sul quale sia stata effettuata una fresata Ø8 mm della lunghezza desiderata. Dopo aver avvitato la cremagliera sul retro-pannello (utilizzando le asole previste per l'ancoraggio del pannello), il tappo di coperture CAP.FR08 consente di coprire la luce semicircolare lasciata dalla fresa.



Guarnizione a copertura della foratura del passo cremagliera GRN

La guarnizione in gomma espansa Ø 4 mm, ha lo scopo di nascondere le forature presenti sui profili a cremagliera. Le sue dimensioni e la sua elastica morbidezza ne consentono l'inserimento e l'incastro con la semplice pressione del pollice.

E' anche compatibile con le cremagliere della serie PK, CG e con le cremagliere M7L e TCN.

E' disponibile nei colori GRIGIO (GRN.10MT.GRI) e NERO (GRN.10MT.NER), in bobine da 10 metri.

