

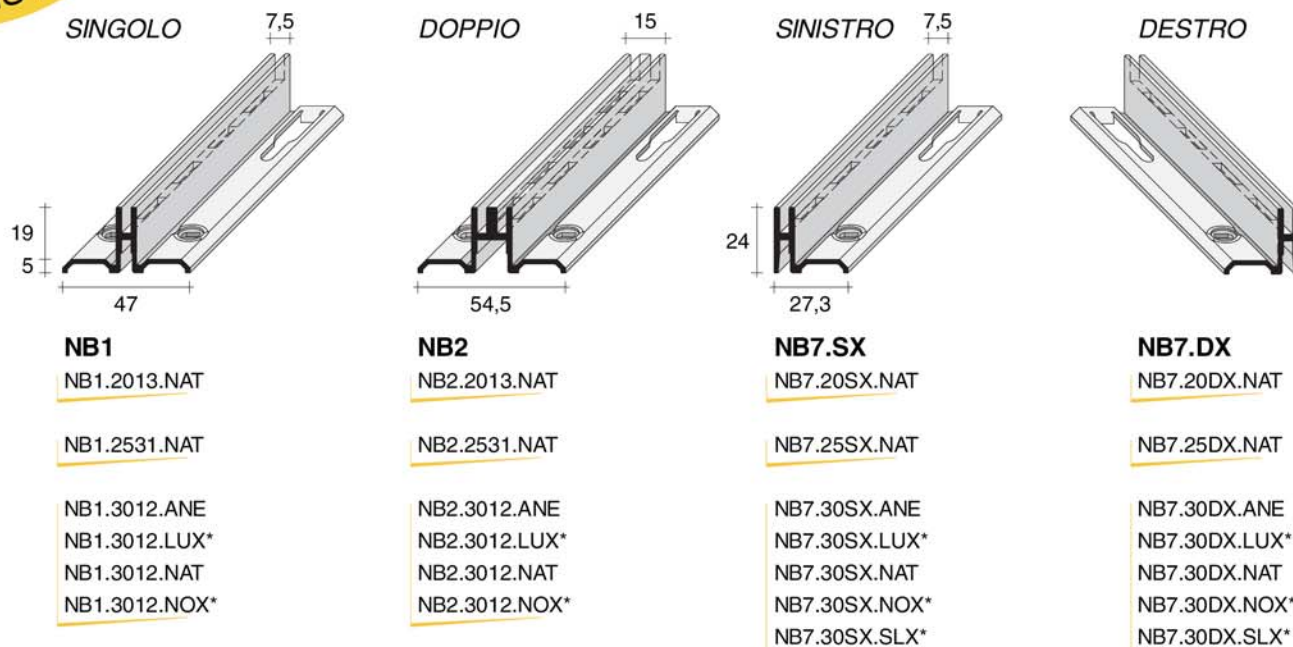


Montaggio rapido per rivestimenti

PROFILI A CREMAGLIERA IN ALLUMINIO PER PANNELLI FINO A 19 mm



Viti



SISTEMA
ORIZZONTALE
FMH - BRH

Lunghezze in mm

2013	2531	3012
------	------	------


Guarnizioni



GRN.10MT.ARG GRN.10MT.NER

**Risparmio del 20%
sui costi finali di
cantiere:**

**nessuna lavorazione
sui pannelli
e assemblaggio
4 volte più veloce
degli altri sistemi
ad innesto frontale**

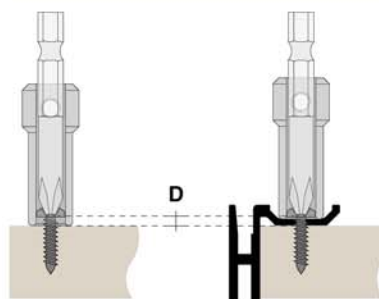

PROFILO	D
NB0	~1,2 mm
Serie NB	~1,8 mm

**Inserto per viti
NBA.V100.ZIN
a regolazione
di battuta**



NBA.TULL.ZIN


AI

NAT	ARGENTO SATINATO
ANE	NERO
LUX	BRILLANTE
NOX	FINITURA INOX
SLX	LUCIDO

* articoli speciali

PROFILI DI FINITURA IN ALLUMINIO PER RIVESTIMENTI

CENTRALE



NB8

NB8.2531.NAT

NB8.3012.LUX

NB8.3012.NAT

NB8.3012.NOX*

SINISTRO



NB6.SX

NB6.25SX.NAT

NB6.30SX.LUX*

NB6.30SX.NAT

NB6.30SX.NOX*

NB6.30SX.SLX

DESTRO



NB6.DX

NB6.25DX.NAT


NB6.30DX.LUX*

NB6.30DX.NAT

NB6.30DX.NOX*

NB6.30DX.SLX

ANGOLO

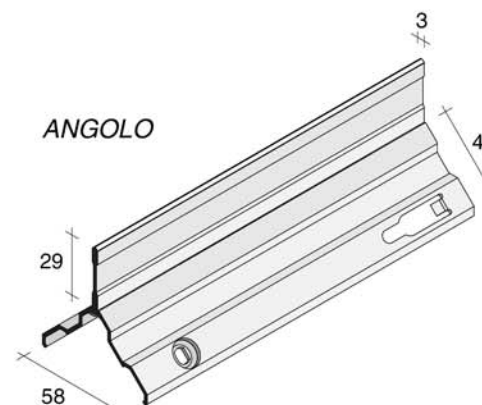


NB9

NB9.3012.LUX

NB9.3012.NAT

PROFILO IN ACCIAIO PER RIVESTIMENTI

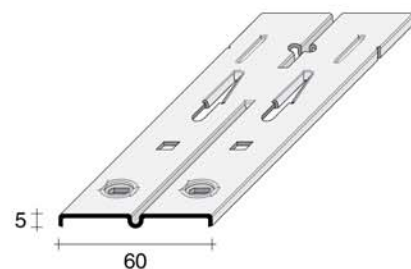

NB0

NB0.1554.ZIN

NB0.1998.ZIN


NB0.2442.ZIN

NB0.2886.ZIN

Montaggio viti su
pannello con dime
di riferimento.

Dime per montaggio:

NBA.6DMF.ZIN - giunzione a filo



NBA.6DM2.NER - a scureto (2 mm)



Lunghezze in mm

1554 1998 2442 2886

Per pannelli di
qualsiasi spessore.

a scureto

a filo





parete 3 m

2 persone


1 h

Sistema NB


QUOTE E PASSI

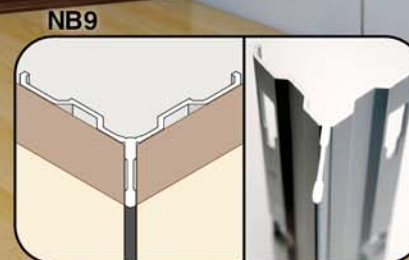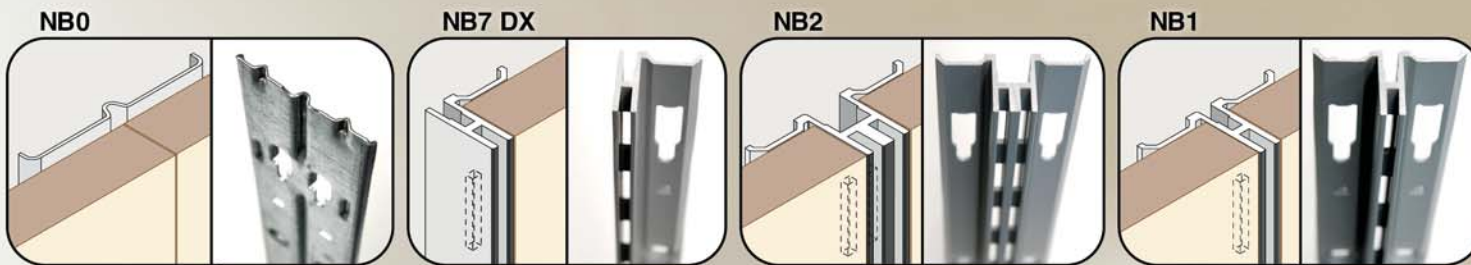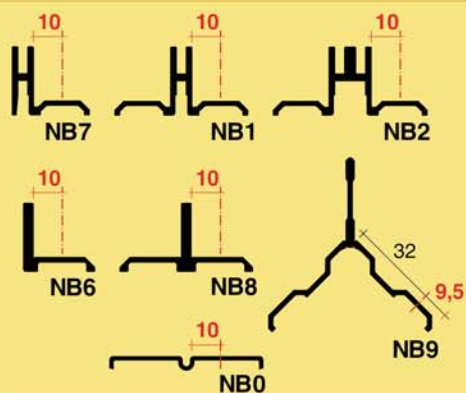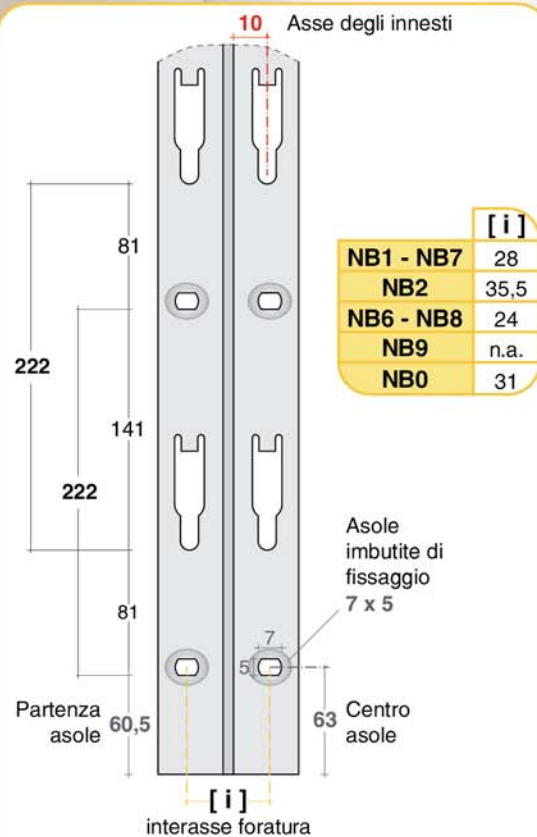

TL5

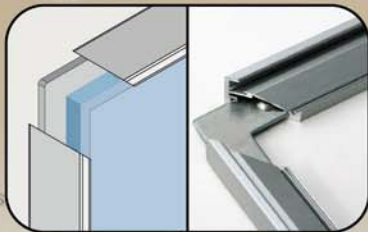

RP1

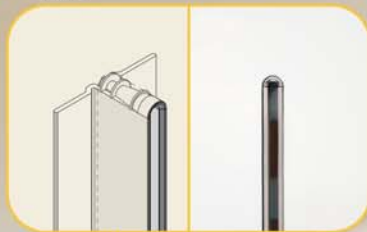


BCH




RP2



NB6 SX



NB8

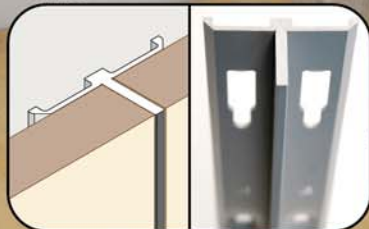

FMH

