STAFFE

Serie PAK - staffe portapensile

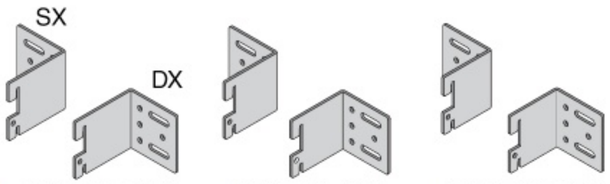

Fe
PAK.DX50.ZIN
PAK.SX50.ZIN

PAK.DX45.ZIN
PAK.SX45.ZIN

PAK.DX40.ZIN
PAK.SX40.ZIN



PAK.DX35.ZIN
PAK.SX35.ZIN



PAK.DX30.ZIN
PAK.SX30.ZIN



PAK.DX25.ZIN
PAK.SX25.ZIN

PAK.DX20.ZIN
PAK.SX20.ZIN

PAK.DX15.ZIN
PAK.SX15.ZIN

PAK.DX10.ZIN
PAK.SX10.ZIN



PAK.DR55.ZIN



PAK.D150.ZIN

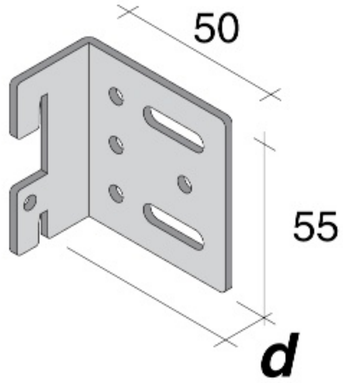

d = 10/15/20/25/30
35/40/45/50 mm

Serie PAT - staffe passanti per lo **scorrimento** dei profili orizzontali **OSW** e **OSA**

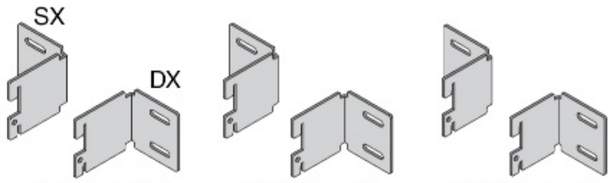

Fe
PAT.DX50.ZIN
PAT.SX50.ZIN

PAT.DX45.ZIN
PAT.SX45.ZIN

PAT.DX40.ZIN
PAT.SX40.ZIN



PAT.DX35.ZIN
PAT.SX35.ZIN



PAT.DX30.ZIN
PAT.SX30.ZIN



PAT.DX25.ZIN
PAT.SX25.ZIN

PAT.DX20.ZIN
PAT.SX20.ZIN

PAT.DX15.ZIN
PAT.SX15.ZIN

PAT.DX10.ZIN
PAT.SX10.ZIN



PAT.CN20.ZIN

PAT.CN15.ZIN

PAT.CN10.ZIN

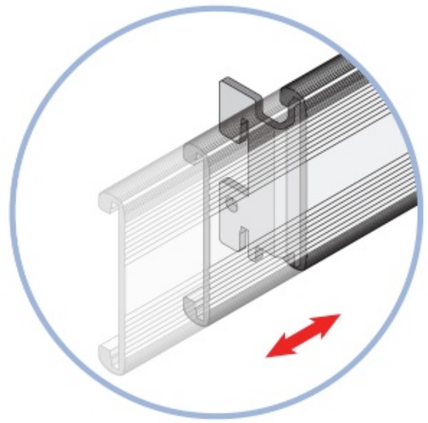

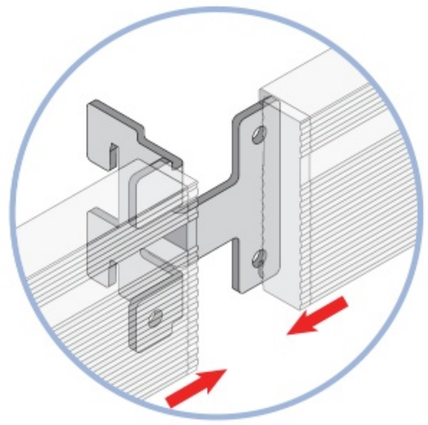

INGOMBRI e PORTATE a PAG. 69

Tabella dei limiti di carico

	Accessori specifici	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata Alluminio	Portata Acciaio
SKA *Porta scarpe* pag. 56		SKA.DX03 SKA.SX03 SKA.CN03	236	83	5 kg	
PAK pag. 58		PAK.DX PAK.SX	10 / 50	55		100 kg
PAT pag. 58		PAT.DX PAT.SX	10 / 50	55		100 kg
MFX pag. 59		MFX.DX96 MFX.SX96	11	140		100 kg
GNC pag. 63		GNC.D302	45	56	10 kg caduno	20 kg caduno
TAC pag. 63		TAC.L700	20	37	10 kg	20 kg caduno
		TAC.T700	24	15	10 kg	—

Valutazione del carico per singolo elemento, su struttura a 4 punti d'appoggio.

VALUTAZIONE DEL CARICO

I carichi fin qui richiamati riferiscono ad una coppia di supporti predisposta con cavalieri d'appoggio sulla mensola, sottoposta a controllo con il seguente metodo:

- montaggio di due cremagliere singole, perfettamente parallele, distanti fra loro 60 cm, tassellate a muro come da istruzioni;
- incastro di due supporti Fit Art nelle rispettive cremagliere ad eguale altezza;
- assemblaggio di quattro cavalieri centrali, due per ogni supporto;
- appoggio di una mensola di 70 cm sui supporti corredati di cavalieri, a sbalzo di 5 cm per lato (per variabili cavalieri vedere pag. 35);
- posizionamento del carico in asse alla larghezza ed alla profondità del piano (peso uniformemente distribuito a simulare applicazioni reali).

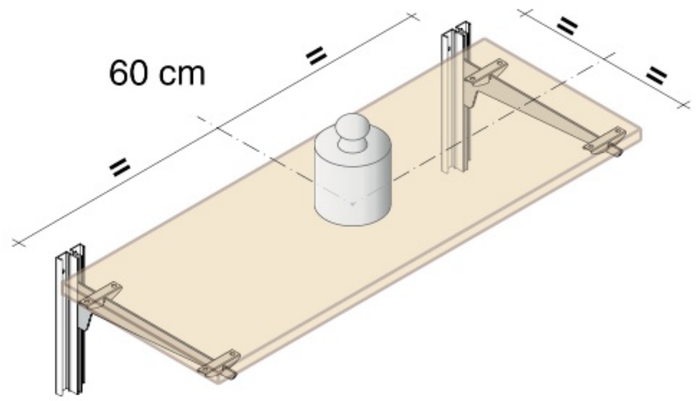

Tutti gli altri supporti Fit Art senza cavalieri necessitano di procedura di montaggio come specificata nelle istruzioni.

I valori riportati in tabella sono pari a circa la **metà** dei carichi di rottura.

Per le coppie di supporti che superano il limite di 200 kg imposto durante le prove di carico dinamometriche, si indicherà il valore di 100 kg.

I valori di carico di tutti i prodotti Fit Art derivano dalla sinergia tra procedimenti industriali e forme degli articoli. La semplice riproduzione dei nostri articoli non determina gli stessi standard di robustezza perché diversi per procedimenti industriali.