

Serie S19




Supporti ad innesto in fresata laterale.
Per piani da 18 a 20 mm di spessore.

S19 Series

Supports to be inserted into milled side. For
shelf 18 a 20 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani
o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf
or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs.

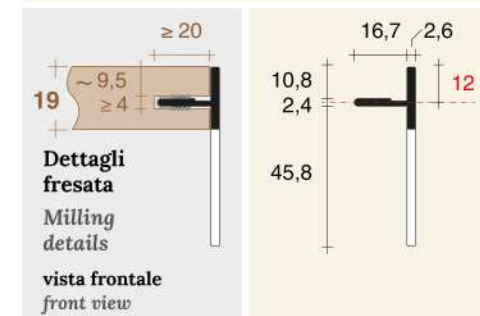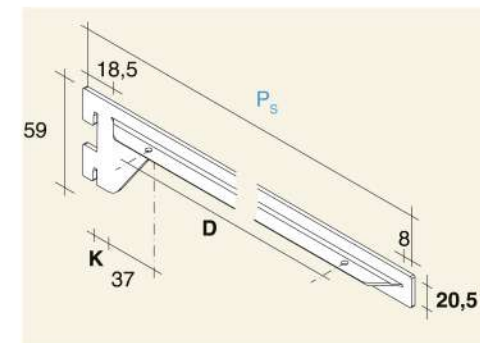

sinistro
left

SX

Codici Codes	AI	P _s	K	D
S19.SX16.____		159,5	3	39
S19.SX20.____		199,5	3	79
S19.SX24.____		239,5	8	119
S19.SX28.____		279,5	13	159
S19.SX32.____		319,5	13	199



centrale
central

CN


S19.CN16.____	159,5	3	39
S19.CN20.____	199,5	3	79
S19.CN24.____	239,5	8	119
S19.CN28.____	279,5	13	159
S19.CN32.____	319,5	13	199



destra
right

DX

S19.DX16.____	159,5	3	39
S19.DX20.____	199,5	3	79
S19.DX24.____	239,5	8	119
S19.DX28.____	279,5	13	159
S19.DX32.____	319,5	13	199

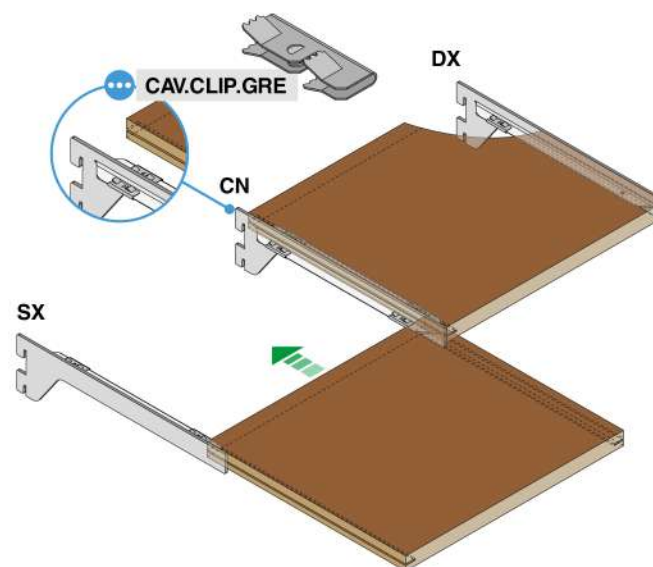

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver	NAT	
Nero Black	ANE*	
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical	SSO*	

Serie S19 inclinata 15°

Supporti ad innesto in fresata laterale, per piani da 18 fino a 20 mm di spessore.




S19 Series 15° inclined





Supports to be inserted into milled side, for shelves from 18 up to 20 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf.



	Codici Codes	Al	P _s	L	D
 SX sinistro left	S19.I15.SX28. ____	285	275	197,5	
 CN centrale central	S19.I15.CN28. ____	285	275	197,5	
 DX destro right	S19.I15.DX28. ____	285	275	197,5	

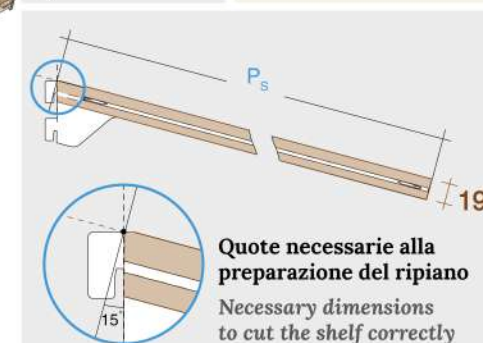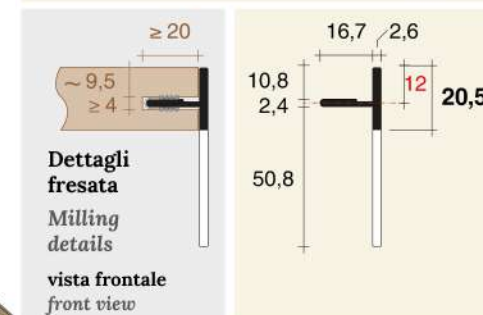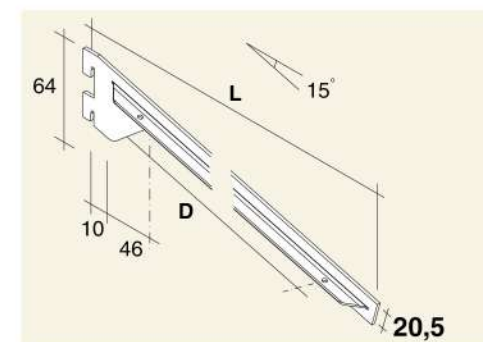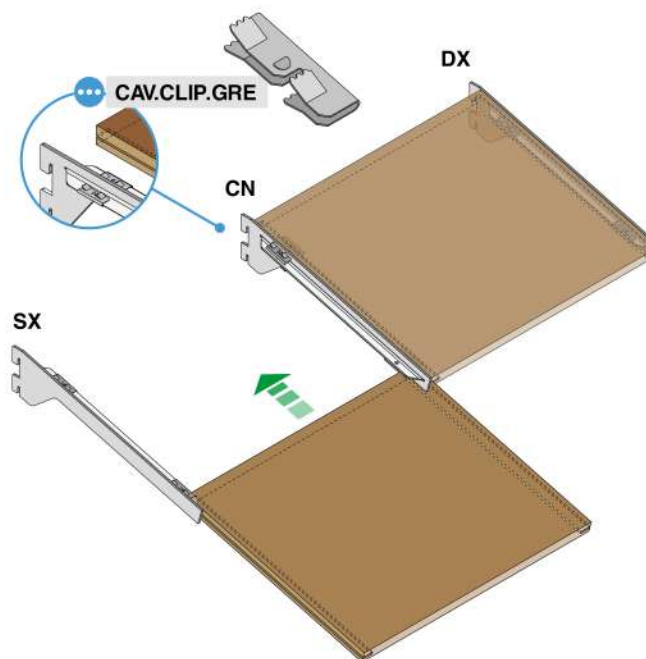

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver	NAT	
Nero Black	ANE*	
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical	SSO*	

codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.



Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.



Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART

Note per il montaggio

Notes for assembly


SUPPORTI AD INNESTO IN FRESATA LATERALE:
Serie T19, T25, T30, T35, W09, W25 ed F19






SUPPORTS TO BE INSERTED INTO MILLED SIDE:
T19, T25, T30, T35, W09, W25 and F19 Series

Montaggio con clips per piani in legno
o con ventose per lastre in vetro da 8 mm

Assembly with clips for wooden shelves
or with suction cups for 8 mm glass slabs


Calcolo della PROFONDITÀ e LARGHEZZA del RIPIANO in base al modello di cremagliera scelto
SHELF DEPTH and WIDTH calculation according to the choice of the profile's model

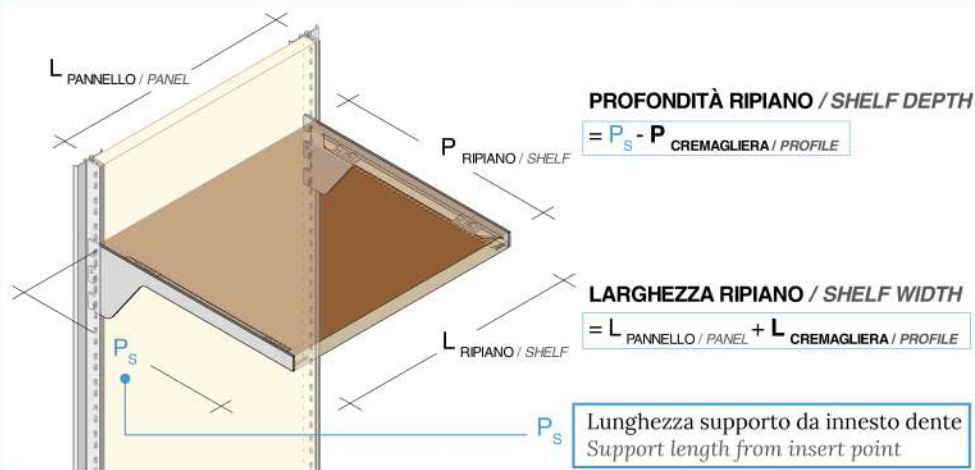


					
P CREMAGLIERA / PROFILE	9,5	9,5	6	6	1
L CREMAGLIERA / PROFILE	5	4,5	4,5	4,5	4,5

Considerare tolleranze di lavorazione $\pm 0,5$ mm sui valori indicati in tabella. Si raccomandano prove preventive.
 Consider $\pm 0,5$ mm tooling tolerance on the values indicated in the table. Preparatory tests are highly recommended.

Modalità di smontaggio del piano in legno
How to disassemble the wooden shelf

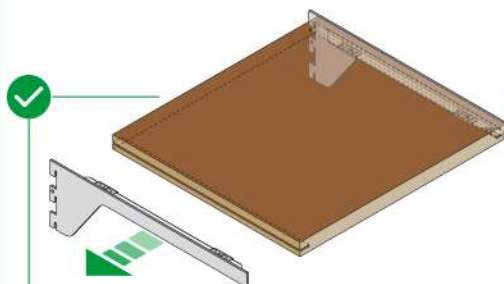




Per smontare il piano, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

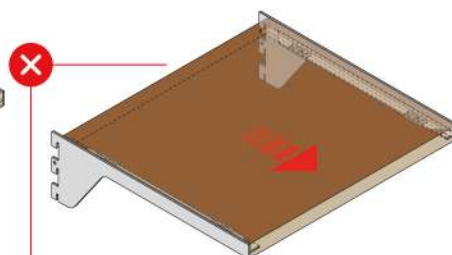

Il piano NON è smontabile frontalmente:
le alette delle clip, alzandosi, oppongono resistenza.

The shelf IS NOT frontally removable:
the clip flaps, once up, fix the shelf.

Applicazione con lastre in vetro sp. 8 mm a filo
Application with 8 mm thick glass slabs to fit flush

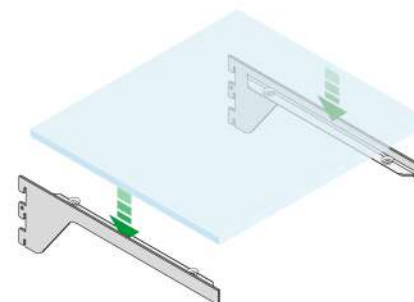

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories