

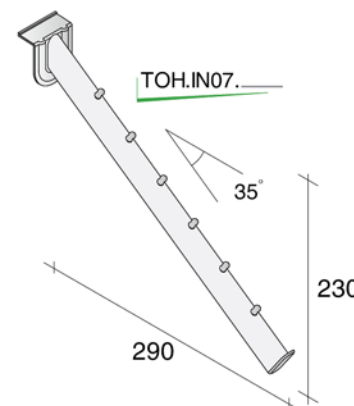
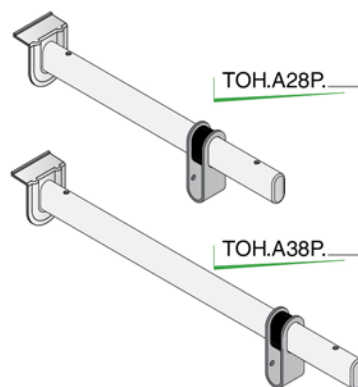


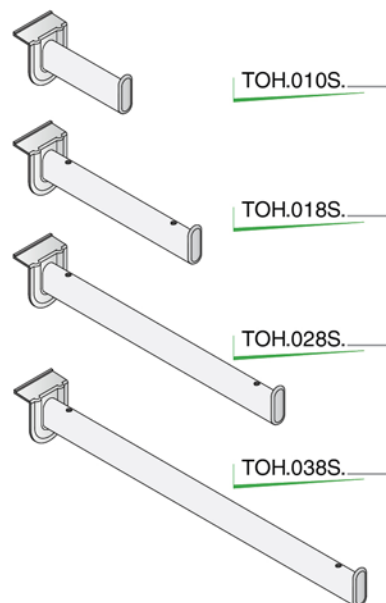

Supporti ad innesto orizzontale e punto fisso

Serie TOH - da 100 a 380 mm sezione 30 x 15

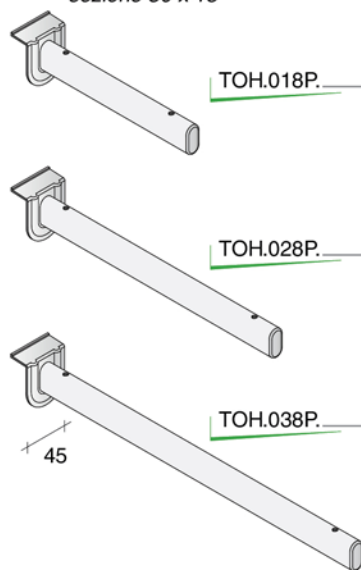

Cavaliere



TOA.CAV2.

Vedi sezione
SUPPORTI, pag.37


Guarnizione trasparente
blocca supporto
BSH.0045.TRA

per supporti TOH,
SHB, RDH ed SHQ



disponibile
dal 2013


Serie SHB - da 100 a 250 mm filo da Ø 5 mm

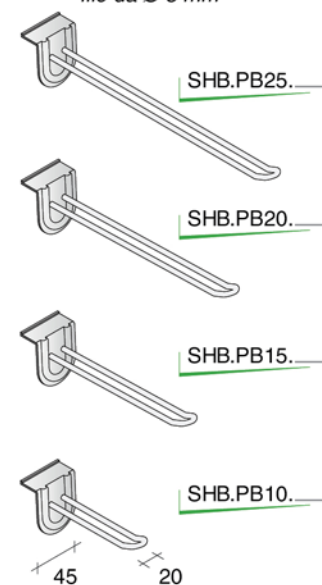


Serie RDH - da 150 a 350 mm sezione 25 x 15




disponibile
dal 2013

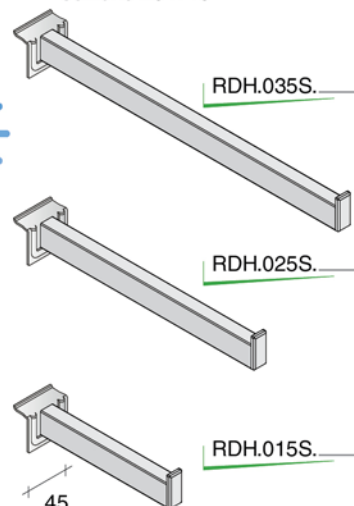


Serie SHQ - da 100 a 250 mm filo da Ø 5 mm

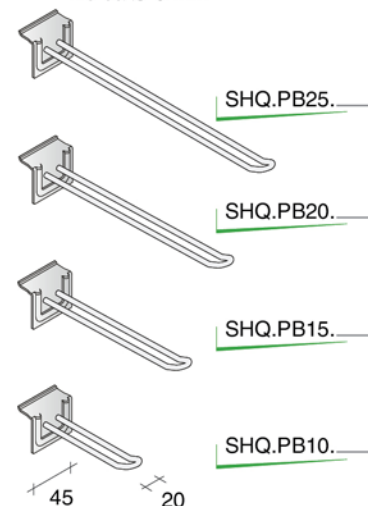

Serie SHF - da 100 a 200 mm filo da Ø 5 mm

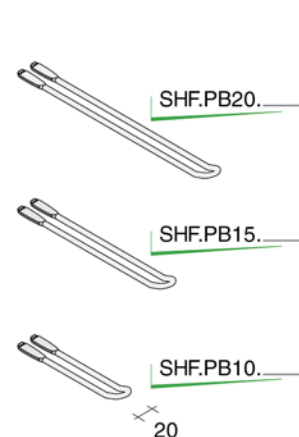

Serie SHT - da 50 a 200 mm tubo da Ø 12 mm

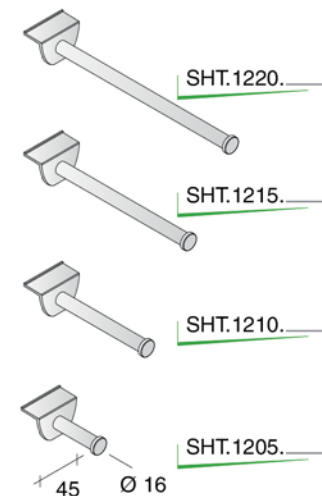

INGOMBRI E PORTATE PAG. 72-73

Tabella dei limiti di carico



25H

pag. 71

Supporti in ALLUMINIO	Modello		Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	25H.0150		150	30	-- kg	60 cm
	25H.0190		190	30	-- kg	60 cm
	25H.0260		260	30	-- kg	60 cm
	25H.0330		330	30	-- kg	60 cm
	25H.033A		330	30	-- kg	60 cm

	22H.D190	11H.D190	190	30	-- kg	60 cm
	22H.C190	11H.C190				
	22H.S190	11H.S190				
	22H.D260	11H.D260	260	30	-- kg	60 cm
	22H.C260	11H.C260				
	22H.S260	11H.S260				
	22H.D330	11H.D330	330	30	-- kg	60 cm
	22H.C330	11H.C330				
	22H.S330	11H.S330				
	22H.D33A	11H.D33A	330	30	-- kg	60 cm
	22H.C33A	11H.C33A				
	22H.S33A	11H.S33A				

22H

11H

pag. 70

SHT

pag. 69

Supporti in ALLUMINIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	SHT.1205	50	30	14 kg	30 cm
	SHT.1210	100	30	12 kg	30 cm
	SHT.1215	150	30	10 kg	30 cm
	SHT.1220	200	30	8 kg	30 cm

	H30.FS06	600	30		
	H30.FS03	300	30		

	HV8.G060	600	44		
	HV8.G030	300	44		
	HV8.G004	45	44		

H30

pag. 68

HV8

pag. 68



Tabella dei limiti di carico

TOH

pag. 69

Supporti in ACCIAIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	TOH.010S	100	55	40 kg	60 cm
	TOH.018P	180	50	40 kg	60 cm
	TOH.018S	180	55	40 kg	60 cm
	TOH.028P	280	50	35 kg	60 cm
	TOH.028S	280	55	35 kg	60 cm
	TOH.A28P	280	70	35 kg	60 cm
	TOH.038P	380	50	30 kg	60 cm
	TOH.038S	380	55	30 kg	60 cm
	TOH.A38P	380	70	30 kg	60 cm
	TOH.IN07	290	230	25 kg	60 cm

SHB

pag. 69

	SHB.PB10	120	50	7 kg	10 cm
	SHB.PB15	170	50	6 kg	10 cm
	SHB.PB20	220	50	5 kg	10 cm
	SHB.PB25	270	50	4 kg	10 cm

RDH

pag. 69

	RDH.015S	150	40		
	RDH.025S	250	40		
	RDH.035S	350	40		

SHQ

pag. 69

	SHQ.PB10	100	40	7 kg	10 cm
	SHQ.PB15	150	40	6 kg	10 cm
	SHQ.PB20	200	40	5 kg	10 cm
	SHQ.PB25	250	40	4 kg	10 cm

SHF

pag. 69

Supporti in ACCIAIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	SHF.PB10	100	5	6 kg	10 cm
	SHF.PB15	150	5	5 kg	10 cm
	SHF.PB20	200	5	4 kg	10 cm

VALUTAZIONE DEL LIMITE DI CARICO

- I punti di ancoraggio dei profili, interessati dalla prova di carico, sono cerchiati in rosso.
- I supporti di prova sono posizionati a centro dogia e con carico uniformemente distribuito.
- 'L' indica la distanza minima fra due supporti uguali, necessaria per garantire la portata indicata.

