Supporti multifunzione per appenderia frontale

Serie TUBO OVALE TO3 - TO2 - *280 / 380 mm, sezione 30 x 15*

Fe
CHL
NKS
SAM

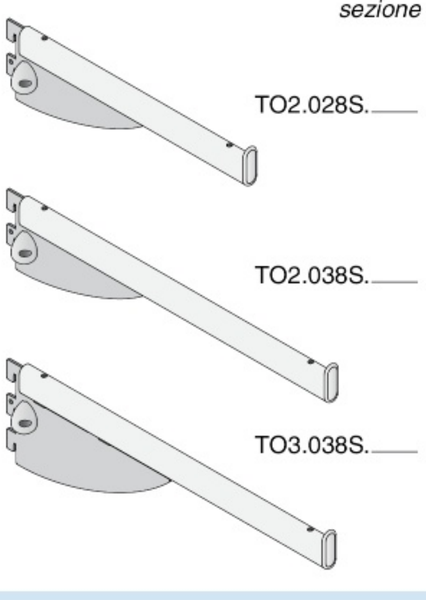

Serie TUBO OVALE SO3 - *380 mm, sezione 30 x 15*

Fe
CHL
NKS
SAM

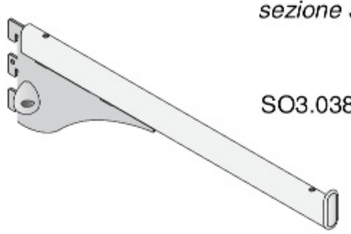

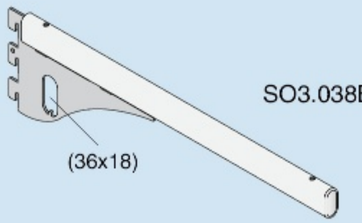

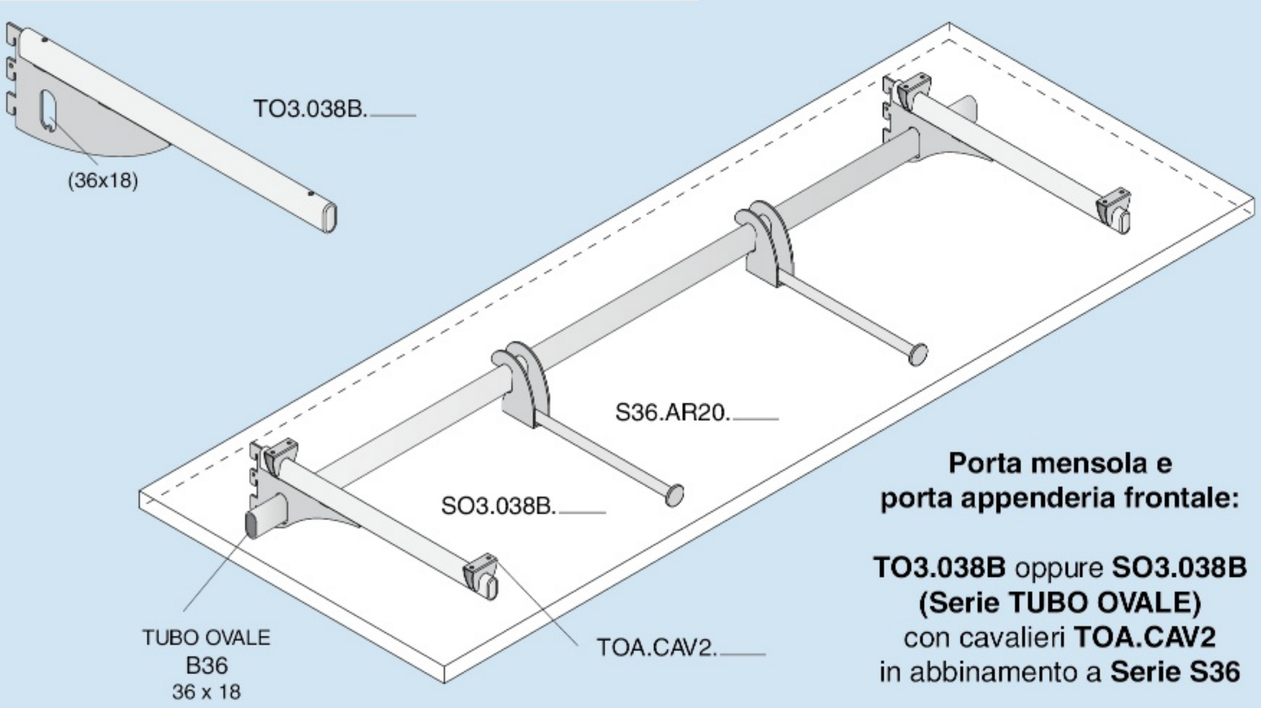

Porta mensola e porta appenderia frontale:

TO3.038B oppure **SO3.038B (Serie TUBO OVALE)** con cavalieri **TOA.CAV2** in abbinamento a **Serie S36**

TUBO OVALE SO2 - *sezione 30 x 15*

Fe
CHL
NKS
SAM

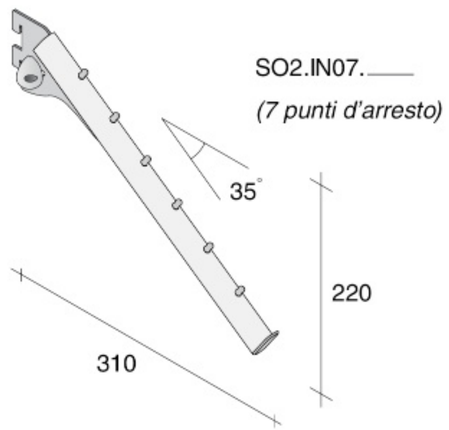

Serie IND - supporti dentati per appendiabiti

Fe
CHL
NKS
SAM
* OTT
* ZIN

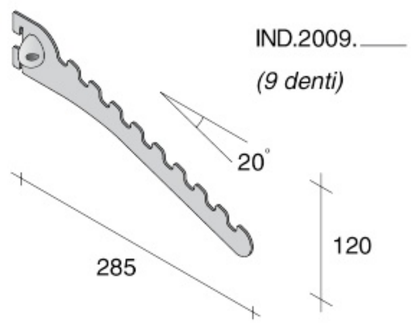

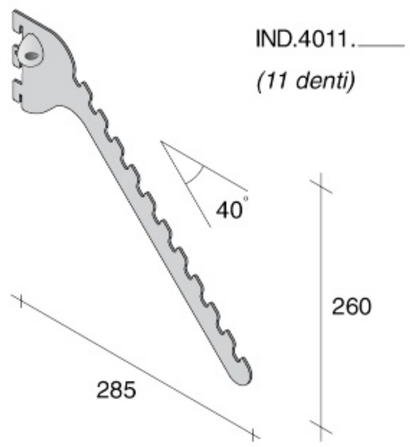

INGOMBRI e PORTATE a PAG. 65-66

Tabella dei limiti di carico

TO3

supera limiti di prova

pagg. 41/43

Porta mensola e appenderia Serie TUBO OVALE	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata Acciaio
	TO3.038P	390	108	100 kg
B30 (30x15)	TO3.A38P	390	108	100 kg
	TO3.038S	390	118	50 kg caduno
B30 (30x15)	TO3.A38S	390	108	100 kg
B36 (36x18)	TO3.038B	390	108	100 kg
B36 (36x18) B30 (30x15)	TO3.A38B	390	108	100 kg
	TO3.038F	390	108	100 kg
B30 (30x15)	TO3.A38F	390	108	100 kg

SO3

supera limiti di prova

pagg. 41/43

	SO3.038P	390	106	90 kg
B30 (30x15)	SO3.A38P	390	106	90 kg
	SO3.038S	390	116	45 kg caduno
B30 (30x15)	SO3.A38S	390	106	90 kg
B36 (36x18)	SO3.038B	390	106	90 kg
B36 (36x18) B30 (30x15)	SO3.A38B	390	106	90 kg

TO2

pagg. 41/43

Porta mensola e appenderia Serie TUBO OVALE	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata Acciaio
	TO2.028P	290	69	50 kg
	TO2.038P	390	69	30 kg
	TO2.028S	290	92	25 kg caduno
	TO2.038S	390	92	15 kg caduno
	TO2.028F	290	69	50 kg
	TO2.038F	390	69	30 kg
	SO2.IN07	310	220	35 kg caduno

TO2 - TO3

pag. 41

320	TO2.320T	340	92	40 kg caduno
640	TO3.640T	340	118	40 kg caduno

SO3

pag. 41

640	SO3.640T	340	116	40 kg caduno

Tabella dei limiti di carico

	Accessori specifici	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata Alluminio	Portata Acciaio
SKA *Porta scarpe* pag. 56		SKA.DX03 SKA.SX03 SKA.CN03	236	83	5 kg	
PAK pag. 58		PAK.DX PAK.SX	10 / 50	55		100 kg
PAT pag. 58		PAT.DX PAT.SX	10 / 50	55		100 kg
MFX pag. 59		MFX.DX96 MFX.SX96	11	140		100 kg
GNC pag. 63		GNC.D302	45	56	10 kg caduno	20 kg caduno
TAC pag. 63		TAC.L700	20	37	10 kg	20 kg caduno
		TAC.T700	24	15	10 kg	—

Valutazione del carico per singolo elemento, su struttura a 4 punti d'appoggio.

VALUTAZIONE DEL CARICO

I carichi fin qui richiamati riferiscono ad una coppia di supporti predisposta con cavalieri d'appoggio sulla mensola, sottoposta a controllo con il seguente metodo:

- montaggio di due cremagliere singole, perfettamente parallele, distanti fra loro 60 cm, tassellate a muro come da istruzioni;
- incastro di due supporti Fit Art nelle rispettive cremagliere ad eguale altezza;
- assemblaggio di quattro cavalieri centrali, due per ogni supporto;
- appoggio di una mensola di 70 cm sui supporti corredati di cavalieri, a sbalzo di 5 cm per lato (per variabili cavalieri vedere pag. 35);
- posizionamento del carico in asse alla larghezza ed alla profondità del piano (peso uniformemente distribuito a simulare applicazioni reali).

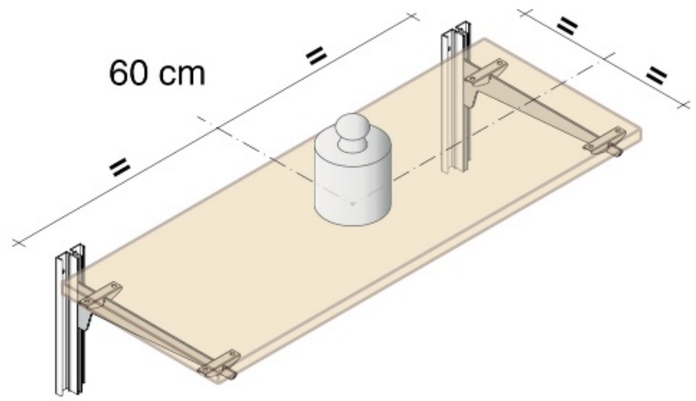

Tutti gli altri supporti Fit Art senza cavalieri necessitano di procedura di montaggio come specificata nelle istruzioni.

I valori riportati in tabella sono pari a circa la **metà** dei carichi di rottura.

Per le coppie di supporti che superano il limite di 200 kg imposto durante le prove di carico dinamometriche, si indicherà il valore di 100 kg.

I valori di carico di tutti i prodotti Fit Art derivano dalla sinergia tra procedimenti industriali e forme degli articoli. La semplice riproduzione dei nostri articoli non determina gli stessi standard di robustezza perché diversi per procedimenti industriali.