

Serie T19 inclinati 15°

T19 Series 15° inclined


Supporti inclinati di 15° ad innesto in fresata laterale. Per piani da 19 mm di spessore

15° inclined supports to be inserted into milled side. For shelf thick 19 mm

Accessori correlati
Related accessories


In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf




sinistro
left

SX



centrale
central

CN



destro
right

DX

	P _s	L	H	D	kg
T19.I15.SX35.____	372,5	360,5	112	241	45
T19.I15.SX40.____	425,5	412	125,5	294	40
T19.I15.SX45.____	477,5	462,5	138,5	346	35


T19.I15.CN35.____	372,5	360,5	112	241	65
T19.I15.CN40.____	425,5	412	125,5	294	60
T19.I15.CN45.____	477,5	462,5	138,5	346	55

T19.I15.DX35.____	372,5	360,5	112	241	45
T19.I15.DX40.____	425,5	412	125,5	294	40
T19.I15.DX45.____	477,5	462,5	138,5	346	35

Finiture Finisings

Al	Alluminio Aluminium
NAT	Argento satinato Satinized Silver
ANE*	Nero Black
SSO*	Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical



CAV.CLIP.GRE




CN

DX





SX

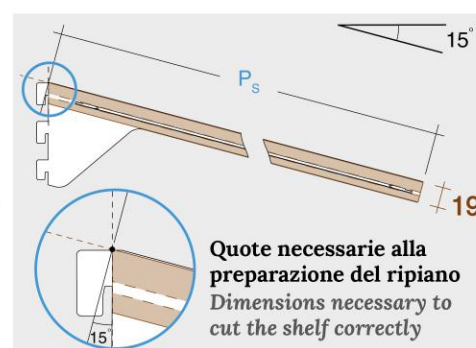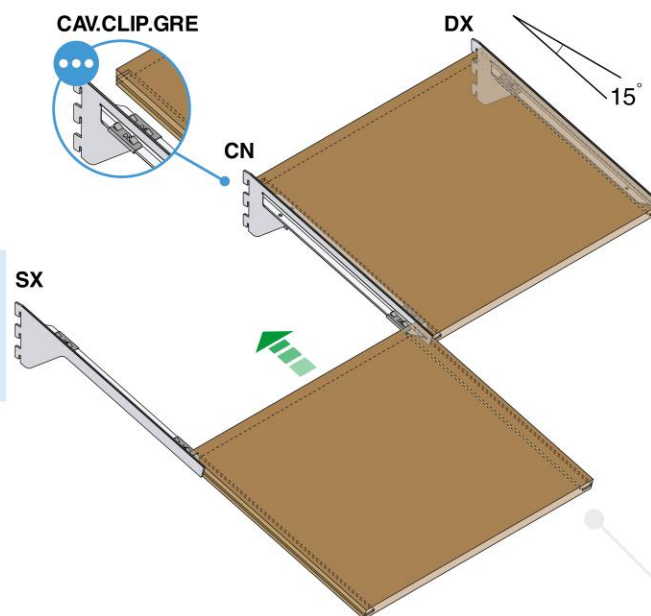

Quote necessarie alla
preparazione del ripiano
Dimensions necessary to
cut the shelf correctly

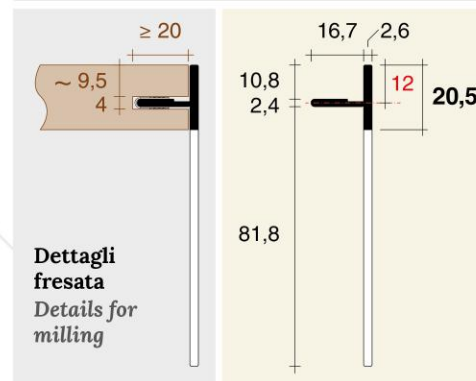

Dettagli
fresata
Details for
milling

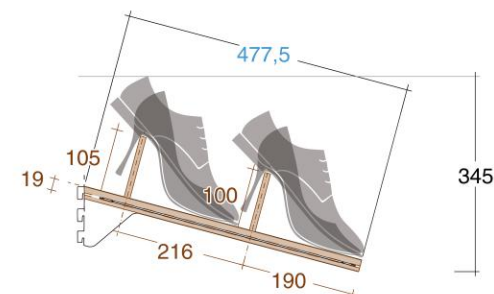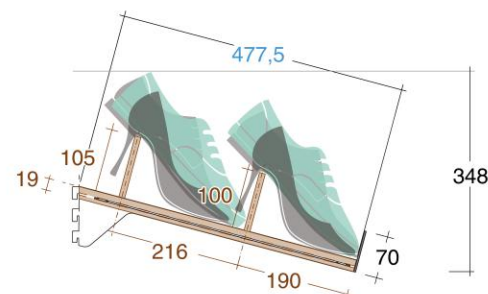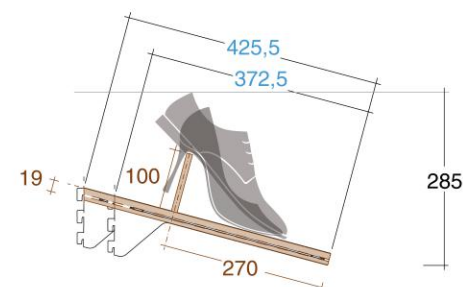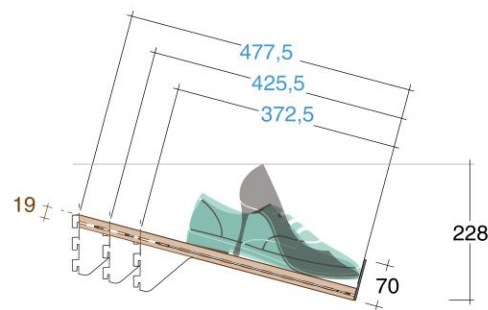

Serie T19

Supporti ad innesto in fresata laterale.
Per piani da 19 mm di spessore



T19 Series

Supports to be inserted into milled side.
For shelf thick 19 mm

Accessori correlati
Related accessories

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf

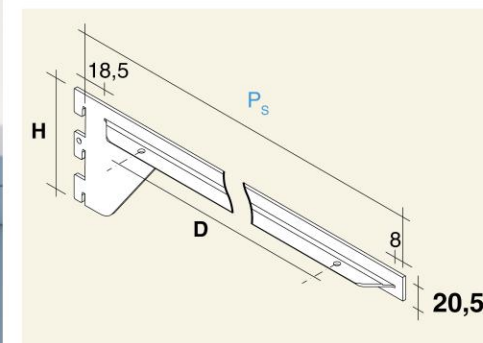

sinistro
left



centrale
central



destra
right

	P _s	H	D	kg
T19.SX30.____	314	95	193,5	50
T19.SX35.____	365	95	244,5	45
T19.SX40.____	416	95	295,5	40
T19.SX45.____	467	95	346,5	35


T19.CN30.____	314	95	193,5	70
T19.CN35.____	365	95	244,5	65
T19.CN40.____	416	95	295,5	60
T19.CN45.____	467	95	346,5	55

T19.DX30.____	314	95	193,5	50
T19.DX35.____	365	95	244,5	45
T19.DX40.____	416	95	295,5	40
T19.DX45.____	467	95	346,5	35

Finiture Finishes

Al	Alluminio Aluminium
NAT	Argento satinato Satinized Silver
ANE*	Nero Black
SSO*	Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical


CAV.CLIP.GRE

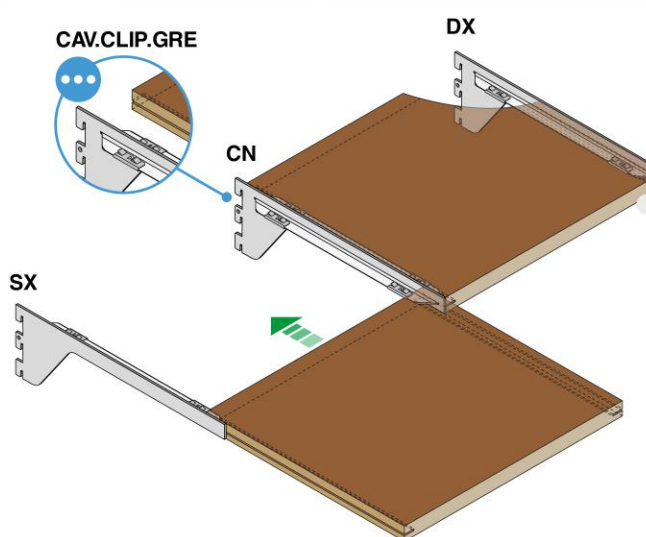

VEN.GLA5.TRA




Ventose per applicazioni con lastre in vetro
Suction cups for glass slabs applications

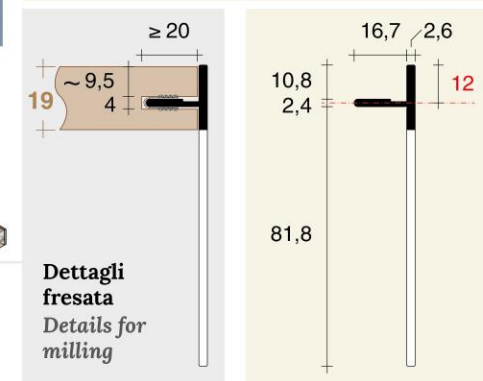


Note per il montaggio con clips per piani in legno o con ventose per lastre in vetro da 8 mm

Notes for assembly with clips for wooden shelves or with suction cups for 8 mm glass slabs


Calcolo della PROFONDITÀ e LARGHEZZA del RIPIANO in base al modello di cremagliera scelto
SHELF'S DEPTH and WIDTH calculation according to the choice of the profile's model

					
P CREMAGLIERA / PROFILE	9,5	9,5	6	6	1
L CREMAGLIERA / PROFILE	5	4,5	4,5	4,5	4,5


 Considerare tolleranze di lavorazione $\pm 0,5$ mm sui valori indicati in tabella.
Consider $\pm 0,5$ mm tooling tolerance on the values indicated in the table.
Si raccomandano prove preventive.
Preparatory tests are highly recommended.

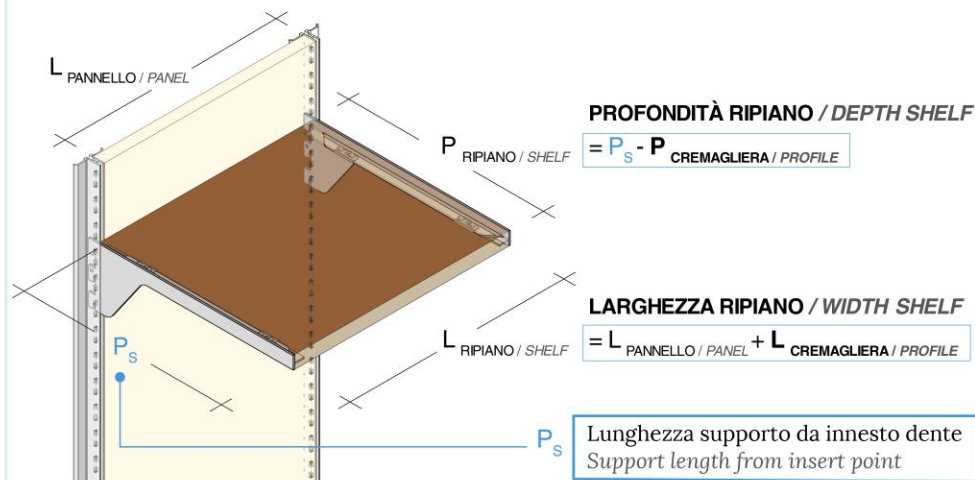

Modalità di smontaggio del piano in legno
How to disassemble the wooden shelf



Il piano NON è smontabile frontalmente: le alette delle clip, alzandosi, oppongono resistenza.
The shelf IS NOT removable frontally: the clip flaps and, once up, fix the shelf.

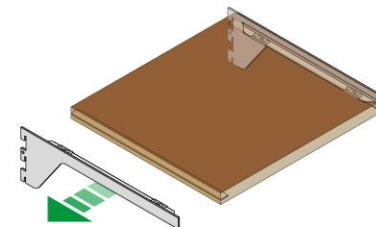

Per smontare il piano, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

Applicazione con lastre in vetro sp. 8 mm a filo
Application with 8 mm thick glass slabs to fit flush

