

Serie T19


Supporti ad innesto in fresata laterale.
Per piani da 19 mm di spessore.

T19 Series

Supports to be inserted into milled side.
For shelf 19 mm thick.


In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf.

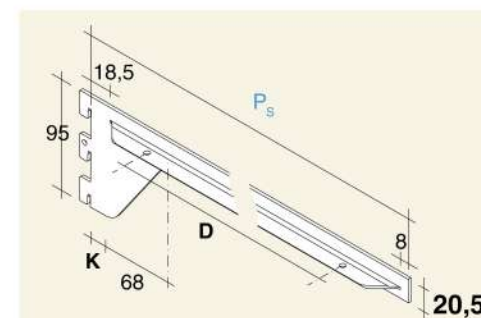

sinistro
left

SX



centrale
central

CN






destro
right

DX

Codici Codes	Al	P _s	K	D	kg
T19.SX30.____		314	15	193,5	50
T19.SX35.____		365	20	244,5	45
T19.SX40.____		416	25	295,5	40
T19.SX45.____		467	30	346,5	35

T19.CN30.____		314	15	193,5	70
T19.CN35.____		365	20	244,5	65
T19.CN40.____		416	25	295,5	60
T19.CN45.____		467	30	346,5	55

T19.DX30.____		314	15	193,5	50
T19.DX35.____		365	20	244,5	45
T19.DX40.____		416	25	295,5	40
T19.DX45.____		467	30	346,5	35

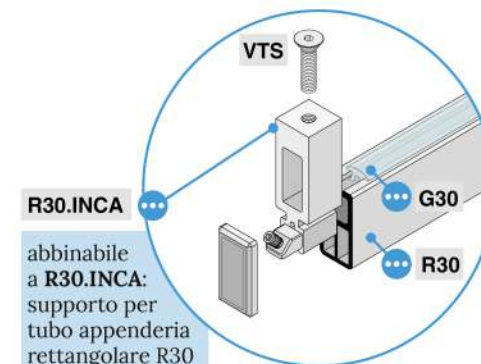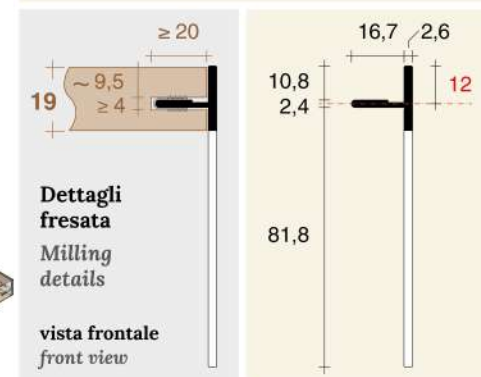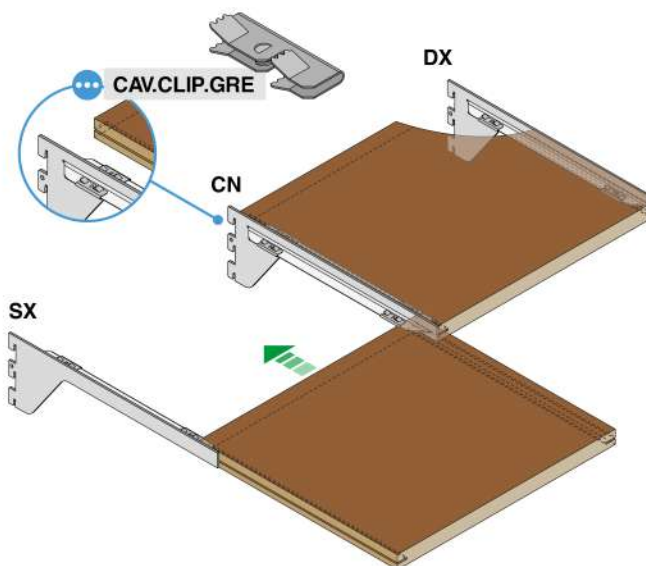

abbinabile
a R30.INCA:
supporto per
tubo appendiera
rettangolare R30

to be matched
with R30.INCA:
support for
rectangular
hangrail R30

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

codice code
XXX.XXXX.XXX*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.



Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.



Accessori correlati
Related accessories

Serie T19 inclinata 15°






T19 Series 15° inclined

Supporti inclinati di 15° ad innesto
in fresata laterale.
Per piani da 19 mm di spessore.


15° inclined supports to be inserted
into milled side.
For shelf 19 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani
o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro.


To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf
or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs.

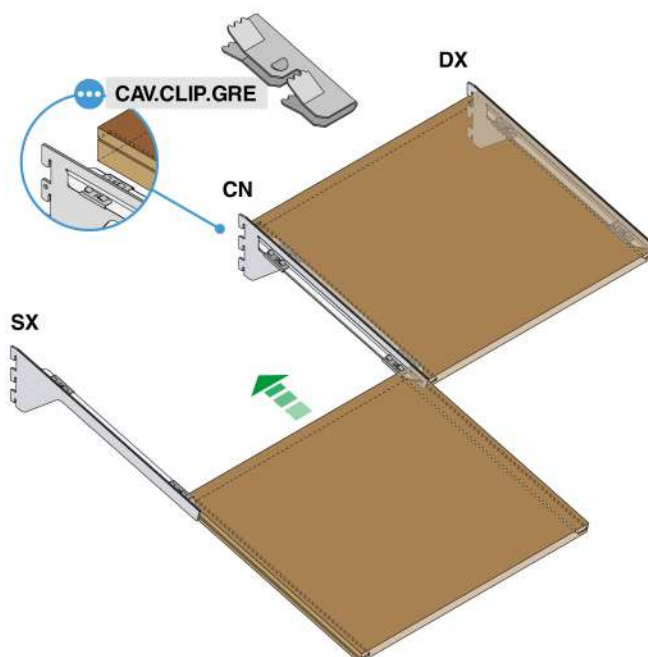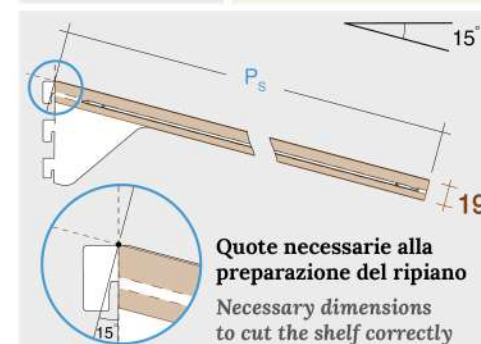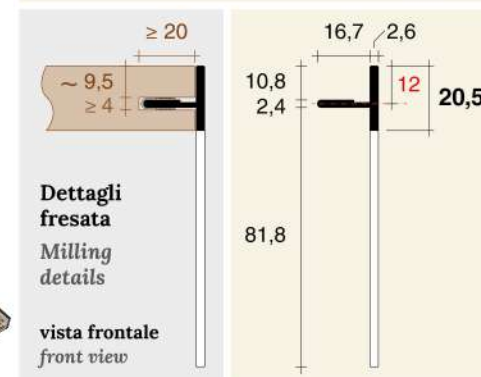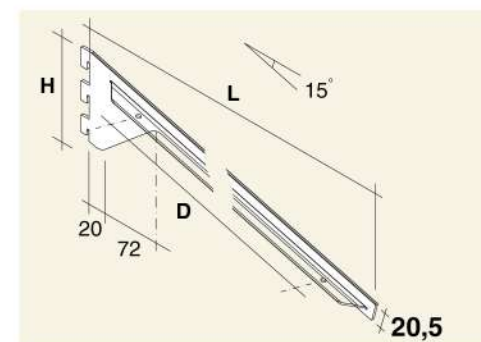

sinistro
left



centrale
central







destro
right

Codici Codes	Al	P _s	L	H	D	kg
T19.I15.SX35.____		372,5	360,5	112	241	45
T19.I15.SX40.____		425,5	412	125,5	294	40
T19.I15.SX45.____		477,5	462,5	138,5	346	35

T19.I15.CN35.____	372,5	360,5	112	241	65
T19.I15.CN40.____	425,5	412	125,5	294	60
T19.I15.CN45.____	477,5	462,5	138,5	346	55

T19.I15.DX35.____	372,5	360,5	112	241	45
T19.I15.DX40.____	425,5	412	125,5	294	40
T19.I15.DX45.____	477,5	462,5	138,5	346	35

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

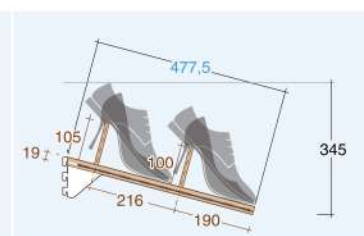

codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART

Note per il montaggio

Notes for assembly


SUPPORTI AD INNESTO IN FRESATA LATERALE:
Serie T19, T25, T30, T35, W09, W25 ed F19






SUPPORTS TO BE INSERTED INTO MILLED SIDE:
T19, T25, T30, T35, W09, W25 and F19 Series

Montaggio con clips per piani in legno
o con ventose per lastre in vetro da 8 mm

Assembly with clips for wooden shelves
or with suction cups for 8 mm glass slabs


Calcolo della PROFONDITÀ e LARGHEZZA del RIPIANO in base al modello di cremagliera scelto
SHELF DEPTH and WIDTH calculation according to the choice of the profile's model

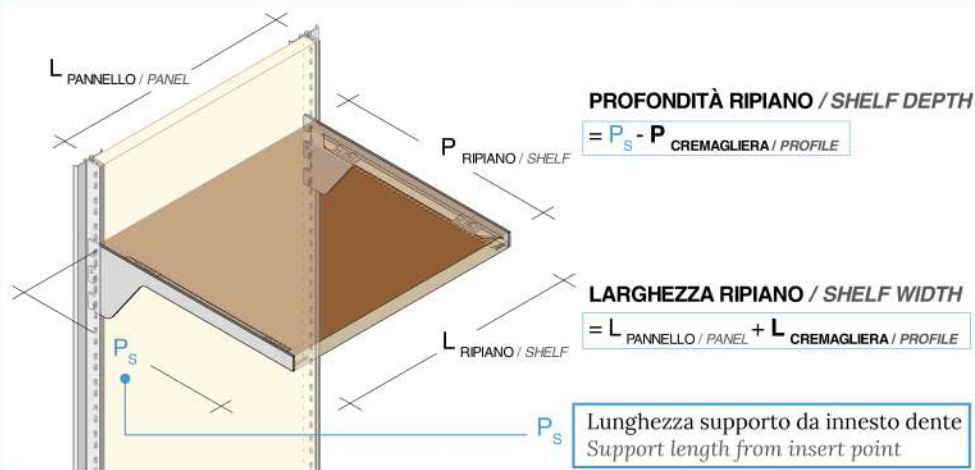


					
P CREMAGLIERA / PROFILE	9,5	9,5	6	6	1
L CREMAGLIERA / PROFILE	5	4,5	4,5	4,5	4,5

Considerare tolleranze di lavorazione $\pm 0,5$ mm sui valori indicati in tabella. Si raccomandano prove preventive.
 Consider $\pm 0,5$ mm tooling tolerance on the values indicated in the table. Preparatory tests are highly recommended.

Modalità di smontaggio del piano in legno
How to disassemble the wooden shelf

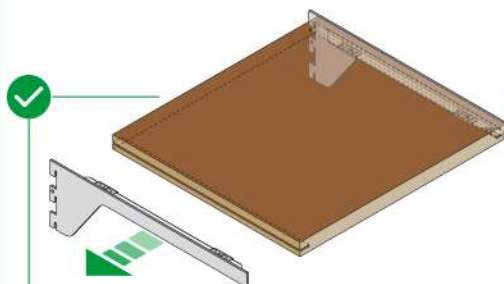

Per smontare il piano, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

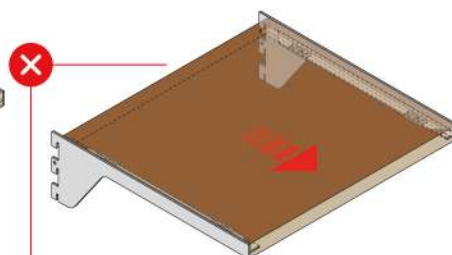

Il piano NON è smontabile frontalmente:
le alette delle clip, alzandosi, oppongono resistenza.

The shelf IS NOT frontally removable:
the clip flaps, once up, fix the shelf.

Applicazione con lastre in vetro sp. 8 mm a filo
Application with 8 mm thick glass slabs to fit flush

