

Serie T25



Supporti ad innesto in fresata laterale.
Per piani da 25 mm di spessore.

T25 Series

Supports to be inserted into milled side.
For shelf 25 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani
o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro.


To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf
or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs.

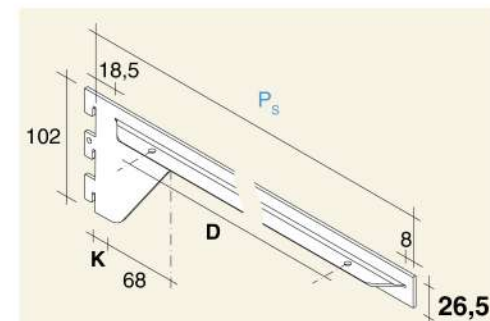

sinistro
left



centrale
central




destro
right


Codici Codes	Al	P _s	K	D	kg
T25.SX30.____		314	15	193,5	85
T25.SX35.____		365	25	244,5	80
T25.SX40.____		416	30	295,5	75
T25.SX45.____		467	30	346,5	70
T25.SX50.____		518	40	397,5	65

T25.CN30.____		314	15	193,5	99
T25.CN35.____		365	25	244,5	95
T25.CN40.____		416	30	295,5	90
T25.CN45.____		467	30	346,5	85
T25.CN50.____		518	40	397,5	80

T25.DX30.____		314	15	193,5	85
T25.DX35.____		365	25	244,5	80
T25.DX40.____		416	30	295,5	75
T25.DX45.____		467	30	346,5	70
T25.DX50.____		518	40	397,5	65

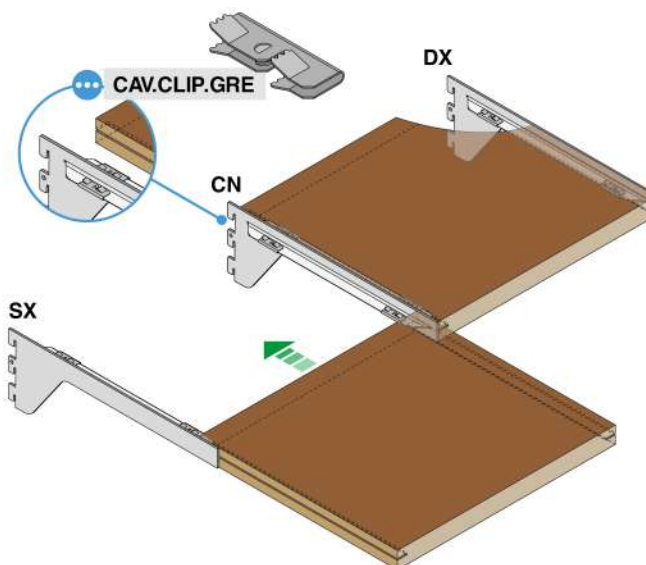


Ventose, per applicazioni con lastre
in vetro, a filo con spessori di 8 mm
Suction cups, for glass slabs, flush
with 8 mm thickness

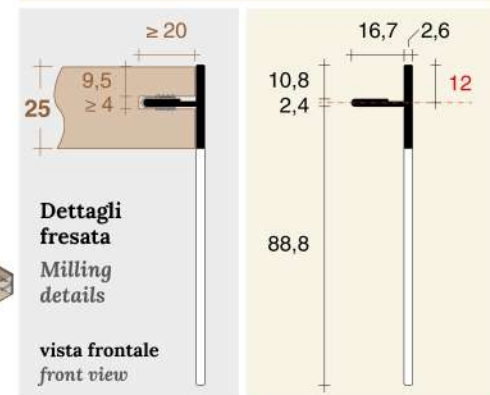

Dettagli
fresata
Milling
details

vista frontale
front view

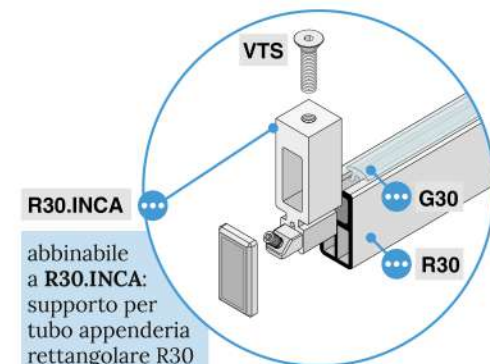

R30.INCA

abbinabile
a R30.INCA:
supporto per
tubo appenderia
rettangolare R30

to be matched
with R30.INCA:
support for
rectangular
hangrail R30

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*



Serie W25


Supporti ad innesto in fresata laterale.
Per piani a partire da 25 fino a 35 mm di spessore.

W25 Series

Supports to be inserted into milled side.
For shelf thicknesses from 25 up to 35 mm.


Soluzione del piano continuo con elemento centrale T25.CN.
In abbinamento a CAV.CLIP.GRE

Continuous shelf solution with T25.CN central support.
To be used with CAV.CLIP.GRE.



sinistro
left

SX




destro
right


DX

Codici Codes	Al	P _s	H	D	kg
W25.SX30.____		314	100,5	193,5	100
W25.SX35.____		365	100,5	244,5	100
W25.SX40.____		416	100,5	295,5	100
W25.SX45.____		467	100,5	346,5	85
W25.SX50.____		518	100,5	397,5	80
W25.SX55.____		569	100,5	448,5	-



W25.DX30.____	314	100,5	193,5	100
W25.DX35.____	365	100,5	244,5	100
W25.DX40.____	416	100,5	295,5	100
W25.DX45.____	467	100,5	346,5	85
W25.DX50.____	518	100,5	397,5	80
W25.DX55.____	569	100,5	448,5	-

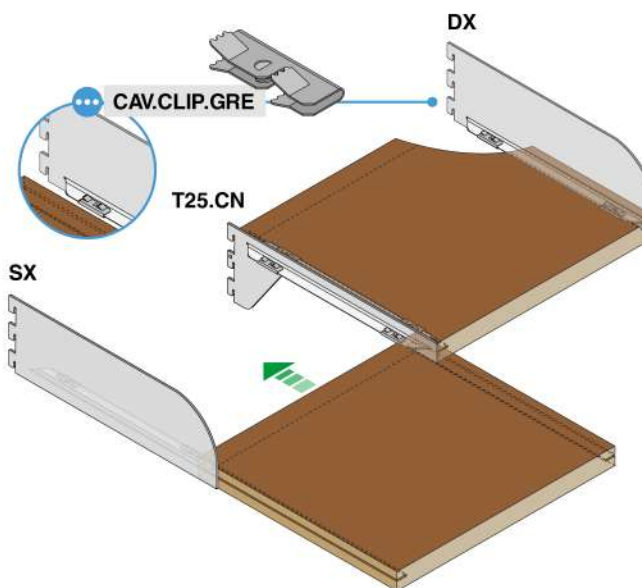

Ventose, per applicazioni con lastre in vetro, a filo con spessori di 8 mm
Suction cups, for glass slabs, 8 mm thickness to fit flush

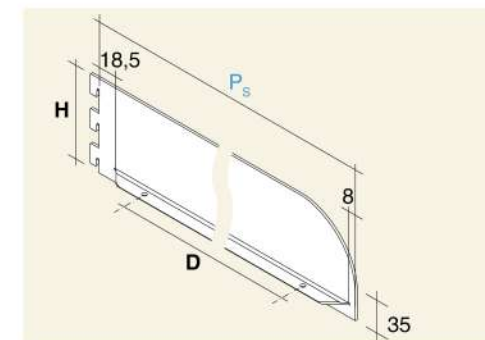

Dettagli
fresata
Milling
details

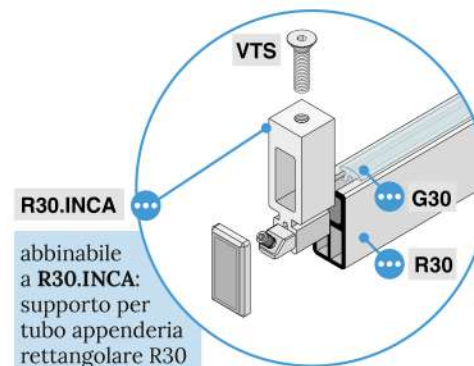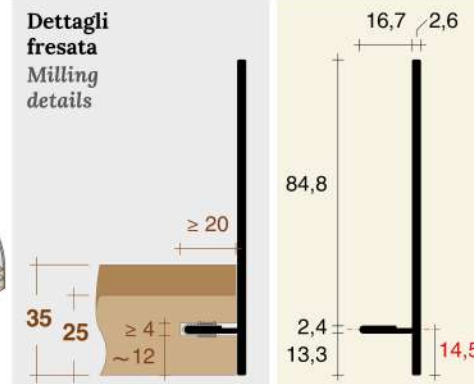

abbinabile a R30.INCA: supporto per tubo appendieria rettangolare R30
to be matched with R30.INCA: support for rectangular hangrail R30

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART

Serie T25 inclinata 15°





Supporti inclinati di 15° ad innesto
in fresata laterale.
Per piani da 25 mm di spessore.


T25 Series 15° inclined


15° inclined supports to be inserted
into milled side.
For shelf 25 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf.

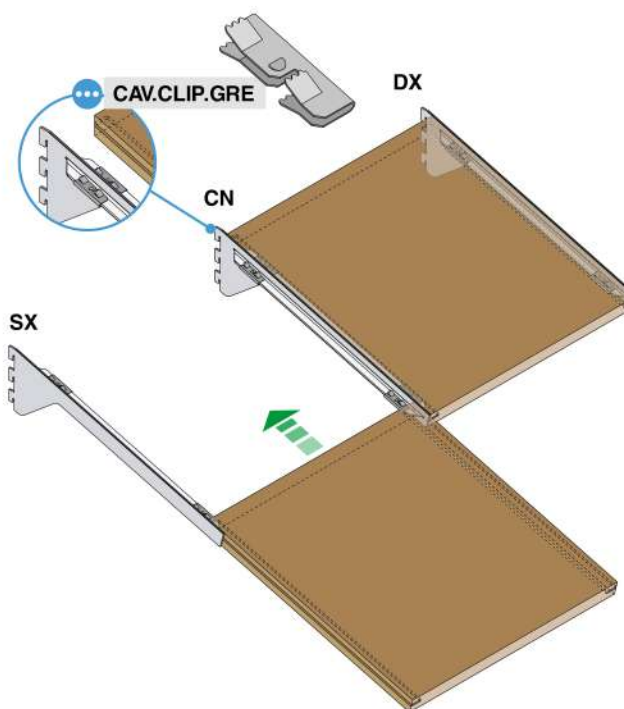
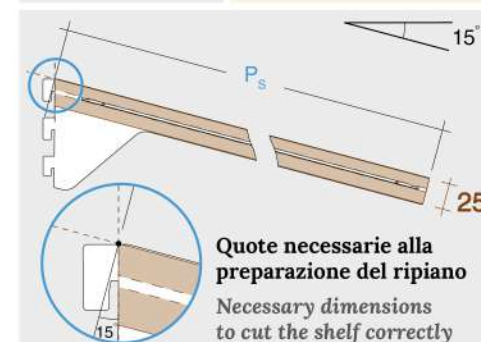
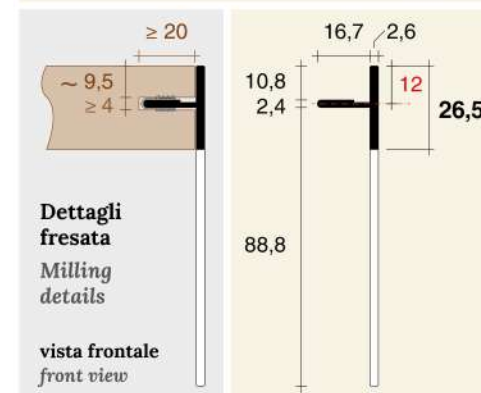
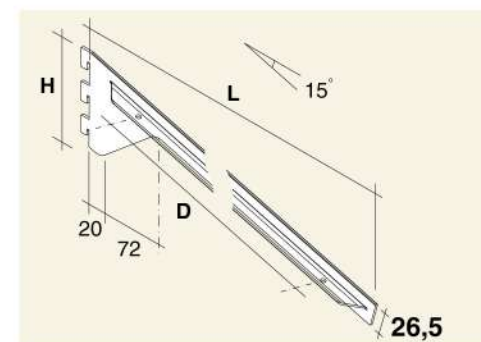


	Codici Codes	Al	P _s	L	H	D	kg
 sinistro left	T25.I15.SX40.____		425,5	412	131	294	75
	T25.I15.SX50.____		530,5	513,5	157,5	399	70

 centrale central	T25.I15.CN40.____		425,5	412	131	294	75
	T25.I15.CN50.____		530,5	513,5	157,5	399	70

 destro right	T25.I15.DX40.____		425,5	412	131	294	75
	T25.I15.DX50.____		530,5	513,5	157,5	399	70

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

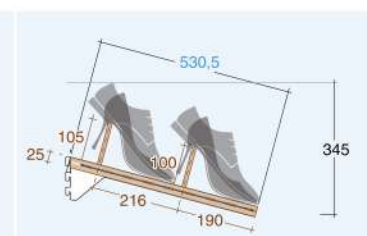

Note per il montaggio

Notes for assembly


SUPPORTI AD INNESTO IN FRESATA LATERALE:
Serie T19, T25, T30, T35, W09, W25 ed F19

SUPPORTS TO BE INSERTED INTO MILLED SIDE:
T19, T25, T30, T35, W09, W25 and F19 Series

Montaggio con clips per piani in legno
o con ventose per lastre in vetro da 8 mm

Assembly with clips for wooden shelves
or with suction cups for 8 mm glass slabs


Calcolo della PROFONDITÀ e LARGHEZZA del RIPIANO in base al modello di cremagliera scelto
SHELF DEPTH and WIDTH calculation according to the choice of the profile's model

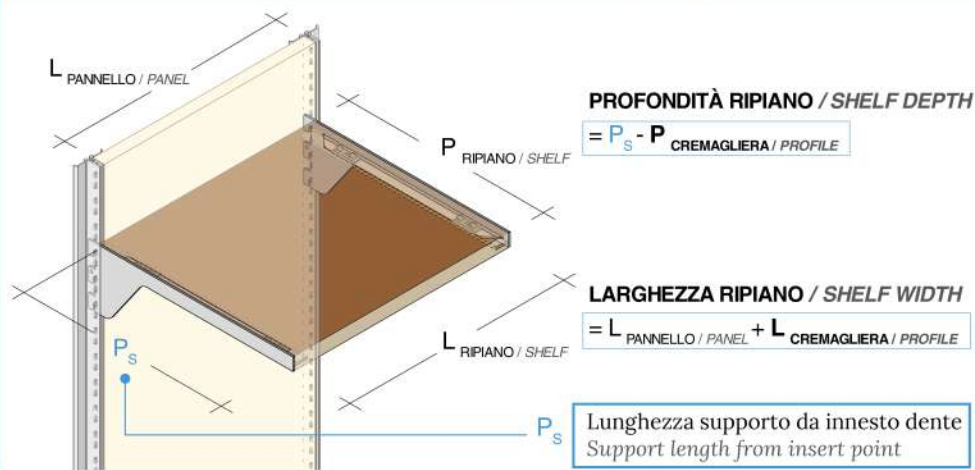


P CREMAGLIERA / PROFILE	9,5	9,5	6	6	1
L CREMAGLIERA / PROFILE	5	4,5	4,5	4,5	4,5

Considerare tolleranze di lavorazione $\pm 0,5$ mm sui valori indicati in tabella. Si raccomandano prove preventive.
 Consider $\pm 0,5$ mm tooling tolerance on the values indicated in the table. Preparatory tests are highly recommended.

Modalità di smontaggio del piano in legno
How to disassemble the wooden shelf

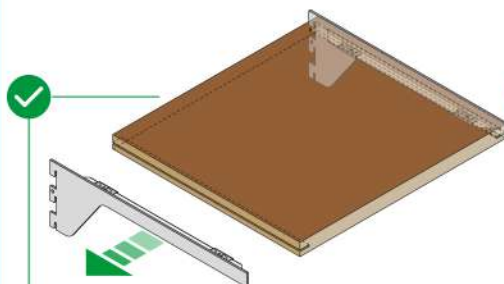




Per smontare il piano, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

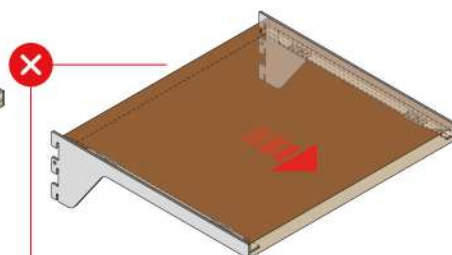

Il piano NON è smontabile frontalmente:
le alette delle clip, alzandosi, oppongono resistenza.

The shelf IS NOT frontally removable:
the clip flaps, once up, fix the shelf.

Applicazione con lastre in vetro sp. 8 mm a filo
Application with 8 mm thick glass slabs to fit flush

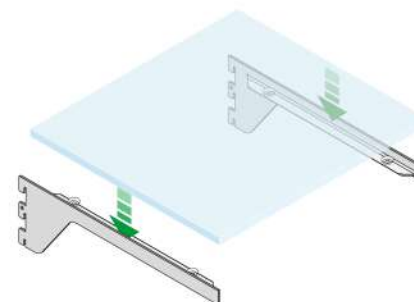

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories