

Serie T30



Supporti ad innesto in fresata laterale.
Per piani da 30 mm di spessore

T30 Series

Supports to be inserted into milled side.
For shelf thick 30 mm

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs

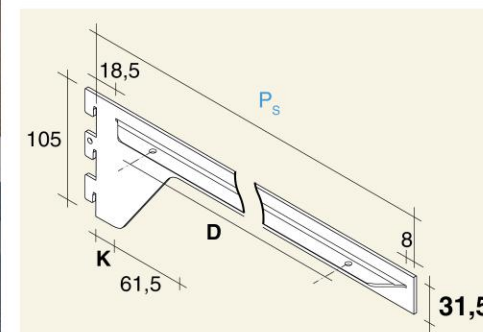

sinistro
left



centrale
central




destra
right

Codici Codes	Al	P _s	K	D	kg
T30.SX30.____		314	21,5	193,5	100
T30.SX35.____		365	36,5	244,5	85
T30.SX40.____		416	36,5	295,5	80
T30.SX45.____		467	41,5	346,5	75
T30.SX50.____		518	46,5	397,5	70
T30.SX55.____		569	51,5	448,5	65

T30.CN30.____	314	21,5	193,5	100
T30.CN35.____	365	36,5	244,5	99
T30.CN40.____	416	36,5	295,5	95
T30.CN45.____	467	41,5	346,5	90
T30.CN50.____	518	46,5	397,5	85
T30.CN55.____	569	51,5	448,5	80

T30.DX30.____	314	21,5	193,5	100
T30.DX35.____	365	36,5	244,5	85
T30.DX40.____	416	36,5	295,5	80
T30.DX45.____	467	41,5	346,5	75
T30.DX50.____	518	46,5	397,5	70
T30.DX55.____	569	51,5	448,5	65


Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE *
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO *

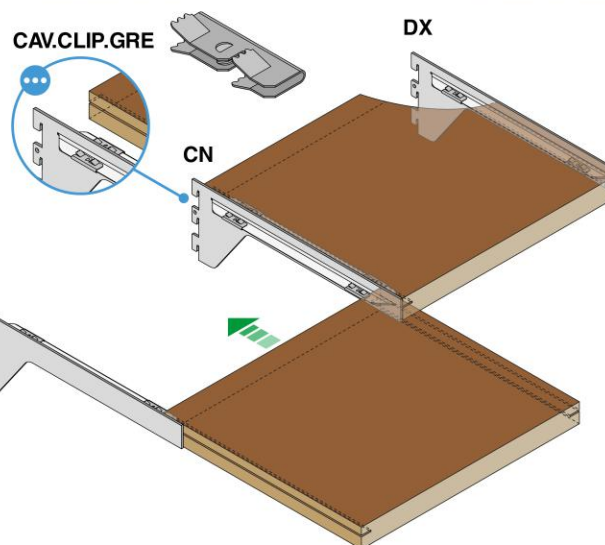

VEN.GLA5.TRA



Ventose per applicazioni con lastre in vetro
Suction cups for glass slabs applications

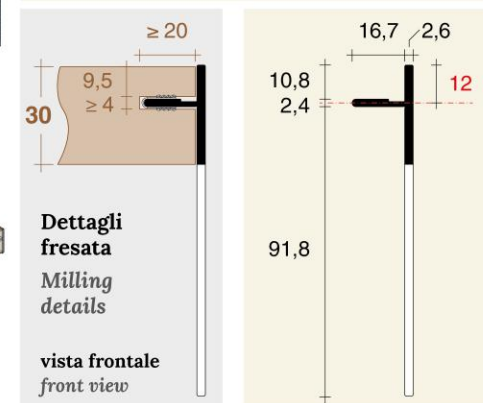

codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.



Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART

Note per il montaggio

Notes for assembly

SUPPORTI AD INNESTO IN FRESATA LATERALE:
Serie T19, T25, T30, T35, W09, W25 ed F19

SUPPORTS TO BE INSERTED INTO MILLED SIDE:
T19, T25, T30, T35, W09, W25 and F19 Series


Montaggio con clips per piani in legno
o con ventose per lastre in vetro da 8 mm

Assembly with clips for wooden shelves
or with suction cups for 8 mm glass slabs


Calcolo della PROFONDITÀ e LARGHEZZA del RIPIANO in base al modello di cremagliera scelto
SHELF'S DEPTH and WIDTH calculation according to the choice of the profile's model

					
P CREMAGLIERA / PROFILE	9,5	9,5	6	6	1
L CREMAGLIERA / PROFILE	5	4,5	4,5	4,5	4,5


 Considerare tolleranze di lavorazione $\pm 0,5$ mm sui valori indicati in tabella.
Consider $\pm 0,5$ mm tooling tolerance on the values indicated in the table.
Si raccomandano prove preventive.
Preparatory tests are highly recommended.

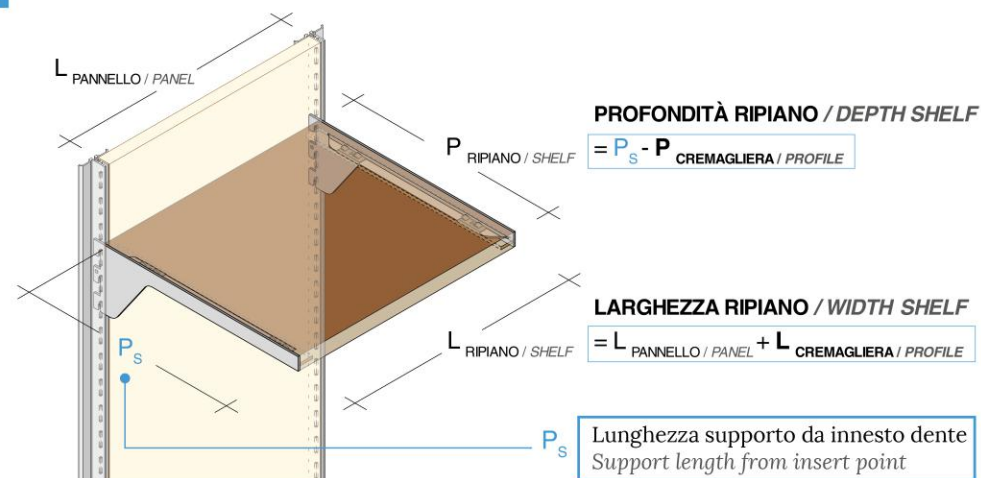

Modalità di smontaggio del piano in legno
How to disassemble the wooden shelf

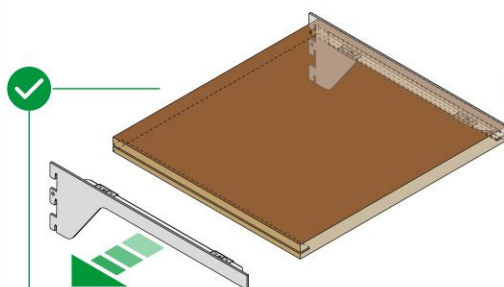

Per smontare il piano, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

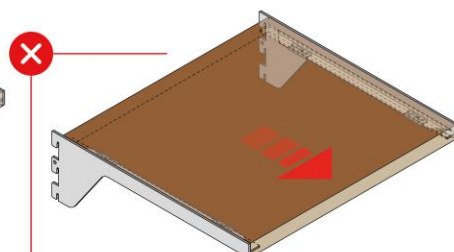

Il piano NON è smontabile frontalmente:
le alette delle clip, alzandosi, oppongono resistenza.

The shelf IS NOT frontally removable:
the clip flaps and, once up, fix the shelf.

Applicazione con lastre in vetro sp. 8 mm a filo
Application with 8 mm thick glass slabs to fit flush

