

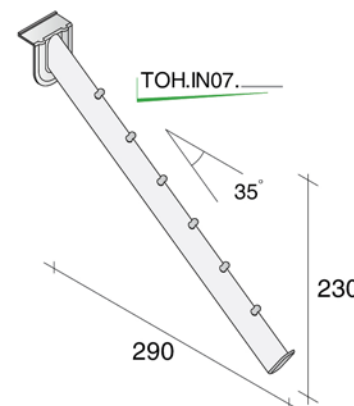
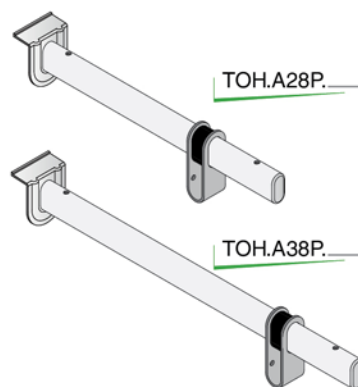


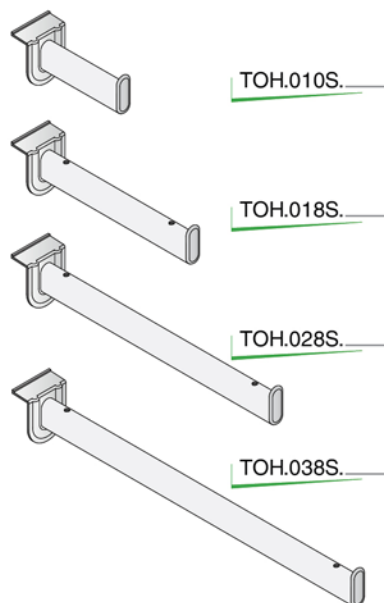

Supporti ad innesto orizzontale e punto fisso

Serie TOH - da 100 a 380 mm sezione 30 x 15

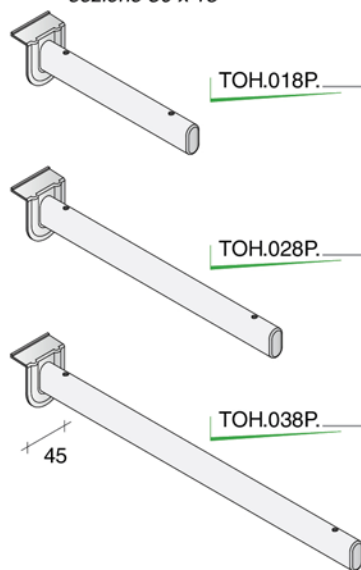

Cavaliere



TOA.CAV2.

Vedi sezione
SUPPORTI, pag.37


Guarnizione trasparente
blocca supporto
BSH.0045.TRA

per supporti TOH,
SHB, RDH ed SHQ



disponibile
dal 2013


Serie SHB - da 100 a 250 mm filo da Ø 5 mm

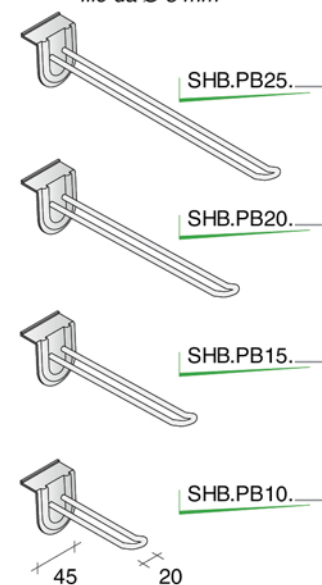


Serie RDH - da 150 a 350 mm sezione 25 x 15




disponibile
dal 2013

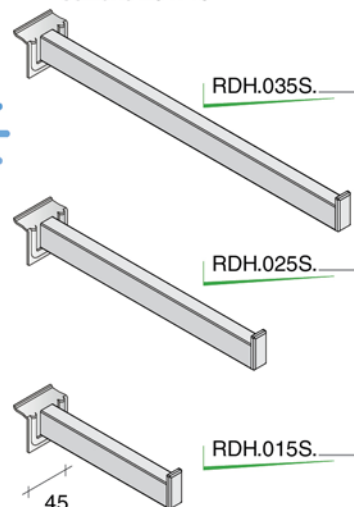


Serie SHQ - da 100 a 250 mm filo da Ø 5 mm

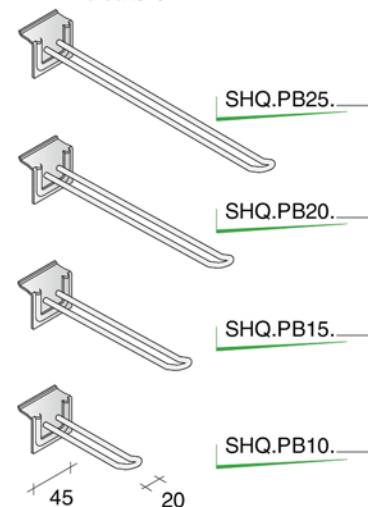

Serie SHF - da 100 a 200 mm filo da Ø 5 mm

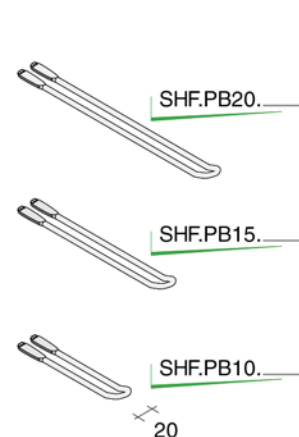

Serie SHT - da 50 a 200 mm tubo da Ø 12 mm

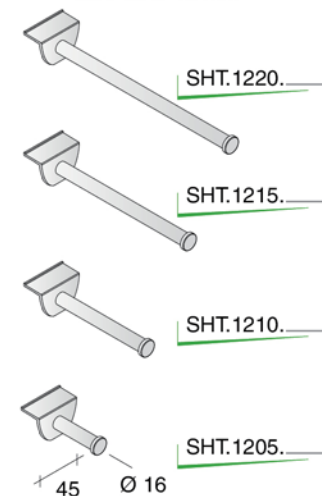

INGOMBRI E PORTATE PAG. 72-73



Tabella dei limiti di carico

TOH

pag. 69

Supporti in ACCIAIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	TOH.010S	100	55	40 kg	60 cm
	TOH.018P	180	50	40 kg	60 cm
	TOH.018S	180	55	40 kg	60 cm
	TOH.028P	280	50	35 kg	60 cm
	TOH.028S	280	55	35 kg	60 cm
	TOH.A28P	280	70	35 kg	60 cm
	TOH.038P	380	50	30 kg	60 cm
	TOH.038S	380	55	30 kg	60 cm
	TOH.A38P	380	70	30 kg	60 cm
	TOH.IN07	290	230	25 kg	60 cm

SHB

pag. 69

	SHB.PB10	120	50	7 kg	10 cm
	SHB.PB15	170	50	6 kg	10 cm
	SHB.PB20	220	50	5 kg	10 cm
	SHB.PB25	270	50	4 kg	10 cm

RDH

pag. 69

	RDH.015S	150	40		
	RDH.025S	250	40		
	RDH.035S	350	40		

SHQ

pag. 69

	SHQ.PB10	100	40	7 kg	10 cm
	SHQ.PB15	150	40	6 kg	10 cm
	SHQ.PB20	200	40	5 kg	10 cm
	SHQ.PB25	250	40	4 kg	10 cm

SHF

pag. 69

Supporti in ACCIAIO	Modello	Lunghezza [mm]	Altezza [mm]	Portata [kg]	Distanza L [cm]
	SHF.PB10	100	5	6 kg	10 cm
	SHF.PB15	150	5	5 kg	10 cm
	SHF.PB20	200	5	4 kg	10 cm

VALUTAZIONE DEL LIMITE DI CARICO

- I punti di ancoraggio dei profili, interessati dalla prova di carico, sono cerchiati in rosso.
- I supporti di prova sono posizionati a centro dogia e con carico uniformemente distribuito.
- 'L' indica la distanza minima fra due supporti uguali, necessaria per garantire la portata indicata.

