

Serie W25



Supporti ad innesto in fresata laterale. Per piani a partire da 25 fino a 35 mm di spessore

W25 Series

Supports to be inserted into milled side.
For shelf thick from 25 up to 35 mm

Soluzione del piano continuo con elemento centrale T25.CN. In abbinamento a CAV.CLIP.GRE


Linear shelf solution with T25.CN central support.
To be used with CAV.CLIP.GRE

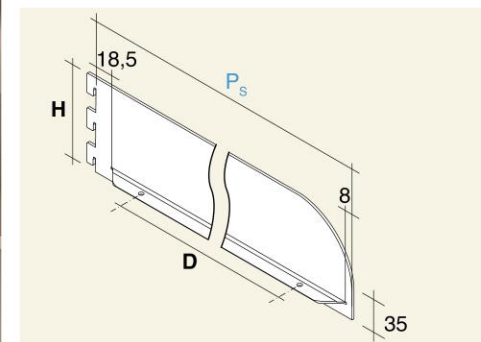

sinistro
left

SX

Codici Codes	Al	P _s	H	D	kg
W25.SX30.____		314	100,5	193,5	100
W25.SX35.____		365	100,5	244,5	100
W25.SX40.____		416	100,5	295,5	100
W25.SX45.____		467	100,5	346,5	85
W25.SX50.____		518	100,5	397,5	80
W25.SX55.____		569	100,5	448,5	-




destro
right

DX

W25.DX30.____	314	100,5	193,5	100
W25.DX35.____	365	100,5	244,5	100
W25.DX40.____	416	100,5	295,5	100
W25.DX45.____	467	100,5	346,5	85
W25.DX50.____	518	100,5	397,5	80
W25.DX55.____	569	100,5	448,5	-


CAV.CLIP.GRE



DX

T25.CN

SX

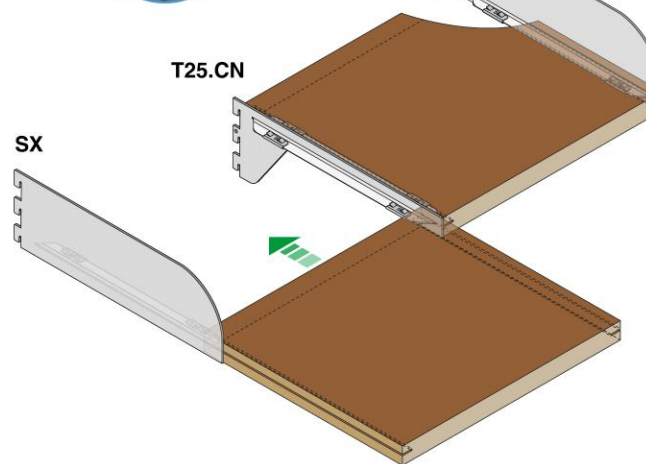


VEN.GLA5.TRA



Ventose per applicazioni con lastre in vetro
Suction cups for glass slabs applications

Dettagli
fresata
Milling
details

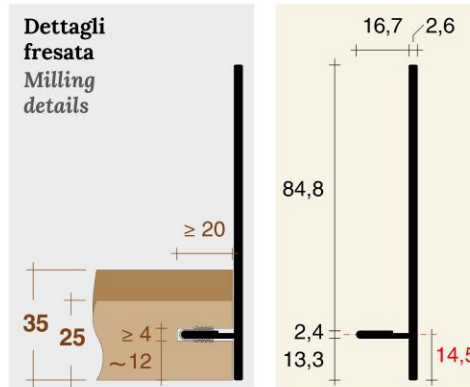

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE *
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO *

codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.



Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.



Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART

Note per il montaggio

Notes for assembly

SUPPORTI AD INNESTO IN FRESATA LATERALE:
Serie T19, T25, T30, T35, W09, W25 ed F19

SUPPORTS TO BE INSERTED INTO MILLED SIDE:
T19, T25, T30, T35, W09, W25 and F19 Series


Montaggio con clips per piani in legno
o con ventose per lastre in vetro da 8 mm

Assembly with clips for wooden shelves
or with suction cups for 8 mm glass slabs


Calcolo della PROFONDITÀ e LARGHEZZA del RIPIANO in base al modello di cremagliera scelto
SHELF'S DEPTH and WIDTH calculation according to the choice of the profile's model

					
P CREMAGLIERA / PROFILE	9,5	9,5	6	6	1
L CREMAGLIERA / PROFILE	5	4,5	4,5	4,5	4,5


 Considerare tolleranze di lavorazione $\pm 0,5$ mm sui valori indicati in tabella.
Consider $\pm 0,5$ mm tooling tolerance on the values indicated in the table.
Si raccomandano prove preventive.
Preparatory tests are highly recommended.

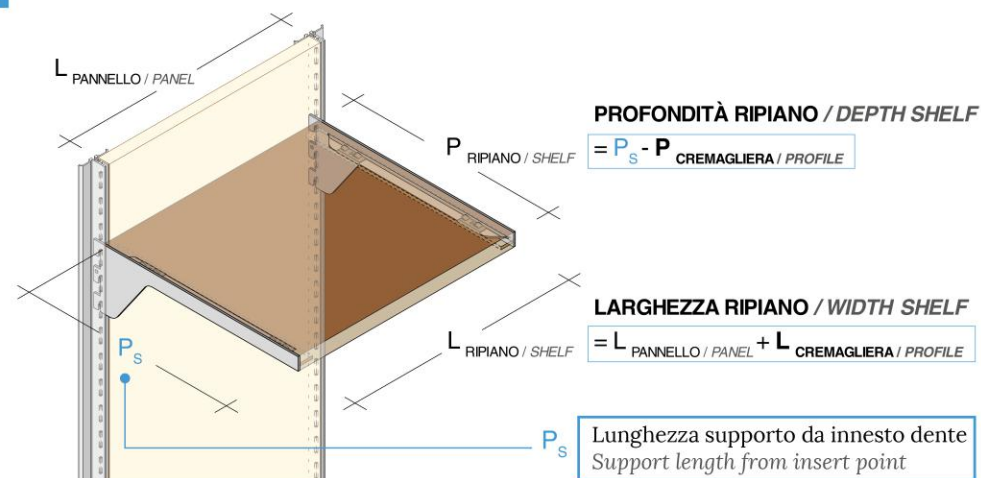

Modalità di smontaggio del piano in legno
How to disassemble the wooden shelf

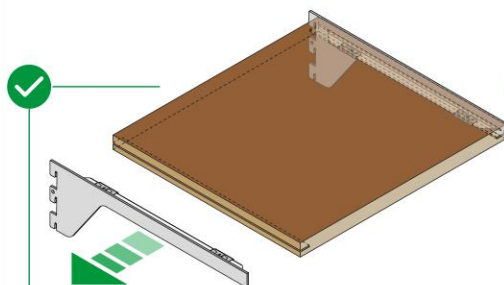



Per smontare il piano, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

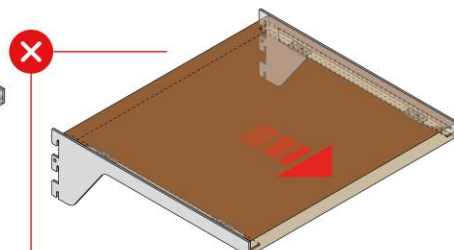

Il piano NON è smontabile frontalmente:
le alette delle clip, alzandosi, oppongono resistenza.

The shelf IS NOT frontally removable:
the clip flaps and, once up, fix the shelf.

Applicazione con lastre in vetro sp. 8 mm a filo
Application with 8 mm thick glass slabs to fit flush

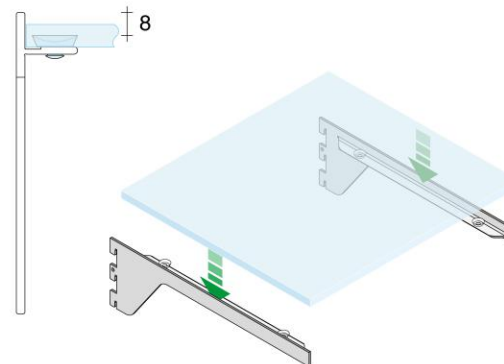

Serie T25


Supporti ad innesto in fresata laterale.
Per piani da 25 mm di spessore

T25 Series

Supports to be inserted into milled side.
For shelf thick 25 mm

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs

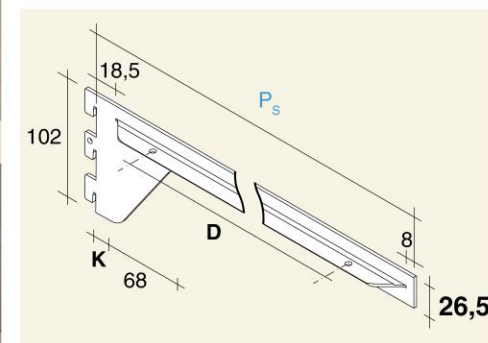

sinistro
left



centrale
central




destro
right

Codici Codes	Al	P _s	K	D	kg
T25.SX30.____		314	15	193,5	85
T25.SX35.____		365	25	244,5	80
T25.SX40.____		416	30	295,5	75
T25.SX45.____		467	30	346,5	70
T25.SX50.____		518	40	397,5	65

T25.CN30.____		314	15	193,5	99
T25.CN35.____		365	25	244,5	95
T25.CN40.____		416	30	295,5	90
T25.CN45.____		467	30	346,5	85
T25.CN50.____		518	40	397,5	80


T25.DX30.____		314	15	193,5	85
T25.DX35.____		365	25	244,5	80
T25.DX40.____		416	30	295,5	75
T25.DX45.____		467	30	346,5	70
T25.DX50.____		518	40	397,5	65

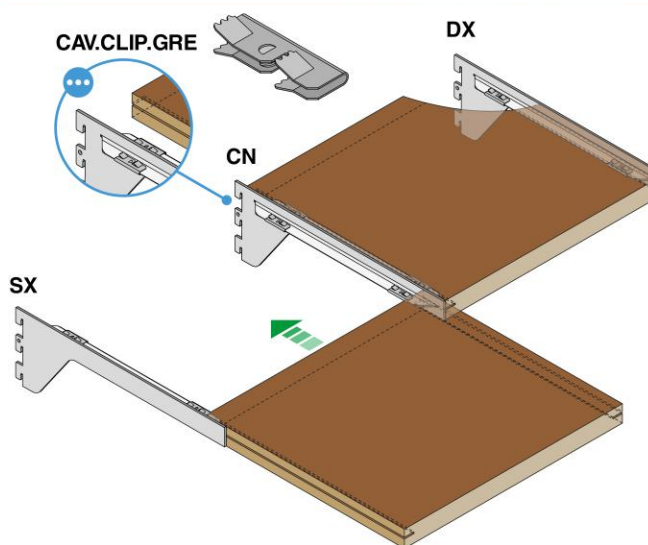

VEN.GLA5.TRA



Ventose per applicazioni con lastre in vetro
Suction cups for glass slabs applications

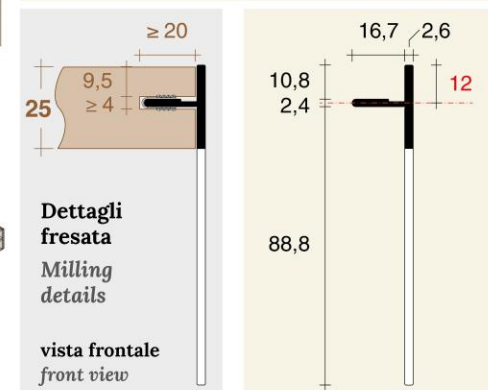

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE *
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO *

Serie T25 inclinati 15°





T25 Series 15° inclined

Supporti inclinati di 15° ad innesto in fresata laterale. Per piani da 25 mm di spessore

15° inclined supports to be inserted into milled side. For shelf thick 25 mm


In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf

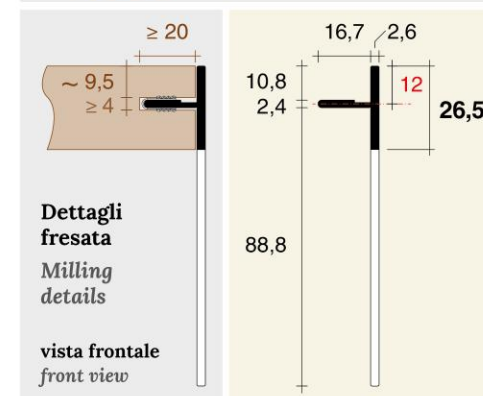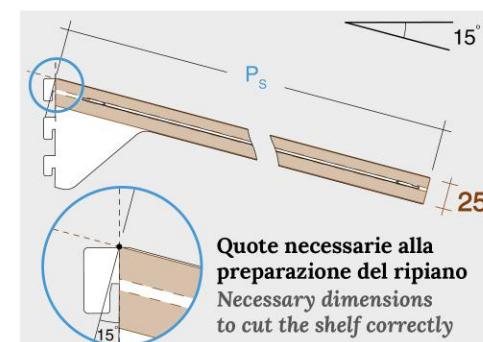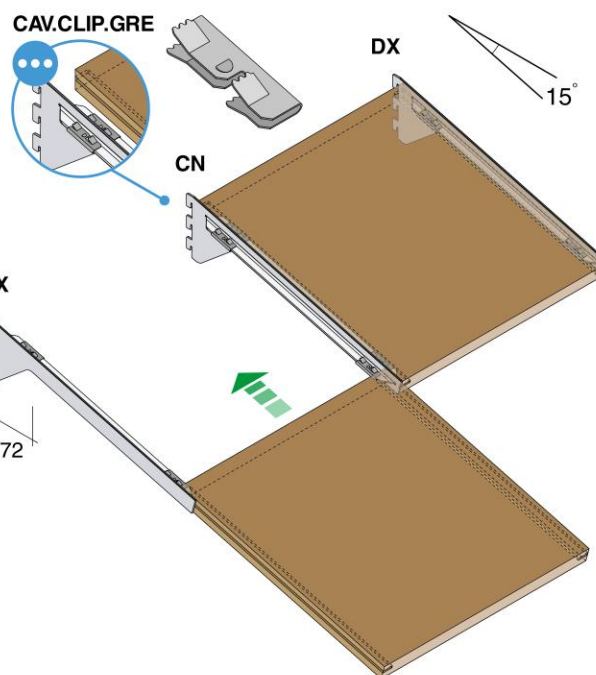

sinistro
left

Codici Codes	Al	P _s	L	H	D	kg
T25.I15.SX40.____		425,5	412	131	294	75
T25.I15.SX50.____		530,5	513,5	157,5	399	70



centrale
central

T25.I15.CN40.____	425,5	412	131	294	75
T25.I15.CN50.____	530,5	513,5	157,5	399	70



destro
right

T25.I15.DX40.____	425,5	412	131	294	75
T25.I15.DX50.____	530,5	513,5	157,5	399	70

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver	NAT	
Nero Black	ANE *	
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical	SSO *	

