

Serie S25 inclinata 15°

Supporti ad innesto in fresata laterale, per piani da 23 fino a 25 mm di spessore.

S25 Series 15° inclined

Supports to be inserted into milled side, for shelves from 23 up to 25 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani.


To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf.



Codici Codes	Al	P _s	L	D
S25.I15.SX28. ___		285	275	197,5







S25.I15.CN28. ___	285	275	197,5
--------------------------	-----	-----	-------

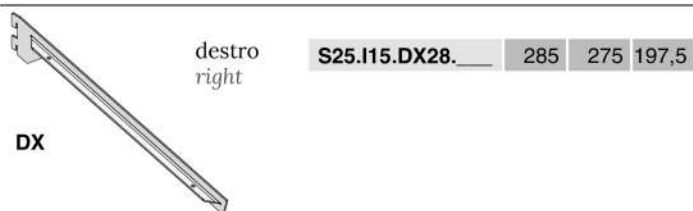

S25.I15.DX28. ___	285	275	197,5
--------------------------	-----	-----	-------

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

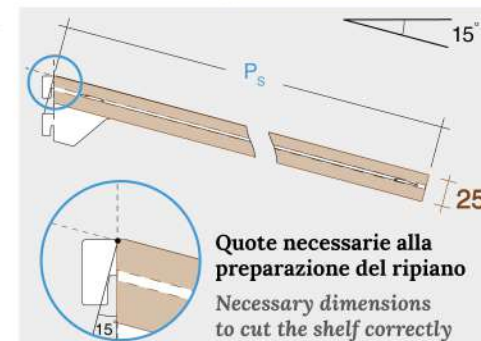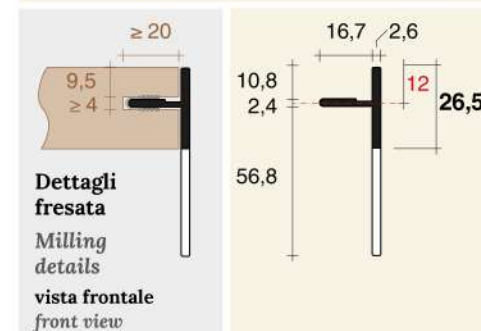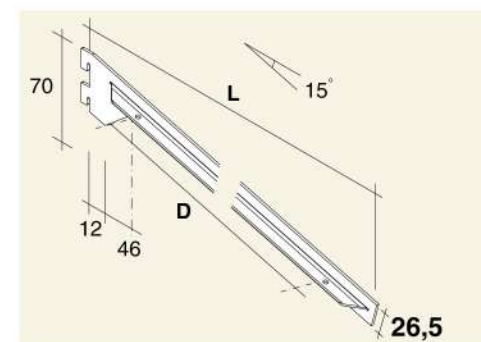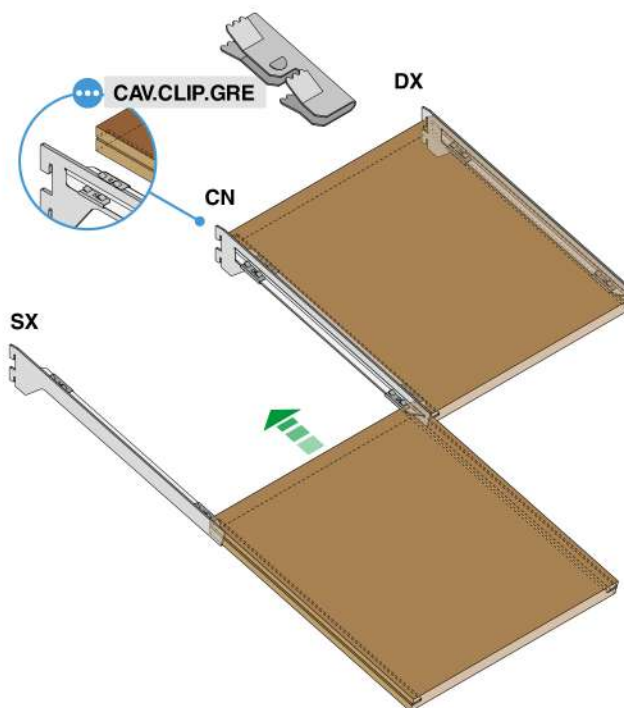

codice code
xxx.xxxx.xxx*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

FIT
ART

Serie S25



Supporti ad innesto in fresata laterale.
Per piani da 25 mm di spessore.

S25 Series

Supports to be inserted into milled side.
For shelf 25 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani
o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf
or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs.

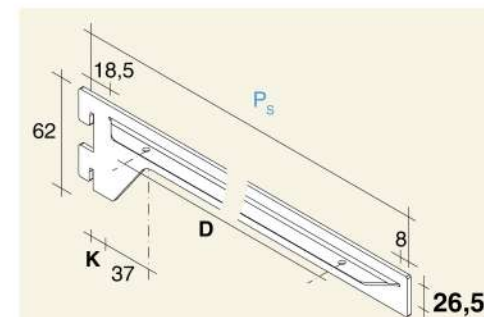sinistro
left

SX

Codici Codes	Al	P _s	K	D
S25.SX16.____		159,5	10	39
S25.SX20.____		199,5	10	79
S25.SX24.____		239,5	15	119
S25.SX28.____		279,5	20	159
S25.SX32.____		319,5	20	199
D25.SX36.____		359,5	20	239
D25.SX40.____		399,5	20	279

centrale
central


CN

S25.CN16.____	159,5	10	39
S25.CN20.____	199,5	10	79
S25.CN24.____	239,5	15	119
S25.CN28.____	279,5	20	159
S25.CN32.____	319,5	20	199
S25.CN36.____	359,5	20	239
S25.CN40.____	399,5	20	279

destra
right

DX



S25.DX16.____	159,5	10	39
S25.DX20.____	199,5	10	79
S25.DX24.____	239,5	15	119
S25.DX28.____	279,5	20	159
S25.DX32.____	319,5	20	199
S25.DX36.____	359,5	20	239
S25.DX40.____	399,5	20	279

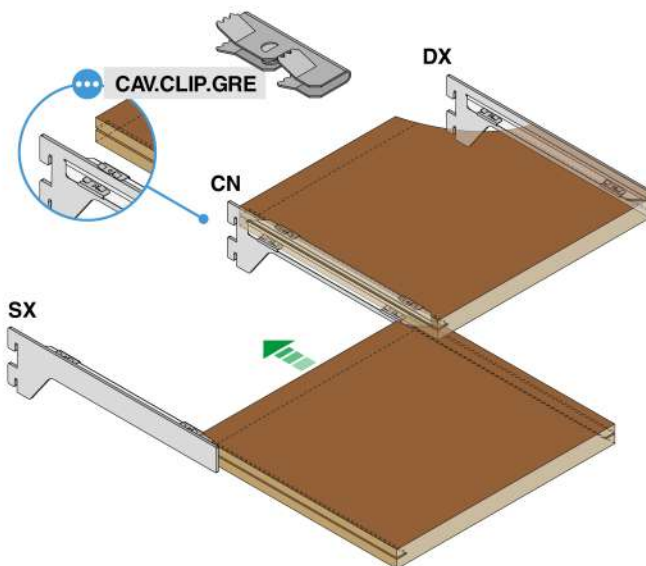

VEN.GLA5.TRA

Ventose, per applicazioni con lastre
in vetro, a filo con spessori di 8 mm

Suction cups, for glass slabs,
8 mm thickness to fit flush

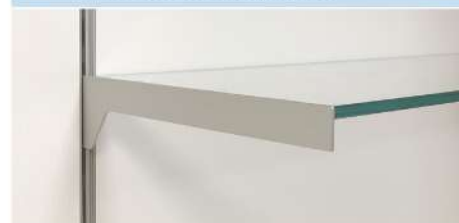Dettagli
fresata
Milling
details
vista frontale
front view

novità
new items
2019

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized Silver		NAT
Nero Black		ANE*
Superficie simil-acciaio inox Stainless steel optical		SSO*

Note per il montaggio

Notes for assembly


SUPPORTI AD INNESTO IN FRESATA LATERALE:
Serie T19, T25, T30, T35, W09, W25 ed F19






SUPPORTS TO BE INSERTED INTO MILLED SIDE:
T19, T25, T30, T35, W09, W25 and F19 Series

Montaggio con clips per piani in legno
o con ventose per lastre in vetro da 8 mm

Assembly with clips for wooden shelves
or with suction cups for 8 mm glass slabs


Calcolo della PROFONDITÀ e LARGHEZZA del RIPIANO in base al modello di cremagliera scelto
SHELF DEPTH and WIDTH calculation according to the choice of the profile's model

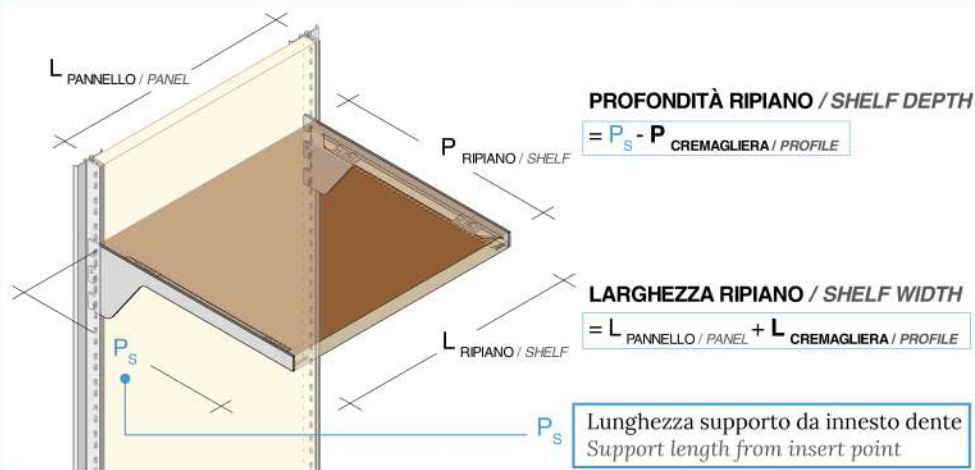


					
P CREMAGLIERA / PROFILE	9,5	9,5	6	6	1
L CREMAGLIERA / PROFILE	5	4,5	4,5	4,5	4,5

Considerare tolleranze di lavorazione $\pm 0,5$ mm sui valori indicati in tabella. Si raccomandano prove preventive.
 Consider $\pm 0,5$ mm tooling tolerance on the values indicated in the table. Preparatory tests are highly recommended.

Modalità di smontaggio del piano in legno
How to disassemble the wooden shelf

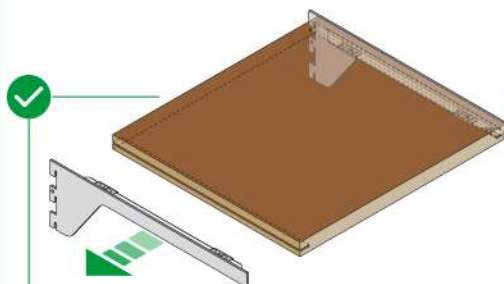



Per smontare il piano, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

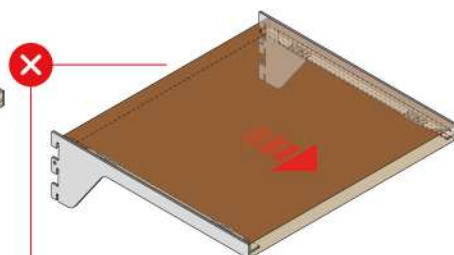

Il piano NON è smontabile frontalmente:
le alette delle clip, alzandosi, oppongono resistenza.

The shelf IS NOT frontally removable:
the clip flaps, once up, fix the shelf.

Applicazione con lastre in vetro sp. 8 mm a filo
Application with 8 mm thick glass slabs to fit flush

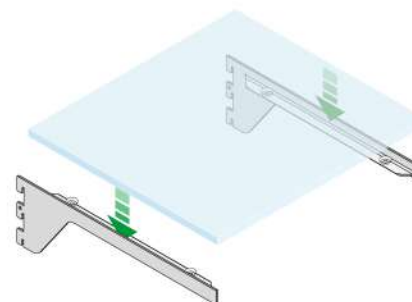

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories